# 徐州地区分布式新能源高渗透率地区 110 kV 电网容载比弹性指标优化研究

研究报告

2026 年 10 月

# 目 录

**第一章 绪论 ..... 4**
1.1 研究背景与意义 ..... 4
1.2 主要概念与规范依据 ..... 6
1.3 研究范围与对象 ..... 7
1.4 研究目标与内容 ..... 8
1.5 研究方法与技术路线 ..... 9
1.6 研究成果及应用 ..... 11
**第二章 国内外研究现状 ..... 12**
2.1 国外研究现状 ..... 12
2.2 国内研究现状 ..... 14
2.3 国内外研究对比与述评 ..... 19
2.4 容载比与供电能力的理论联系 ..... 20
2.5 高渗透率下的源荷特征与容量压力 ..... 21
2.6 主变、联络与储能的经济替代条件 ..... 23
2.7 规划寻优方法与本项目选型 ..... 24
2.8 本项目方法选择与工程衔接 ..... 25
2.9 本章小结 ..... 27
**第三章 徐州典型地区运行特征分析 ..... 28**
3.1 研究地区与原始资料 ..... 28
3.2 年度容量、负荷与增长特征 ..... 28
3.3 分布式光伏装机与电量 ..... 30
3.4 主变负载率与双向净负荷 ..... 32
3.5 核心参数的案例敏感性分析 ..... 37
3.6 10 kV 负荷转接资料与仿真条件 ..... 43
3.7 站级负载率与配置需求 ..... 43
3.8 运行特征的综合分析 ..... 46
**第四章 基于实际工程的建设成本模型 ..... 49**
4.1 成本模型的范围与建立原则 ..... 49
4.2 主变工程成本系数 ..... 50
4.3 10 kV 联络工程费用 ..... 51
4.4 储能投资模型 ..... 52
4.5 经济参数与敏感性分析 ..... 54

4.6 现金流现值计算.....55
**第五章 “一片一策”弹性容载比规划建议..... 59**
5.1 寻优问题与共同起点.....59
5.2 三类措施的选取与寻优方法.....62
5.3 约束条件与求解流程.....65
5.4 寻优结果.....66
5.5 措施作用与工程衔接.....102
5.6 参数拓展与通用推荐矩阵.....105
5.7 规划建议.....131
**第六章 结论与建议..... 133**
6.1 主要研究结论.....133
6.2 规划应用建议.....134
6.3 后续研究方向.....135
**参考文献..... 136**

# 第一章 绪论

## 1.1 研究背景与意义

### 1.1.1 分布式新能源发展对配电网规划的影响

在新型电力系统建设和能源绿色转型背景下，分布式光伏已成为配电网规划的重要电源条件。国家能源局公布，截至 2026 年 3 月底，全国分布式光伏装机容量达到 5.54 亿千瓦[1]。电源接入位置、用户用电特性和下级网络结构共同改变上级变电站的净负荷，容量规划需要同时分析正向供电、反向输送和主变 N-1 条件下的供电需求。

江苏分布式光伏发展具有较强的用户侧和区域分散特征。根据国家能源局 2026 年一季度光伏发电建设统计，江苏分布式光伏累计并网容量为 6629.40 万千瓦[2]。本项目选择徐州地区的邳州市和徐州市区，分别分析光伏规模相对较大的县域与负荷较密集城区的容量配置条件。片区划分以同一电压等级、同一统计范围的源荷及设备资料为基础，推荐指标与站级规划方案相互对应。

分布式电源接入后，用户用电需求与电网供电负荷之间的对应关系发生变化。光伏出力较高时，部分用户用电由本地电源供给，110 kV 主变受入功率相应减小；当本地发电超过本地用电时，主变潮流可能反向。光伏出力下降后，上级电网仍需承担剩余用电需求。由此，主变规划需要同时识别年度正向供电最大负荷和局部反向功率压力，设备容量的合理性还取决于负荷分布、下级网络联络及供电安全要求[3][4][5]。

《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》将分布式新能源承载、多元负荷接入及源网荷储协同列为配电网发展的工作方向[6]。这些要求落实到 110 kV 规划，需要在既有资产条件下统筹主变建设与中压网改造，明确储能参与容量支撑的条件，避免仅凭一个年度比值安排投资。对于光伏集中发展的县域，正午反送与晚间受电可能分别决定不同设备的运行边界；对于负荷密集的市区，用户连续供电要求和局部重载站的供电安全容量可能更早成为制约。

容载比是区域容量规划中长期使用的统计指标。DL/T 5729—2023 以同电压等级公用变电设备总容量与区域年网供最大负荷之比定义容载比，并要求结合负荷发展、供电安全及技术经济条件确定合理水平[5]。该指标表达区域容量储备，具体站点容量、联络支援与光伏反送压力需要站级分析。高渗透率地区继续采用容载比进行容量评价时，应补充站级运行和措施组合分析，使区域指标与局部约束相互对应。

分布式光伏对年网供最大负荷的影响具有时段差异。若全年正向峰值发生在光伏出力较低的晚间，新增光伏可能明显减少日间购电量，却未按相同比例降低年度供电峰值。若原峰值发生在日间，光伏接入可能使峰值转移到其他时段。分布式电源电量渗透率、分布式电源装机渗透率以及主变年最大负载率，分别描述电量、装机规模和设备压力。报告因此将分布式电源装机渗透率与分

布式电源电量渗透率作为区域源荷背景，将净负荷最大绝对值及 95%峰值持续时间用于设备容量压力分析。

### 1.1.2 徐州地区的研究需求

《配电网规划设计技术导则》引入分布式电源装机渗透率（源荷比）和分布式电源电量渗透率，提出源荷比超过 2.00，或分布式电源电量渗透率超过 40%～50%时，以 110～35 kV 反向净负荷极值校核公用主变反向重过载；出现反向重过载时，通过技术经济比选采用增加变电容量、独立储能或新能源配储等措施[7]。与此同时，容量规划仍需参照按负荷增长分档的容载比范围，上限一般为 2.00[5][7]。增加主变容量可能使容载比超过该上限，规划人员需要判断：反向容量或供电安全要求形成的增容需求，应如何与区域容载比控制值协调。

徐州不同片区的源荷条件存在差异。装机统计显示，邳州 2025 年末分布式光伏装机为 1559.64 MW，110 kV 降压负荷为 956.45 MW；市区分别为 491.18 MW 和 1528.82 MW。按典型场景估计的分布式电源装机渗透率，邳州为 1.63、市区为 0.32；分布式电源电量渗透率分别为 40%和 9%。按上述电量估计，邳州已达到开展反向容量校核的参考水平。市区样本容量配置更多受正向供电及主变 N-1 条件影响。两地区适合用于分析新能源渗透指标与传统容载比之间的联系。

本课题围绕这些规划问题开展研究。在相同年度负荷、设备初态和技术约束下，比较容载比按 2.00 上限控制与允许适度提高时的容量配置及评价期费用，分析源荷水平、负荷增长和峰段特征对结果的影响，提出分片区的弹性指标及其适用条件，为 110 kV 电网规划和工程比选提供依据。

### 1.1.3 容载比弹性研究的工程意义

容载比用于规划阶段估计一个地区需要配置的公用主变总容量。主变容量既要承担当前最大负荷，还需满足负荷增长、检修及主变 N-1 条件；设备台数和负荷同时性也会影响所需储备。因此，规划通常以年网供最大负荷乘以相应容载比估算区域容量，再通过逐站校核落实建设规模[5][8]。这一指标便于在站址和网络方案尚未完全确定时控制容量总量，具体取值需要与负荷发展和供电条件对应。

本项目研究容载比控制与建设方案之间的关系。对给定区域负荷、设备初态和候选措施，先求满足技术条件的主变、储能及联络配置，再计算年度容载比和评价期费用。这样形成的推荐值具有对应的建设措施及约束条件，便于说明采用某个比值需要付出多少投资、获得何种容量配置，以及哪些条件发生变化后需要重新比选。

弹性方案允许在既定研究边界内放宽一般容载比控制值。容量提高后，局部供电安全约束所需的储能可能减少；但主变购置、配套工程及后续运维费用也会增加。两种费用变化能否相抵，取决于主变规格、储能价格、储能支撑持续时间和负荷空间分布。研究以同措施集合、同价格和同初态比较方案，通过费用结果评价两类方案的经济性。

实际规划还应区分容量变化与负荷变化对年度容载比的影响。既有主变保持不变而年最大负荷下降，容载比会升高；这并不意味着当年新增了容量。反之，负荷增长快于容量增长时，新增主变后容载比仍可能降低。逐年方案需同时列出主变在役容量、采购容量和年度负荷，才能把指标变化与建设行为对应起来。

研究成果拟用于区域规划前期的技术经济比选。其直接价值是提供相应配置路径、价格参数与条件推荐矩阵，并明确推荐值随相关条件变化的范围。采用相似片区模板时，仍需核对实际容量和负荷分布。涉及具体接线、故障恢复时间、电压与保护配合的工程结论，应在接入系统或专项规划阶段另行校核。

## 1.2 主要概念与规范依据

### 1.2.1 容载比、供电能力与承载力

DL/T 5729—2023《配电网规划设计技术导则》将容载比用于 110～35 kV 电网容量储备分析[5]。容载比按规划区域同电压等级公用变电设备总容量与年网供最大负荷之比计算。负荷发展较快的片区需要相应容量储备，增长较慢或趋于饱和的片区则应结合供电安全及转供条件确定容量规模。

最大供电能力描述满足供电安全要求时可以持续供应的最大负荷。肖峻等将站内主变转带与下级中压网络转带纳入供电能力分析，说明容量总量、主变台数及网络互联共同影响可供负荷[8]。该概念用于解释相同区域容载比下不同站群可能具有不同的局部供电能力。

DL/T 2041—2025《分布式电源接入电力系统承载力评估导则》规定系统级和设备级承载力评估及结果校核方法[9]。承载力重点评价分布式电源接入规模与电网约束之间的关系；容载比重点评价公用变电容量与区域供电负荷之间的关系。本项目以容载比选取为目标，同时在站级模型中校核正向供电与反向容量需求。

### 1.2.2 刚性基准与弹性方案

本研究将弹性容载比定义为：在满足相同技术约束条件下，经评价期费用比较确定、允许适度偏离一般容载比上限的取值。该名称用于本课题的规划研究。

DL/T 5729—2023《配电网规划设计技术导则》第 6.3.4 条按负荷发展阶段给出容载比建议范围，第 6.3.5 条允许负荷快速发展、发展潜力较大或负荷较分散的地区适当提高取值[5]。《配电网规划设计技术导则》第 6.2.2.1 条进一步提出，建议范围内不能满足供电安全准则时，可结合实际情况适当提高[7]。本课题保留相同初始设备结构：刚性方案新增扩容按当年负荷两倍控制，负荷下降导致的既有容量被动超限允许保留；弹性方案在容载比高于 2.00 的研究条件下比选，最大容量由设备规格和可扩建位置确定。

两类方案采用相同的年度负荷、候选设备与工程价格，逐年比较主变容量、储能规模、站间负荷转接及评价期费用。推荐值与相应设备配置共同列示，供片区规划采用。

### 1.2.3 费用现值与方案评价

本研究参照全寿命周期费用方法，将新增措施初始投资、固定运维及评价期内设备更新费用折算到 2021 年末，统一计算至 2041 年[10,11,12]。结果称为“共同评价期内新增措施费用现值”，下文简称“评价期费用现值”或“费用现值”。该评价期短于设备完整寿命，费用科目及未计事项见第 4.6.4 节。主变增容和主变扩建形成长期在役容量，储能承担相应峰段支撑，10 kV 联络改善站间负荷配置，各措施按实际购置批次计算费用。

层次分析法、多准则排序和可拓评价可用于比较技术可行方案的其他规划属性[13][14][15][16]。本项目采用评价期费用最小作为寻优目标，供电安全及设备容量作为约束，并结合片区源荷条件形成推荐范围。工程实施阶段可补充施工条件、土地资源及运行方式的综合评价。

### 1.2.4 规范与研究指标的衔接

报告以 DL/T 5729—2023《配电网规划设计技术导则》确定容量规划和供电区域分类依据，以 DL/T 2041—2025《分布式电源接入电力系统承载力评估导则》组织分布式电源容量校核[5][9]。GB/T 45418—2025《配电网通用技术导则》作为下级配电网技术分析的补充依据[17]。分布式电源装机渗透率和分布式电源电量渗透率采用《配电网规划设计技术导则》的指标定义[7]，用于描述片区源荷条件。

## 1.3 研究范围与对象

### 1.3.1 电压等级与统计范围

研究对象为徐州典型地区 110 kV 公用变电设备的区域容量配置。按照 DL/T 5729—2023 第 6.3.3 条，以行政区县作为最小统计分析范围[5]。本研究优化对象为邳州和市区。电网运行统计和规划优化均按 110 kV 范围开展。

研究地区为邳州和市区 110 kV 电网，站级图表分别列示 20 座和 26 座具有设备对应资料的变电站。年网供最大负荷采用区县同电压等级年度降压负荷估计，站级空间分布由样本时序标定。区域年度负荷用于容载比计算，各站最大净负荷用于局部容量校核。

供电区域分类按 DL/T 5729—2023 表 4.1.2 核定，以饱和负荷密度为主要依据，并参考行政级别及发展水平[5]。A 类对应 15 至低于 30 MW/km²，B 类为 6 至低于 15 MW/km²，C 类为 1 至低于 6 MW/km²。市区含不同分区，不能整体等同于 A 类；本研究按 A 类较少、B 类较多设置转供率参考，设备候选按各站资料和研究假设分别确定。

### 1.3.2 年份与评价期

2021—2025 年资料用于分析负荷发展、光伏装机和设备运行特征。地区案例保留共同仿真起点，直接使用 2022—2025 年实际年度负荷；各年容量及建设规模由满足约束的优化结果确定，实际统计容量单独列示。

基期主变按离散规格配置，基期年网供最大负荷取 2021 年实际统计值，两地区起点容载比按两位小数均为 2.00。站级负荷沿用实际样本的空间分布，再按年度区域负荷标定。邳州和市区的刚性、弹性方案分别共用本地区的起点、负荷和价格。

经济评价以 2021 年末为折现基准，评价截止于 2041 年。仿真第 1—4 年在计算文件中分别标记为 2022—2025 年，用于统一投运时间和现金流折现。主变、线路和储能的寿命、运维率采用第四章列明的研究参数[10,11,12]。

### 1.3.3 技术分析与费用边界

技术模型包括正向供电、反向功率、主变 N-1 及站间转供约束。储能按额定功率、可用电量和支撑持续时间折算有效能力，正向储能支撑持续时间为 4 h，反向按各站支撑要求设置。联络按具体送受端路径计量，共享馈线余量。模型采用静态工况进行规划比选。

费用包括新增主变工程、储能和新建等效联络线的初始投资，以及相应固定运维和寿命更新。既有资产按在役设备状态进入模型，费用目标计算新增措施支出。期末资产价值、存量设备运维变化及储能充电损耗费用尚未计入，费用比较按第四章列明的范围解释。

两类方案共用主变更换与扩建、储能和联络候选。已核实既有联络不重复计原建设费，新增联络按项目计费。初始转供率用于推广参数研究，地区案例的实际可转功率由具体网络约束确定，不由统一比例直接生成。

## 1.4 研究目标与内容

### 1.4.1 研究目标

研究首先明确容载比、负载率与新能源渗透指标的统计边界，形成原始表格到计算量的一致对应关系。对缺少同范围用户用电量或完整逐时数据的指标，保留估计性质及计算方法，使现状对照和优化输入的可信范围可以判断。

其次，以实际工程投资和采购案例建立统一费用模型。主变按新购铭牌容量计价，主变扩建按独立案例标定；线路按长度、敷设方式及开关数量构造工程费用；储能同时记录功率、能量与价格。将三类措施折算到同一评价期，避免仅凭单次投资比值决定规划方案。

在此基础上，形成后续四年同初态、同措施集合的刚性和弹性路径，给出每年主变容量、新购主变容量及建设安排、储能配置、正常负荷转接及费用。推荐容载比由这些实际决策计算得到，并满足正反向供电需求与供电安全要求。

最后，围绕六项核心参数构造推广矩阵，储能价格及辅助技术经济参数另作敏感性分析。矩阵按输入区间归纳容载比计算范围，设备措施与费用分别列示。输入参数的首尾开口形式不改变输出容载比的有限端点。

### 1.4.2 主要研究内容

现状分析以区县年度容量和负荷表为基础，核对邳州和市区的 110 kV 统计范围；结合设备台账及站级时序分析正反向净负荷、绝对峰值、95%峰值持续时间和主变负载率。分布式光伏月度装机与典型出力曲线用于估计发电量，并分别估计用户最大负荷和用户电量，明确相应分母的统计范围。

工程费用研究以徐州主变扩建和替换工程为价格依据，以采购案例标定储能费用，以公开规划造价形成线路参考基价。线路成本系数反映单位长度综合造价，储能价格在固定支撑持续时间下单独分析；各项工程范围与计算方法分别列示。

规划采用混合整数线性优化。在役 20、40 MVA 等设备可保留，新购主变采用 31.50、50、63、80 MVA 等候选规格并按站限制；扩建、联络投运状态及储能柜数为整数决策，站间转供功率为连续决策。以新增措施评价期费用现值最小为目标，在正常及主变 N-1 等约束下确定逐年设备与线路配置。

方案分析结合区域年度容量与逐站建设安排，说明主变、储能和联络对容量配置及评价期费用的影响。

参数研究以五站网络为模板，设置分布式电源装机渗透率、年最大净负荷平均增长率、线路成本系数、初始转供率、储能支撑持续时间及负荷分散系数六项输入，开展 12600 组目标年静态比选。输入区间采用首尾开口形式，增长分界与 DL/T 5729—2023 表 6.3.4 一致；计算所得容载比仍按有限范围列示。

## 1.5 研究方法与技术路线

### 1.5.1 运行指标分析与负荷增长估计

结合区域年度负荷与设备运行资料，分析分布式电源渗透水平、双向净负荷及 95%峰值持续时间。候选指标先核对资料完整性、统计范围和时间，再计算对应指标之间及其与容载比的相关系数；将存在共同分母或直接换算关系的指标合并使用，结合容量约束确定核心参数。

年最大净负荷平均增长率按 2021—2025 年起止负荷之比开四次方计算。地区案例直接使用 2022—2025 年逐年实际负荷，保留年度回落；复合增长率用于概括发展水平及设置推广情景。

### 1.5.2 工程单位费用计算与联合寻优

工程案例先按建设内容分类，再构造目标函数系数。替换主变工程的静态总投资按采购容量加权，主变扩建工程按相同建设规模取案例均值。线路与储能按明确的长度或成套容量折算，案例价格超过原规模使用时标明外推假定。费用以 2021 年末现值计算，使不同投运年份和寿命更新可以共同比较。

在联合寻优中，年度容载比约束与各变电站的技术约束同时进入模型，包括正常正向供电、反向输送、主变 N-1 剩余容量、储能持续支撑及送受端转供能力。区县内部转接改变站级负荷分配而保持区域总任务守恒；反向压力按电源原归属保守处理，负荷转出后的潜在反送压力同步校核。按上述方法计算邳州和市区的刚性、弹性方案，比较两地区的容量配置及费用差异。

求解以评价期费用最小为主要目标，在相同规划起点和技术条件下，比较主变增容、储能配置与 10 kV 联络的建设组合及投运时点。各年设备规模和站间负荷转接量共同满足容量、转供能力与负荷守恒约束，据此形成刚性、弹性方案及推荐容载比。

### 1.5.3 条件矩阵与方案核查

推荐矩阵采用五站模板开展目标年参数推广。分布式电源装机渗透率与年最大净负荷平均增长率确定源荷规模，初始转供率表达既有网络条件，储能支撑持续时间确定储能有效支撑功率，线路成本系数改变新增联络费用。储能价格与辅助技术参数单独分析，各区间均保留计算节点、配置结果及适用条件。

核查包括数据单位换算和区县容量汇总，也检查年度资产不减、负荷转接守恒及储能整数规模，并复算正反向容量和主变 N-1 容量。费用另按购置与投运批次重建现金流复算。通用外推核对目标年的相同容量、转供与守恒关系，各参数组合分别进行整数寻优。

本报告按六章组织。第二章梳理与本项目有关的研究方法和导则；第三章分析徐州典型地区资料及运行特征；第四章建立工程费用模型；第五章说明目标函数、寻优过程、年度措施和条件矩阵，并将案例验证纳入方案分析；第六章给出研究结论和规划应用建议。计算工作簿与核验记录用于保存计算依据和结果复核。

### 1.5.4 计算流程与成果衔接

计算流程以核定统计范围和共同初态为起点，将运行任务与工程费用分别构造后，进入同一逐年优化模型。求解结果经设备状态、容量余量及现金流复核，再形成对应条件下的推荐矩阵。技术路线见图 1-1；各环节采用第三章至第五章列明的输入、算式和约束，避免图表分析与规划计算使用不同数据。

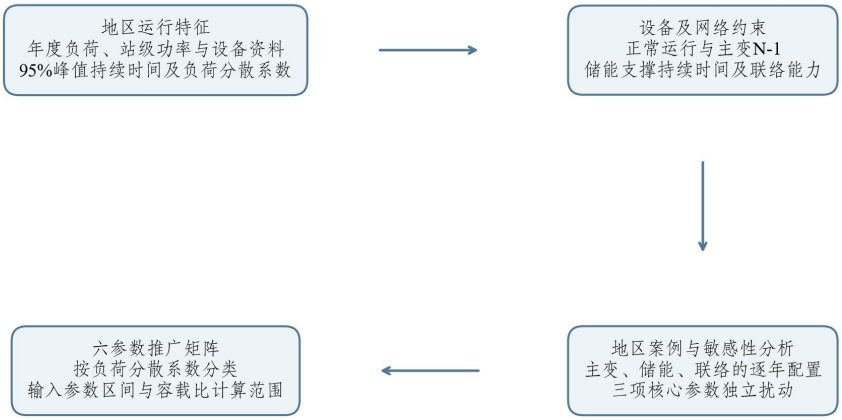



图 1-1 逐年规划计算与推荐矩阵形成过程

## 1.6 研究成果及应用

本研究形成邳州、市区的刚性与弹性四年规划方案，给出年度主变容量、采购规模、储能配置、负荷转接及评价期费用。通用推荐矩阵列出供电区域类别、负荷分散系数、技术经济条件和容载比推荐区间，逐点设备配置和计算记录保存在配套工作簿中。

规划应用先核定实际在役资产、年网供最大负荷和站间转供能力，依据源荷水平、负荷增长、转供条件与储能支撑持续时间选择比选范围，再以本地工程价格开展增容、配储和 10 kV 联络联合寻优。工程设计阶段继续校核实际线路、电压、保护及储能连续运行条件。

# 第二章 国内外研究现状

国内外相关研究围绕分布式电源承载力与源荷运行特征，以及灵活资源协同配置、工程费用与规划评价展开。容载比研究关注容量储备及供电结构，承载力研究关注电源接入的运行约束，两者共同为高渗透率地区容量规划提供依据。

本章以与 110 kV 区域容量规划直接相关的问题组织文献分析。对国外研究，关注分布式电源接入能力、净负荷变化与灵活资源替代网架扩建的条件；对国内研究，重点讨论容载比、下级网络供电能力及分层规划的联系。研究方法的适用性随数据条件和规划尺度变化，本项目采用与现有资料相匹配的静态容量模型。

## 2.1 国外研究现状

### 2.1.1 分布式电源承载力评估

承载力评估从确定性运行断面分析逐步拓展到源荷不确定性、主动管理及动态评估。不同方法分别考虑电压、设备容量和风险约束，为高渗透率下的容量校核提供依据。在不确定性建模方面，Lin 等提出两阶段光伏（photovoltaic，PV）承载力计算模型，先采用鲁棒优化分析源荷不确定性下的最不利场景，再构建计及主动管理的混合整数二阶锥规划模型，算例分析表明，负荷降低及光伏出力提高可能使接入约束趋紧；对受过电压限制的网络主动管理（无功、SVC）提升明显、对受最大传输功率限制的网络效果有限；网络重构可使薄弱支路网络承载力提升超过 50%（达原值约 150%）[18]。

Chen 等进一步引入物理—数据双驱动的 WGAN-GP 场景生成（夜间太阳辐照度设为零等物理约束）刻画源侧时序不确定性，以麻雀搜索算法寻优最大承载力，为承载力计算提供符合物理条件的出力场景[19]。

Liu 等在 IEEE 33 节点上构建涵盖安全、可靠性、经济的多维风险指标体系，分别计算风险收益最优条件和给定风险阈值下的承载力：仅考虑安全风险时最优承载力 3.72 MW（渗透率 100%），综合风险最优条件下的承载力为 3.90 MW，给定综合风险阈值下的最大承载力为 5.20 MW（渗透率 140%），较综合风险最优条件提高 33%，超过 175% 渗透率后边际收益递减、风险非线性上升[20]。

Shu 等则提出以静态电压稳定裕度（SVSM）为硬约束的动态承载力（DHC）闭环框架，通过集中—分布协同主动支撑，使动态承载力较被动场景提升约 20%～34%，说明主动支撑及稳定约束对接入能力的影响[21]。

在机理层面，Majeed 等分析了光伏出力超过本地负荷时的反向潮流，指出其可能引起低压、中压网络电压升高及配电变压器过载，并通过热效应影响绝缘老化和设备寿命[4]。

### 2.1.2 高渗透率运行特征与反向潮流

高渗透率对运行特征的影响集中体现为净负荷曲线重塑与反向潮流引致的电压、热与寿命问题。在净负荷形态上，Hou 等提出概率鸭子曲线（PDC）与概率爬坡曲线（PRC），以 copula 与相依离散卷积建模光伏与负荷的相依不确定性，并以青海高光伏情景开展算例分析：净负荷需求谷由凌晨移至正午（14:00 期望约 6000 MW、不确定带宽超 8000 MW），最坏场景净负荷谷不足 2000 MW（近 80% 负荷由 PV 供给，但该场景概率小于 1%）[3]。

Haider 等表明分布式柔性资源（柔性负荷、电池）的分布式协调可将主网机组爬坡需求最多降低 23%，为以灵活资源平抑净负荷爬坡提供依据[22]。

在反向潮流引致的电压问题上，Xie 等结合主网与配网线路参数差异建立过电压计算方法，并验证抑制策略可使反向潮流引起的过电压由高于额定约 10% 降至 2%[23]；Ghorbansarvi 等以模型预测控制（MPC）联合管理母线电压与配变温度、最小化弃光，通过协调控制推迟配变过载的发生[24]。

综述性研究则归纳出 光伏有功削减、有载分接开关调节（OLTC）、配网重构及多柔性资源协调四类电压越限治理手段，并讨论了协调控制中调节时序与经济性考虑不足，以及低压网络模型简化对分析结果的影响[25]。

### 2.1.3 灵活资源与网络协同配置

灵活资源研究关注储能、可调负荷及柔性互联对接入能力和容量需求的影响，并将相关方案与电网增容开展经济比较。在接入能力分析方面，Nair 等以确定性迭代、两阶段随机 MISOCP 与蒙特卡洛三法对比，表明动态资源协调可使 IEEE 123 馈线 PV 承载力由 48% 提升至 83%（两阶段随机规划达 98%），可行域体积扩大逾 22 倍，并指出动态方案波动性更高、临界性排序为电池 > 热泵 > EV[26]；Wang 等（Nature Communications）提出基于智能软开关（SOP）的柔性配电网多资源动态协同规划，在风险小于 5% 内实现 100% 本地光伏消纳，且最优方案总成本较对照方案降低 7%～55%[27]。

在储能与电网增容的经济比较方面，多项研究给出特定算例条件下的经济阈值：Martínez 等基于西班牙真实 500 节点中压网得出，专用分布式电池储能（BESS）替代网架增容仅在年负荷增长率不超过千分之一点六时净现值为正，移动式储能仅在不超过千分之二点五时可行[28]；Holweger 等在 CIGRE 低压网上得到分布式柔性优于网架增强的盈亏平衡点位于 PV 占年用电量的 110%～145% 区间（廉价变压器约 110%、昂贵变压器约 145%），且变压器为承载瓶颈元件[29]；Matthiss 等分别比较初始投资和年化费用，发现按投资成本储能远低于网架增强，但折算为计入电池 10 年寿命的年成本后差距明显收窄[30]。

在储能定容方面，Xu 等以两阶段启发式优化最小化储能全寿命周期成本（LCC，包含投资、更换、运维及处置，并计及锂电池容量衰减），算例显示合理定容可使节点平均年化成本下降约 47%[10]；Wu 等以两阶段分布鲁棒优化并嵌入并网点短路电流约束做 PV+储能联合规划，较传统方法 PV 可装容量提升约 60%、电压偏差降低 17%，且“联合规划”优于“先 PV 后储能”[31]。

Zhang 等还表明随 PV 渗透由 9% 升至 99%，配电系统供电恢复量较基准提升 27%～45%，但 99% 相对 81% 的边际收益已不显著（拐点约 81% 渗透率），且其孤岛恢复方案采用构网型光伏与储能[32]。

面向高负荷密度与含可再生能源的变电容量优化，Huang 等以多元宇宙优化器同时优化主变容量与台数，算例表明，本地可再生能源供电可减少净负荷，并延缓主变建设[33]；Xu 等则从分时电价/需求侧响应改变负荷曲线的角度论证削峰可节省变电建设投资[34]，Nespoli 等给出无需历史数据量化柔性负荷经济价值的全局预测方法[35]。

在源网荷储/柔性互联的国际期刊成果中，Zhu 等的多区域 E-SOP 协同规划可使年总成本降低约 15%、电压不平衡全部降至 2% 以内[36]，SOP+储能联合规划使供电能力提升 31%[37]，源—网—储协同随机规划以仅增成本 2% 换取大幅消纳提升[38]，Shi 等通过源网荷储多主体演化博弈，分析收益分配对储能配置及主体协同的影响[39]。

### 2.1.4 规划费用与决策方法

在成本评价方面，Zeng 等基于全寿命周期成本（投资、运行、维护、故障）建立输电线路经济寿命区间法，并以改进 GM(1,1) 在小样本下预测成本、以区间法处理不确定性[11]；Zhu 等对 10 kV 三类线路建立显式包含投资、运维、故障与报废（discard）四部分的 LCC 模型，研究表明，高负载率下运维成本成为 LCC 最主要影响因素、三类线路 LCC 平衡点出现在第 7～8 年，为线路寿命和费用边界分析提供参考[12]。

在多准则决策方面，相关成果采用组合赋权与排序模型开展方案评价：AHP-CRITIC 组合赋权叠加 GRA-TOPSIS 与累积前景理论用于电网规划方案适应性评价[40]；Fermatean 模糊 TOPSIS 配合 FAHP-熵权与 DEMATEL 因果分析处理专家评分不确定性[41]；最优最劣法（BWM）+ 反熵权 + 纳什博弈 + 马氏距离改进 TOPSIS 用于输电项目优选[42]；改进 AHP 叠加物元可拓评估实现效益分级[14]。多准则评价通过指标与权重表达方案差异，适用于技术可行方案的综合比较。

## 2.2 国内研究现状

### 2.2.1 容载比与下级网络供电能力

容量配置需要兼顾供电安全与投资效率，国内研究逐步从单电压等级容量配置拓展到多电压等级协同规划，并进一步细化相关参数及评价方法。在最优容载比计算上，陈浩等较早建立含高、低压两电压等级变电站的最优容载比优化模型，以年综合费用最小为目标、用离散粒子群算法求解[43]；王凯亮等进一步以建设成本最小为目标统筹 220/110/10 kV 协同规划，用贝叶斯优化—遗传算法（BOA-GA）求解多电压等级容载比配比，证明长时间尺度下容载比配比与整体投资近似呈二次关系，规划方案较实际网架降低建设成本约 8%，并给出

按负荷密度（以 10 MW·km⁻² 为界）与负荷增长率分档的差异化容载比推荐表[44]。

在指标精细化上，刘文霞等针对导则容载比区间过宽、与可靠性脱钩的问题提出“容载比色带”，以理想值为基准的带状标尺可视化表达充裕性，以供电可靠性和发展阶段评价区域容量储备[45]；刘炜彬等则从负荷分散系数、储备系数、变压器安全运行率、平均功率因数四参数入手，用 BP 神经网络拟合负荷同时率、将 N-1 通过率纳入安全运行率，实现容载比精细化与差异化配置[46]。

在最大供电能力方面，肖峻等以 TSC 理论（计及主变与下级网络转带、满足 N-1）量化容载比与下级网络强弱的关系，研究表明，网络转带能力增强后可降低相应变电容量储备需求：达到 TSC 时容载比理论范围约 1.10～2.00，常见城市配电网联络度 0.40～0.50 时对应容载比 1.50～1.60，其算例相较 1.80～2.00 的取值范围，可承接负荷增加约 20%，并建议互联程度高的城市配电网容载比控制在 1.60 左右[8]；张锐等进一步以改进供电能力指标指导低压柔性互联装置规划，将设备容量与实际供电能力分别评价[47]；马雨欣、林凌雪提出面向精准规划的 TSC 评估方法并将分布式电源场景纳入供电能力计算[48]。

### 2.2.2 分布式光伏承载力与安全经济评价

国内承载力研究同时开展多供电层级耦合、分层精细化及概率区间评估。多层级分析有助于识别接入限制出现的具体位置，概率与区间方法则反映源荷不确定性。在精细化评估上，王守相等提出“变电站—馈线—台区”多供电层级耦合的一体化评估，明确区分“消纳能力（运行角度，电力电量平衡）”与“接纳能力（规划角度，不越过载/电压/谐波约束）”，并指出单电压等级独立评估会使低压侧承载力估计过于乐观[49]。

在概率/区间评估上，王方敏等提出基于历史场景的分层分级概率评估，以反向负载率分级并将薄弱环节分为红/黄/蓝/绿四级，可按不同置信水平给出各供电区域光伏可新增容量（依据 DL/T 2041 开展评估）[50]；徐非非等提出计及不确定性的承载能力区间分析方法[51]；张伟等针对含储能与软开关的柔性配电网，以确定性模型刻画最乐观、双层鲁棒优化刻画最悲观，构成消纳能力区间，并验证随 E-SOP 端口容量增大区间整体抬升、宽度收窄（由 7.93～10.89 MW 升至 9.32～11.34 MW）[52]。

在安全经济承载力上，宋钰等构建兼顾安全与经济的分布式光伏承载力评估方法[53]，李敬如等研究主配协同条件下的安全经济承载力计算[54]，二者均强调“先满足电压、设备容量与运行安全约束，再比较扩网、储能与调节措施经济性”。

龚锐等则提出“综合承载力”概念，将运行状态评估结果折算为系数与接入容量相乘得“期望接入容量”，通过运行评价系数反映接入容量的质量差异[55]。

### 2.2.3 源荷运行特征与净负荷

运行特征研究为本项目的源荷分析提供方法和区域参照。曹炜等综述德国可再生能源法与英国伦敦“8·9”大停电经验，分析高比例新能源接入后向主网反向输送功率的现象，并提示防孤岛与频率保护设定的重要性[56]。

在区域负荷特征上，龚玺等基于 2016—2021 年江苏逐小时负荷与南京气象数据，得出江苏夏季日最大负荷与日最高气温相关性达 0.90、负荷随气温呈“V/U 型”，为分析江苏地区负荷与气温的关系提供参考[57]。

在风险评估与控制上，梁志峰等构建主配网“安全（电压越限、断面重载）、平衡、消纳”风险评估指标体系并提出分层分区紧急切负荷策略[58]，吕达夫等以多场景源荷不确定性模型评估承载能力、得出“储能提升承载能力优于需求响应”[59]，刘克权等则以甘肃为例定性论证高比例新能源下“承载力不足/潮流反转/N-1 不满足/网架联络率低”的真实困境[60]。

### 2.2.4 源网荷储协同规划

国内源网荷储/柔性互联协同规划成果丰富，研究关注柔性互联及储能的联合配置对潮流、供电能力和投资的影响。综述类研究系统梳理了分布式光伏规模化并网关键技术[61]、主动配电网规划[62]与新型配电网分布式储能配置[63]。在 SOP/柔性互联协同上，贺春光等以混合整数二阶锥规划做多电压等级 SOP 协同规划，算例中年综合成本由 457.30 万元降至 357.70 万元、各节点电压维持在 [0.95,1.05]、缓解 220 kV 变电站潮流倒送[64]。在“源—网—储”联合扩展规划上，徐峰亮等提出三层扩展规划并定义净负荷适应率、净负荷波动率、线路负载裕度均衡性三个运行灵活性指标，其推荐方案在五种方案中总成本最低（1300.50 万元）、DG 渗透率最高（57%）[65]；乐健等以 Frank-Copula 刻画源荷时空相关、蒙特卡洛生成并削减典型场景，比较基准与差异化源网储方案的全寿命费用（25 节点方案 4 综合成本较方案 2 降约 45%）[66]。

### 2.2.5 工程费用与评价方法

建设费用与设备寿命共同决定措施的经济性。在投资优选方面，张全等建立电网规划全生命周期投入产出效益评价体系，选取 6 类典型投资场景按“先项目重要性、后投入产出效益”排序，区分“刚性必选”（如区域供电能力提升、配用电升级）与“弹性排序”（如 220 kV 网架、灵活资源）项目，按工程功能和投入产出组织投资排序[67]；何凯等提出“全成本电价”（节点边际电价＋单位负荷建设与运维成本）并以基态/N-1 态负荷率为安全指标、“收入成本比”为经济指标做方案优选，其算例含 110 kV、155 MW 负荷接入（基态线路负荷率达 84%～92%），包含高压配电网的工程比选[68]。

在造价参数化上，武小琳等以技术/组织/环境/造价四层因子构建 LM-CNN 模型预测输变电单位容量造价，平均精度达 98%、RMSE 7.38 元/(kV·A)，为工程造价的参数化分析提供参考[69]。

黄碧斌等辨识分布式光伏接入的成本（初投资、电网改造、维护、限电损失）与效益（降损、延缓投资、节能、环境），基于年度 8760 h 潮流分析比较

电网改造和限电方案，并发现降损效益随渗透率呈 U 型变化：渗透率不高时降损、渗透率提高后反向潮流超过原正向潮流时损耗反而回升，不同规划情景年化综合成本最多相差近 40%[70]。评价时应结合研究目标统一费用范围和现金流时点。

### 2.2.6 多准则评价与差异化投资

国内多准则评价常采用组合赋权与排序、分级方法，并根据项目功能设置评价准则。对关键安全要求，可通过否决条件约束方案选择。罗宁等以改进 AHP-CRITIC 组合赋权配合物元可拓评估对配电网做综合评价（贵州 9 市、33 项指标），直接将 110 kV 容载比纳入评价指标并给出四级分级阈值，用于区域电网分类和综合评价[15]。

程智余等以改进 ELECTRE 法做电网规划投资多准则融合决策，将项目分为“安全提升型”与“需求驱动型”，其“不可补偿、否决阈值”机制可用于剔除不满足关键要求的规划方案[16]；汪志才等的“考虑功能差异的输变电项目效益评价及投资优化”将不同项目的工程功能纳入评价[71]。

### 2.2.7 区域案例与分层规划

区域案例将负荷预测、技术校核和工程投资结合起来。严小玉以江西兴国县为对象，构建“分电压层级消纳能力测算 + 多法负荷预测 + 分电压等级投资估算”的县域 110 kV 规划方法，给出丰小方式下光伏最大接入 149 MW、10 kV 及以下中压消纳能力约为总负荷的 20%～30%、“十三五”110 kV 及以下投资估算合计约 6.83 亿元（含基本/C 类/D 类三套方案对比），体现县域规划的资料组织与工程比选方法[72]。谢天祥等以浙江绍兴某含 6 座变电站的网格为对象，在不降低供电可靠性的条件下，节约主变 1 台/50 MVA、公用中压线路 13 条及配变 64 台/156 MVA，变电站层弹性度为 0.93[73]；其分层规划方法及容载比变化在下一节说明。

在渗透率/消纳测算上，陈璨等以二分法快速定位边界渗透率并以四指标“满意度距离”做承德实际系统的消纳方案择优[74]；孙东磊等以 ADMM + 二阶锥松弛做多层级配电网消纳空间分解测算，论证层间协调可提升总消纳空间（但其算例为 IEEE 6/7/9/10/12/15 合成测试系统，用于检验多层级协调方法）[75]。

金勇等以“功能单元”概念建立某城市 110 kV 高压配电网负荷转供分层优化模型，为分析负荷转供与变电容量储备的关系提供参考[76]。

Zhao 等还以浙江嘉兴/平湖示范区构建“源—网—荷—储四侧”投资测算模型，显示电网侧投资在四侧中占比最大（约 2312 万美元），说明电网侧工程是综合投资的重要组成部分[77]。

### 2.2.8 弹性规划与容载比差异化优化

谢天祥等从变电站、中压线路和配变三个层级建立“三级弹性”规划模型[73]。变电站层考虑分布式电源置信容量和储能平滑负荷、削峰填谷；中压线路层结

合负荷类型、同时率和接线模式调整装接容量；配变层利用 K-means 聚类区分负荷特性，按相应同时率确定需求。该文表 4 列示，绍兴案例的公用主变总容量由 660 MVA 降至 610 MVA，容载比由 1.86 降至 1.72[73]。在该网格的负荷与供电条件下，分层分析减少了所需设备规模，为按网格负荷特征确定容量储备提供了案例依据。

刘炜彬等将负荷同时性、安全运行水平和负荷发展储备纳入容载比参数优化，结合负荷增长及密度分析容量储备年限[46]；王凯亮等研究多电压等级协同规划，说明上级容量与下级网络条件需要共同考虑[44]。这些研究为容载比按片区条件调整提供了依据。

弹性规划文献还包含极端事件下的防御和供电恢复。娄奇鹤等综述极端事件量化、韧性规划及投资评价，关注配电网面对灾害的抵御和恢复能力[78]。本研究关注一般规划上限与正反向容量需求之间的协调，以相同技术条件下的共同评价期费用确定容载比及设备组合。其与“三级弹性”研究的联系在于按运行条件调整容量配置，研究重点为 110 kV 容量与 10 kV 联络、储能的经济比选；极端灾害恢复需要另行建立故障及恢复过程模型。

### 2.2.9 政策与标准导向

DL/T 5729—2023《配电网规划设计技术导则》以负荷发展、供电安全和技术经济分析为基础确定容载比，并要求重视下级网络联络与转供能力[5]。DL/T 2041—2025《分布式电源接入电力系统承载力评估导则》规定系统级及设备级承载力计算、结果校核和可开放容量评估方法[9]。GB/T 45418—2025《配电网通用技术导则》为下级配电网技术分析提供补充依据[17]。《配电网规划设计技术导则》提出分布式电源装机渗透率和分布式电源电量渗透率指标，用于判断源荷发展水平及反向容量校核需求[7]。

政策层面，发改能源〔2024〕187 号提出完善配电网承载力评估，适应分布式新能源和多元负荷接入，推进源网荷储协同[6]。发改能源〔2025〕1360 号提出分档设置新能源利用率目标，并完善综合评价体系[79]。发改能源规〔2025〕624 号将办电服务和配套电网建设衔接，为建设时序提供政策要求[80]。相关政策强调根据地区条件组织规划和投资。

《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027 年）》及《配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027 年）》提出配电网规划统筹、承载力提升及灵活资源应用任务[81][82]。《分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点实施方案》与省级研究分析报告大纲规范了承载力测算和资料组织[83][84]。这些文件为片区源荷分析、容量校核和提升措施比较提供了工作依据。

### 2.2.10 国内研究小结

国内研究已形成多电压等级容量协同与下级网络供电能力分析，以及分层承载力评估和源网储联合规划等方法。工程应用逐步将容量储备与实际负荷分布、网络互济及投资费用联系起来，为按片区条件确定容载比提供了依据。

## 2.3 国内外研究对比与述评

国外研究侧重源荷不确定性、动态控制及灵活资源与网络扩建的经济比较；国内研究围绕容载比、供电能力、分层承载力和区域投资组织方法展开。两类研究都强调设备、网络和运行场景共同决定规划方案，费用比较需要统一评价期与费用科目。

国内外研究主题与本项目的工程关注点见表 2-1。

表 2-1 国内外研究主题与工程应用关注点

| 研究主题 | 本章对应小节 | 工程关注点 | 本课题研究内容 |
|---|---|---|---|
| 承载力评价 | 2.1.1、2.2.2 | 接入容量、网络条件与评价边界 | 结合 110 kV 容量配置开展规划比选 |
| 运行特征 | 2.1.2、2.2.3 | 净负荷、反向潮流与电压问题 | 区分区域正向净峰与站级反向峰 |
| 灵活资源与网架 | 2.1.3、2.2.4 | 储能、网络增强及协同配置 | 比较主变、储能及已具备资料的局部互济 |
| 费用与决策 | 2.1.4、2.2.5 及 2.2.6 | 投资、更新、运维与差异化投资 | 以统一评价期费用比较完整规划路径 |
| 区域案例 | 2.2.7、2.3 | 研究尺度与案例应用 | 分析邳州和市区的站级配置差异 |

在 110 kV 区域规划中，容载比选取需要同时联系正向供电、局部反向压力和下级网络支撑。已有研究提供了指标定义、场景处理和协同配置方法；结合徐州设备台账、站级时序和工程价格，可进一步形成适合本地条件的年度配置与投资建议。

### 2.3.1 承载力评估与容量规划的侧重点

本章所列国外文献较多从光伏接入上限出发，采用概率、鲁棒优化或主动控制判断电压和设备约束；国内文献同时积累了容载比、最大供电能力、供电区域分类和工程造价研究。两类研究在数据和约束层面可以衔接：分布式电源发展决定站级正反向净负荷，变电容量与下级网络决定可供负荷，储能及联络措施在技术可行范围内影响费用。

“承载力提高”与“容载比提高”描述不同结果。承载力提高表现为在相应网络和运行条件下可接纳更多电源；容载比提高表现为主变容量相对年网供最大负荷增加。配电网优化可能通过增强转供降低所需容量，也可能通过增加主变容量减少持续峰段储能。取值方向由约束和费用共同决定。

### 2.3.2 储能与网架建设的经济比较

储能与扩网研究表明，经济比较需要同时考虑支撑时长、寿命更新和负荷增长。短时且低频的容量缺口可由较少储能能量覆盖；连续时间较长或增长较快的负荷可能需要长期在役容量。实际线路既有余量和相邻站剩余容量也会改变替代关系。

本项目将这些关系用于三类措施的共同寻优。主变和储能按购置规模计算投资，联络按可转负荷预算及独立工程计价；既有能力调整负荷归属时新增建

设投资为零。不同措施使用同一评价期，并同步校核主变 N-1 条件下的供电需求，费用结果因而能够对应明确的设备配置。

### 2.3.3 区域案例与参数推荐表的联系

王凯亮等的差异化取值表、刘文霞等的容载比色带以及谢天祥等的三级弹性案例，都通过区域条件解释容量配置差异[44][45][73]。本项目从邳州与市区案例出发，将地区名称和规模转换为五站仿真模板结构，保留分布式电源装机渗透率、负荷增长、持续时间及相对工程费用作为可比较参数。

推荐矩阵按负荷分散系数分组，并交叉设置其余核心参数，归纳不同源荷及经济条件下的容载比区间；逐站方案说明容量取值与建设措施的联系。片区源荷条件或费用发生变化时，可以先调整对应参数档，再通过实际设备和网络条件重新确定主变、储能与联络组合。

## 2.4 容载比与供电能力的理论联系

### 2.4.1 区域容量储备与局部容量分布

容载比用区域主变容量和年度网供峰值构造，适于观察容量总量与发展储备。主变供电能力则取决于具体站点和接线方式，在主变 N-1 时还需考虑剩余主变、可转负荷与相邻站剩余容量[5][8]。区域内即使有较多空余容量，若下级网络不能把重载站的负荷转接出去，仍可能需要局部增容。容载比相同的两个地区，其局部供电能力和工程需求仍受站级结构影响。

在多主变站中，容量总和不能直接替代主变 N-1 后的剩余容量。两台等容量主变在 N-1 条件下剩余容量为原总容量的一半；三台等容量主变在 N-1 条件下剩余比例为三分之二。扩建主变可以同时改变总容量和 N-1 后的剩余容量，其作用需要结合主变规格和供电需求分析。本研究将主变扩建作为独立建设变量，根据预留位置确定扩建条件，并计入相应工程费用。

区域容量配置还受主变规格的离散性影响。某站需要增加的有效供电能力可能小于一个推荐规格的容量增量，采购整台设备后出现一定容量储备。随着负荷增加，储备被逐步使用，年度容载比下降。若直接求解连续容量再按最邻近规格取整，取整后的供电安全或费用最优性可能不成立。本项目将可选规格直接纳入整数模型，年度指标从实际规格合计得到。

### 2.4.2 中压联络对容量配置的作用

肖峻等研究指出，变电容载比与下一级中压网络供电能力之间存在量化联系，联络位置和负荷分布影响转带能力[8]。工程上需要分别核实负荷是否可分段、通道是否可用、受端主变是否有余量。可转负荷由通道条件与两端容量共同确定。

正常负荷转接改变站级供电任务，可以使部分站原有储备承担邻站负荷，减少局部新增容量或储能。对区县整体而言，用户需求保持不变，送出和接收应成对计量。忽略线路损耗时，区域负荷总量守恒；联络容量也不属于主变铭

牌容量。本研究在模型中保留两端约束，使联络收益表现为设备配置变化，而非容载比分母的人为下降。

故障转供需要对应故障状态、恢复要求和操作条件。DL/T 5729—2023 对供电区域类别及恢复供电提出不同要求[5]。本报告将转供能力落实到已知联络与付费候选，正常和各站主变 N-1 工况分别重新分配负荷，并校核馈线和健康邻站的剩余容量。初始转供率仅作为参数研究条件，不直接代表地区实际能力。

本研究分别建立既有与新增转供能力预算。既有能力按初始转供率计取，新建联络按项目提高能力；送端可转负荷、受端容量及反向压力共同限制其使用量。工程费用决定能力不足时采用新建联络、增容或储能的组合。

### 2.4.3 负荷发展储备的时间特征

负荷发展储备与规划年份直接相关。建设一台主变通常不能按年度自由缩减，负荷则可能在不同年份上升或下降。年度规划路径因此需要处理资产持续在役和负荷波动的共同影响。用一个规划末年容量倒推全部年度，会遗漏提前建设费用与中间年份的容量约束。

DL/T 5729—2023 按年负荷平均增长水平给出容载比建议范围[5]。本项目采用起止负荷之比开根得到年最大净负荷平均增长率，按未舍入结果判断年最大净负荷平均增长率区间。已知历史年度用于案例时，直接采用对应年度实际负荷；面向其他片区的情景分析再按增长率推算目标年需求。工程预测还需结合统计范围、气象、新增用户及负荷兑现情况。

增长参数影响供电需求，同时影响容载比分母。在资产非减条件下，较低增长可能使已配置容量对应的容载比较高；较高增长可能触发新的主变或储能建设。离散措施使变化呈台阶形态，推荐矩阵按分档情景归纳容量变化。

## 2.5 高渗透率下的源荷特征与容量压力

### 2.5.1 用户负荷、网供负荷与净负荷

用户负荷表达用户实际用电需求，网供负荷表达电网向用户供电的剩余任务。分布式电源参与本地供电后，二者需要通过同一范围的发电和交换功率对应。在忽略损耗的简化关系中，净负荷为用户用电功率减去本地发电功率。正值表示受电，负值表示反送。源荷平衡按同一时段和统计范围建立。

分布式电源装机渗透率的分母是用户最大负荷，容载比的分母是年网供最大负荷；前者用于表达装机与用电规模，后者用于表达主变容量与区域供电峰值[5][7]。光伏增长时，两种分母可能发生不同变化。如果把降压负荷直接作为用户最大负荷，可能将电网承担的剩余负荷误作用户全部用电需求，从而高估源荷比，影响地区间比较。

分布式电源电量渗透率按分布式电源发电量与用户年用电量构造，具有全年积分含义。净交换年电量按受电与反送的代数积分计算。重建用户用电量时，应将本地发电量加回同范围净交换电量，并核对其他电源、跨层级交换和损耗。第三章明确本项目估计式及其限制。

### 2.5.2 正反向极值的设备含义

从额定容量和电流热效应角度，正反向同幅值功率均会占用主变容量。容量压力比较可以取净负荷峰值绝对值，但电流仍取决于无功功率和电压。本研究使用 0.95 功率因数进行有功与视在容量折算，该值作为统一筛查假定；实际设备负载率应以同一时刻视在功率或电流资料核定[4][5]。

正向与反向场景的网络和保护条件可能不同。正向供电安全涉及用户恢复供电，反向接入还涉及上级网络、电压和保护配合。把两个方向压缩为绝对峰值后，仍需分别分析功率方向及对应场景。正反向净负荷分别对应相应技术约束。

站级各自最大反送功率相加，一般不等于区域同步反送峰值。各站非同时反向峰值之和仅用于反向容量压力的上界分析；形成区域峰值时，应先在同一时间轴上逐时汇总，再取极值。本项目站级技术约束和区县容载比分母分开设置，避免将各站独立最大值之和写作区域年最大负荷。

### 2.5.3 峰值持续时间与尖峰能量

本项目以区域净负荷绝对值达到全年最大绝对值的 95%为近峰条件，统计最长连续时长和全年累计时数。最长连续时长反映单次近峰过程的持续支撑需求，累计时数反映近峰状态的全年占用时间。

对储能配置，仅有年度峰值幅度还不够。相同的 5 MW 缺口若持续 1 $h$，最低理想放电能量为 5 MWh；若持续 5 $h$，所需能量相应增加。这是功率与能量的直接关系，实际工程还需考虑效率、可用荷电状态及容量衰减[28][10]。本项目静态模型以铭牌功率和峰段可持续能量共同限制储能支撑。

持续时间按补齐后的全年小时序列统计，数据处理见第 3.1.3 节。

### 2.5.4 分布式电源电量渗透率与负载率的相关性

光伏增加可能降低部分日间净负荷，而年度设备最大负载率还可能由晚间高峰或局部反送决定。分布式电源电量渗透率提高与最大负载率下降因此不存在无条件对应关系[3][4][58]。容量配置、负荷时段和统计边界都会影响两者的相关方向。

容载比与负载率还共享容量和峰值成分。若容载比固定按区域峰值计算，负载率也按同一峰值与总容量构造，二者具有代数反比关系，该相关性源于指标的计算关系。设备统计中的逐台主变负载率的中位数与区域容载比范围不同，分别反映设备分布和区域容量储备。

邳州和市区的资料分别反映县域与市区的源荷条件。年度地区指标用于比较相对水平。对具有月度同范围资料的地区，可计算月度关联并说明样本内性质，为后续扩大实际数据样本提供依据。

## 2.6 主变、联络与储能的经济替代条件

### 2.6.1 供电能力与单位功率投资

主变增容、10 kV 联络和储能配置分别通过增加变电容量、转移负荷及充放电调节改善供电条件。依据供电能力和转供能力的工程含义[5][8]，主变投资按额定容量经功率因数折算的有功功率计算，联络投资按可转负荷计算，储能投资按相应持续时间内的充放电功率计算，统一采用万元/MW。容量和转供约束确定措施可承担的负荷，单位功率投资反映各措施的相对价格。

主变替换工程采购 50 MVA、拆除原 20 MVA 设备时，新增容量为 30 MVA。如果目标函数按新购容量计价，价格倍数应与新购主变折算有功功率对应；若说明工程每净增 MW 的投资，则需另按 30 MVA 计算。工程费用按新购容量计算，净增 MW 费用另用于说明替换项目的增量效果。本报告对这两种用途分别给出算式[85]。

新增联络线的可转负荷还取决于受端剩余容量。线路热限充足而受端没有容量，通道无法完成所设负荷任务；受端空余充足而负荷不能分段，同样不能按整条线路额定能力计收益。公开线路单位造价能够提供价格参考，实际可转任务需要网络资料支撑[8]。

储能单位有效支撑功率投资随支撑持续时间变化。10 柜组合额定功率 1 MW、额定能量 2.15 MWh，在可用电量系数 0.76 及 4 h 条件下，有效支撑功率为 0.4085 MW。经济比较应按可持续功率折算，并保留额定功率限制[10][86]。

### 2.6.2 统一评价期与更新费用

评价期费用方法将初始投资、固定运维及寿命更新纳入同一评价基准[10][11][12]。如果储能寿命短于网架设备，评价期内可能出现更新投资。只比较初始造价会遗漏这一差异，并高估储能替代长期容量建设的经济性。相反，延后投运减少早期资金占用，也可能影响费用现值。

在跨措施比较中，价格水平和工程范围应统一。徐州主变案例包含配套出线等内容，外地用户侧储能成交项目与电网侧成套工程范围不完全相同，线路价格又来自历史规划资料。模型按案例范围形成参考费用，敏感性分析检验价格变化对选择的影响，实际项目采用核定概算。

本项目采用固定实价和固定运维比例。线路费用以相对架空基价的成本系数表达，储能价格以独立倍数作敏感性分析，避免持续时间变化与价格变化混入同一指标。未来价格情景用于比较相同技术条件下的措施费用。

### 2.6.3 技术约束先于经济优选

经济模型只在技术可行集合内选择措施。供电安全容量不足的方案即使费用较低，也不能与可行方案并列推荐。因而，首先要明确正反向供电能力及主变 N-1 后剩余供电能力的计算方法，再比较设备采购和投运年份。

多准则评价适于对已通过技术筛查的方案比较实施条件和规划适应性[14][15][16]。本报告以费用最小形成计算推荐，供电安全和设备规格作为硬约束，工程实施条件作为应用前核对项。

在矩阵中，推荐值应与线路成本系数、转供条件、支撑持续时间和源荷条件一起给出。同一推荐容载比可对应不同设备布局，费用相同也可能出现多组可行配置。推荐区间结合主变与储能配置、建设时序和站间负荷转接结果确定，相应方案在第五章逐站列示。

## 2.7 规划寻优方法与本项目选型

### 2.7.1 整数规划与工程措施选择

混合整数规划用于同时确定主变规格与台数、储能柜数、联络工程数量及投运年份。主变按允许规格整台选购，储能按成套柜配置，联络工程按项目建设；站间转接功率则在可转负荷范围内连续调整。计算结果直接形成分年度建设规模和负荷转接安排[43][44]。

对给定峰值持续时间，储能功率与能量折算为已知系数；主变有功供电能力按统一功率因数折算；线路负荷转接保持线性守恒。技术条件因此可以写成线性约束。本研究统一按主变 N-1 后满足全部转接负荷校核，供电区域类别用于确定候选设备规格和转供能力范围。

整数规划将设备规格与工程数量直接作为决策变量，在正常运行和供电安全约束下比较措施费用。年度设备状态连续衔接，避免容量连续求解后取整造成的配置偏差。

### 2.7.2 评价期费用比选与方案形成

评价期费用比选在满足技术约束的可行配置中进行。主变增容、储能配置和 10 kV 联络采用同一评价期，建设投资、运维和设备更新按投运年份折现，设备状态与站间负荷转接共同进入规划期优化。

刚性与弹性方案采用相同的初始资产、负荷情景和措施集合，分别满足各自容载比范围。比较结果同时列示设备配置、负荷转接与费用，使推荐容载比能够对应到具体建设方案。

费用相近时可以出现多组可行配置。以费用目标求得的可行方案对应具体设备和联络项目。地区间的容载比排序不作为预设约束。

### 2.7.3 参数矩阵的适用范围

连续参数变化与离散设备选择结合后，费用和容载比往往出现台阶。对已求解端点，插值得到中间价格下的费用可作描述；对设备配置和容载比推荐，中间点可能触发新的规格或储能柜数，仍需重新优化。参数外推按完整设备配置归纳推荐范围。

本项目先以两地区资料分析运行与配置关系，再以五站网络开展参数推广，增加候选邻接关系作结构对照。矩阵表达指定初始设备、负荷分配及网络条件

下的计算范围。应用于其他片区时，需要核对设备初态、负荷分散系数、联络路径和馈线余量，补充计算具体配置。

反向压力外推保留电源原站归属，并使用非负用户负荷的典型场景。光伏规模变化后，反送压力相应改变；正向高峰按夜间包络保持。该构造适于压力敏感性，尚不等同于完整年度光伏与负荷共同预测。分布式电源电量渗透率在此类情景中只作为条件标签，不宣称模型已经优化全年消纳电量。

## 2.8 本项目方法选择与工程衔接

### 2.8.1 运行特征与技术约束

负荷与光伏研究强调日内、季节和空间分布[3][57]；供电能力研究强调主变结构及下级网络互济[8][45]。本项目据此分别提取最大正向、反向净负荷及95%峰值持续时间，构造正常运行和主变 N-1 容量约束。站间转接保持区县负荷总量，原站电源保留归属，转出负荷后的反向压力同步校核。

### 2.8.2 工程配置与费用寻优

主变规格、主变扩建位置、储能柜数和联络项目属于离散决策，站间转接功率属于连续决策，采用混合整数线性规划共同求解。工程费用按购置批次和投运年份形成现金流，以建设、固定运维与寿命更新的现值之和比较方案[10,11,12][43][44]。同一区县刚性、弹性方案使用相同仿真起点和措施集合，全部配置满足当年技术约束。

### 2.8.3 案例分析与通用矩阵

案例按四年设备状态连续寻优，保留实际年度负荷变化。通用矩阵计算12600 组目标年静态方案，按六项输入参数归纳 648 个区间单元。储能价格、设备候选及网络结构等另作专项敏感性分析，不增加主矩阵查表维度。

### 2.8.4 运行指标的统计范围与联合解释

容量规划所用指标可以按统计对象分为区域、变电站和设备三个层次。容载比观察区域总容量与年网供最大负荷，主变年最大负载率观察单台设备承受的负载，站间转供能力观察相邻供电范围之间可转移的负荷。同一组运行资料在不同层次下回答的问题不同，指标名称、统计范围和时间范围需要相互对应[5][8]。

区域最大负荷应由同一时刻的负荷汇总后取最大值，各站独立最大负荷之和则用于描述所有站点各自的峰值需求。两者通过负荷分散系数联系，但不能直接互换。某站峰值出现在夏季午后，另一站峰值出现在晚间时，区域同时峰值可能低于两站独立峰值之和；各站主变仍分别需要满足本站高峰。负荷分散系数由此为区域容载比与站级容量之间的联系提供补充信息[46]。

分布式电源装机渗透率和分布式电源电量渗透率的分子、分母分别对应容量和电量。前者将分布式电源装机与用户最大负荷比较，后者将发电量与用户用电量比较[7]。相同分布式电源装机渗透率在光伏利用小时、用户年负荷率不

同的地区，会形成不同分布式电源电量渗透率。对年度电量较高但峰值相对平缓的用户，分布式电源电量渗透率可能较低；对全年用电量较少、峰值短时集中的用户，相同光伏装机可能形成较高分布式电源电量渗透率。两项指标结合使用，可以区分电源规模与全年能源供给关系。

净负荷的正反向符号需要在功率统计中保持。正向值表示从高电压等级流向低电压等级，反向值表示低电压等级向高电压等级输送[7]。当分析设备容量压力时，可以比较两个方向的峰值幅度；当分析电量时，则需要保留符号积分。将反向功率直接取绝对值后计算全年受电量，会把反送电量误计为用电，改变电量平衡关系。

主变年最大负载率与用户年负荷率也需要区分。前者以设备额定容量或额定电流为基准，反映设备峰值负载；后者以用户最大负荷为基准，反映全年平均用电与峰值的关系。前者较高可能意味着设备运行余量较小，后者较高则说明用户负荷较平稳。两个名称虽接近，工程含义和计算分母均不同，正文和图表分别列示。

在储能配置分析中，额定功率说明瞬时充放电规模，额定能量说明可存储和转换的电量，持续时间把两者联系起来。同样 1 MW 的储能，配置 1 MWh 和 4 MWh 时承担连续负荷的能力不同；同样 2 MWh 能量，0.50 MW 和 1 MW 额定功率也对应不同持续时间。研究通过功率与能量共同约束进行比较，避免仅按一种容量指标确定投资。

### 2.8.5 参数分档与文献方法的衔接

王凯亮等按负荷密度与增长水平给出差异化容载比建议[44]，刘炜彬等从负荷分散系数、安全运行及发展储备等因素分析参数取值[46]。这些研究强调容量储备与地区条件的对应关系。本报告采用源荷规模、负荷增长、线路造价、初始转供率和储能支撑持续时间作为主矩阵输入，供电区域类别及设备条件用于解释应用范围。

DL/T 5729—2023 表 6.3.4 的年最大净负荷平均增长率区间依次为不大于 2%、大于 2%且不大于 4%、大于 4%且不大于 7%、大于 7%。本报告增长参数沿用这些分界，其他输入参数参照其首尾开口的分档形式。后者的具体分界由研究设置，不称为导则规定。输入分档覆盖参数定义域，有限计算节点覆盖的验证范围另行说明。

各单元的容载比范围由已核验配置归纳，端点不作无界延伸。主变按允许规格和台数建设，区间内并非每个小数值都对应独立可行配置。规划应用先核对输入与模板条件，再将容量规模落实到设备、联络及储能方案[43][44]。

### 2.8.6 技术经济结论的比较层次

文献中的储能与网架建设比较，既有按初始投资判断的研究，也有计及运行、更新和寿命的费用分析[30][28][10]。比较目的不同，费用范围也随之变化。初始投资适合解释设备采购和工程规模；评价期费用适合比较不同建设年份及

运维水平；包含收益的财务分析则还需电价、运行策略和市场机制。使用研究结论时，应先确认其所回答的经济问题。

本报告以新增措施费用为主要比较对象，主变、储能与线路在同一评价期内折现。工程价格通过实际建设投资、公开规划造价和储能采购项目形成，单位功率投资比进一步反映措施之间的相对价格。价格倍数本身不决定技术可替代性，站级容量和转供条件决定各措施能够承担的负荷，费用目标再比较相应建设组合。

对新增线路，价格下降可能只降低既定建设规模的费用；对储能，价格下降则可能使部分容量缺口由储能承担，从而减少主变建设。两种响应均有工程意义。将“未改变容载比”解释为“该参数不需要分析”会遗漏费用作用；将“费用发生变化”解释为“容载比必然变化”则会混淆价格与容量两个结果。本报告在第五章分别列示容载比、设备规模和费用变化。

## 2.9 本章小结

相关研究为高渗透率地区容量规划提供了源荷场景、下级网络供电能力和灵活资源费用比较方法。本研究采用区县容载比与站级容量约束相结合的规划模型，以实际工程和采购案例标定费用，在统一起点后比较增容、储能与 10 kV 联络方案，并通过五站仿真模板的参数外推形成通用推荐矩阵。

# 第三章 徐州典型地区运行特征分析

## 3.1 研究地区与原始资料

### 3.1.1 地区选择及比较范围

本研究以邳州和市区为规划计算对象。两类规划方案在同一区县使用相同负荷及仿真起点，区县间保留各自设备结构、供电区域类别和负荷分布。

站级图表列示邳州 20 座和市区 26 座具有设备对应资料的 110 kV 变电站，覆盖主变配置、负荷水平及正反向运行特征。市区年度负荷采用同一行政范围的 110 kV 降压负荷统计，站级资料用于分析负荷在各站之间的分布。区域容载比按同一区县、同一电压等级统计，各站独立峰值用于现状压力分析，规划工况另按同一时刻的站级分布组织[5]。

### 3.1.2 历史分析与规划参数的衔接

本章分析历史负荷、光伏及设备结构，并说明规划仿真采用的参数。年度区域负荷统一换算为 MW，作为年网供最大负荷估计值。规划站级正向、反向净负荷采用 2025 年分布，按仿真年度规模缩放。图表中 2021—2022 年光伏装机采用几何回推，2023—2025 年采用月末记录。

历史容量和负荷用于本章现状分析。第五章将两地区分别标定到容载比 2.00 的共同仿真起点，后续容量由逐年优化确定。设备统计形成允许规格、供电区域类别及主变扩建位置；正常负荷调整使用相同仿真通道。资料来源与统计范围见配套数据说明。

### 3.1.3 时序处理与模型适用范围

容量、功率、电量分别使用 MVA、MW、MWh，净功率受入为正、反送为负。年度电量统一在 2025 年非闰年 8760 小时轴上估计。缺失记录补齐后统一形成 8760 小时序列：邳州采用相邻小时均值，市区采用相邻周同星期、同时刻的观测均值。

95%峰值持续时间描述补齐后区域曲线的连续近峰事件，年度电量估计用于源荷背景分析。地区案例使用区域正向峰值和最低净负荷两类静态工况，各站功率按同一工况组织；正向储能支撑另统一取 4 h 作对照，不将实测近峰时长等同于 N-1 支撑要求。

## 3.2 年度容量、负荷与增长特征

### 3.2.1 邳州年度变化

邳州 2021 年公用主变总容量为 2027 MVA，年网供最大负荷按降压负荷估计为 731.77 MW。2022—2025 年负荷分别为 825.00、761.23、862.66 和 956.45 MW。容量与负荷的年度变化共同影响容载比。

历史统计保留原始年度波动，用于计算负荷增长和解释运行特征。仿真规划的基期与后续四年负荷在第五章另行列示。

表 3-1 邳州和市区年度主变容量与降压负荷

| 地区 | 年份 | 公用主变总容量/MVA | 年网供最大负荷/MW | 容载比 |
|---|---|---|---|---|
| 邳州 | 2021 | 2027.00 | 731.77 | 2.77 |
| 邳州 | 2022 | 2045.50 | 825.00 | 2.48 |
| 邳州 | 2023 | 2151.00 | 761.23 | 2.83 |
| 邳州 | 2024 | 2169.50 | 862.66 | 2.51 |
| 邳州 | 2025 | 2139.50 | 956.45 | 2.24 |
| 市区 | 2021 | 3113.50 | 1449.77 | 2.15 |
| 市区 | 2022 | 3345.00 | 1432.37 | 2.34 |
| 市区 | 2023 | 3575.00 | 1542.22 | 2.32 |
| 市区 | 2024 | 3675.00 | 1449.40 | 2.54 |
| 市区 | 2025 | 3701.00 | 1528.82 | 2.42 |

### 3.2.2 市区年度变化

市区 2021 年公用主变总容量为 3113.50 MVA，年网供最大负荷估计为 1449.77 MW。2022—2025 年负荷分别为 1432.37、1542.22、1449.40 和 1528.82 MW。该序列在 2022 年和 2024 年出现回落，体现了年际波动。

市区案例保留样本负荷的空间分布，设备候选按站级资料及研究假设设置。第五章保留统一仿真起点，采用 2022—2025 年实际年度负荷进行方案比较。

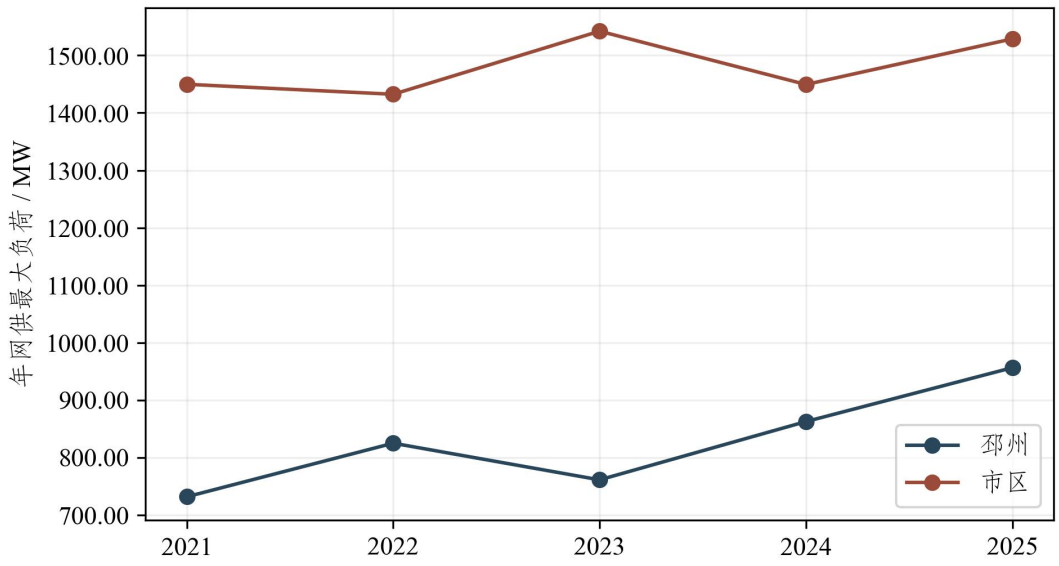



图 3-1 邳州和市区年网供最大负荷

### 3.2.3 年最大净负荷平均增长率

年最大净负荷平均增长率[7]由同范围起止年度负荷按复合增长形式计算。2021—2025 年包含四个年度间隔，增长分档采用 DL/T 5729—2023 表 6.3.4[5]。

$$\bar{g} = \left(\frac{P_{2025}}{P_{2021}}\right)^{1/4} - 1. \tag{3-1}$$

式中，$P_y$为第$y$年网供最大负荷估计值，单位 MW；$\bar{g}$为年最大净负荷平均增长率。

表 3-2 年最大净负荷平均增长率

| 地区 | 2021 年年网供最大负荷/MW | 2025 年年网供最大负荷/MW | 间隔/年 | 年最大净负荷平均增长率 | 年最大净负荷平均增长率所属区间 | 导则参考容载比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邳州 | 731.77 | 956.45 | 4 | 7% | (4%, 7%] | 1.70 ~ 1.90 |
| 市区 | 1449.77 | 1528.82 | 4 | 1% | ≤2% | 1.50 ~ 1.70 |

邳州对应的容载比参考范围为 1.70 ~ 1.90，市区为 1.50 ~ 1.70。

### 3.2.4 历史统计与规划仿真的衔接

2021—2025 年实际容量与负荷用于现状分析，2022—2025 年已知年度负荷直接进入地区案例。仿真保留市区 2900.00 MVA、邳州 1463.50 MVA 的初始设备容量，基期及后续各年负荷均采用实际年度统计值，基期容载比按两位小数均为 2.00。主变增容由逐年优化确定，实际在役容量与仿真容量分别列示。

通用参数推广需要构造不同发展水平，采用基期峰值乘以$(1 + \bar{g})^4$确定目标年负荷。地区案例与通用模板的用途不同，分别保留其负荷来源和计算条件。

## 3.3 分布式光伏装机与电量

### 3.3.1 装机规模与月度变化

邳州年末分布式光伏装机容量由 2023 年 564.70 MW 增加到 2024 年 1126.58 MW、2025 年 1559.64 MW；市区同期为 253.68、362.44 和 491.18 MW。现有月度装机数据始于 2023 年，2021—2022 年装机容量按同月份增长关系回推，图中以虚线区分估计结果与统计记录。

年度发电量采用相邻月末容量的平均值乘逐时出力系数累加，计入年内容量投运变化。

现有资料未提供 2021—2022 年的逐月末光伏装机记录，模型按同月 2023、2024 年的规模关系几何回推。先固定月份，再沿年份回推，可以保留年内季节性投运差异。月末装机回推按式（3-2）计算，结果用于分析装机发展条件。

$$\begin{aligned} \widehat{C}_{y,m} &= C_{2023,m}\left(\frac{C_{2023,m}}{C_{2024,m}}\right)^{2023-y} \\ y &= 2021,2022. \end{aligned} \tag{3-2}$$

式中，$\widehat{C}_{y,m}$为第$y$年第$m$月末光伏装机容量估计值，$C_{2023,m}$、$C_{2024,m}$为对应月份记录，单位 MW；$y$为年份，$m$为月份。

表 3-3 年末分布式光伏装机容量

| 地区 | 2021 年/MW | 2022 年/MW | 2023 年/MW | 2024 年/MW | 2025 年/MW |
|---|---|---|---|---|---|
| 邳州 | 141.89 | 283.06 | 564.70 | 1126.58 | 1559.64 |
| 市区 | 124.28 | 177.56 | 253.68 | 362.44 | 491.18 |

注：2021—2022 年为几何回推估计，2023—2025 年采用月末装机统计，统一以 MW 列示。

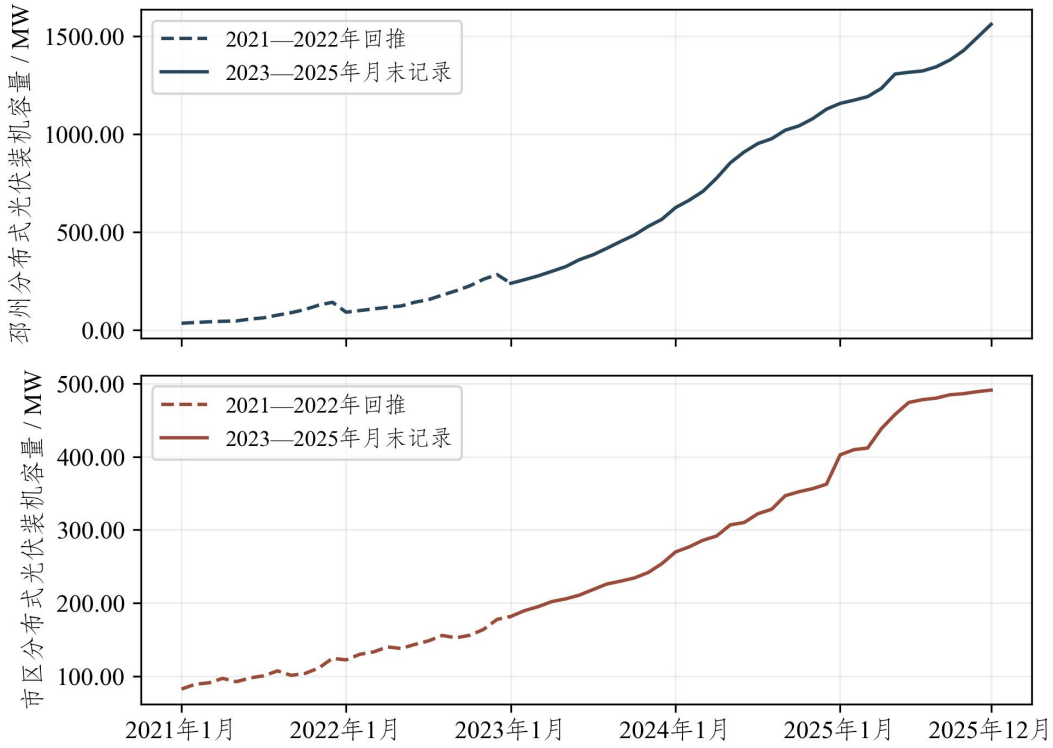



图 3-2 2021—2025 年月末分布式光伏装机容量

### 3.3.2 年发电量估计方法

光伏发电量由月度装机与统一典型出力曲线估计。对月份$m$，使用本月末和前月末容量均值；1 月前月取 2024 年 12 月。式（3-3）为本研究积分估计方法，典型出力系数来自原始光伏曲线。

$$\widehat{E}_{\mathrm{PV}} = \sum_{m=1}^{12} \sum_{t \in m} \phi_t \frac{C_m + C_{m-1}}{2} \Delta t. \tag{3-3}$$

式中，$\widehat{E}_{\mathrm{PV}}$为估计光伏年发电量，单位 MWh；$C_m$和$C_{m-1}$分别为本月及前月末光伏装机，单位 MW；$\phi_t$为时刻$t$的典型光伏出力系数，$\Delta t$为 1 $h$，$m$为月份。典型出力曲线采用项目系统光伏资料，计算值用于区县光伏电量估计。

按该方法，邳州 2025 年发电量估计为 1698270.73 MWh，市区为 590451.12 MWh。不同地区的年内投运速度和月末装机差异均进入计算，未把年末规模直接应用于全年。

### 3.3.3 用户最大负荷与分布式电源装机渗透率

分布式电源装机渗透率采用《配电网规划设计技术导则》的指标定义，作为描述源荷条件的研究参数[7]。

$$\eta_C = \frac{C_{\mathrm{DG}}}{P_{\mathrm{user,max}}}. \tag{3-4}$$

式中，$\eta_C$为分布式电源装机渗透率，无量纲；$C_{\mathrm{DG}}$为同范围分布式电源并网装机容量，单位 MW；$P_{\mathrm{user,max}}$为用户最大负荷，单位 MW。DG 为分布式电源的英文缩写[7]。用户日间负荷由设备典型时刻净功率加回相应光伏出力估计，夜间候选负荷由设备夜间统计得到，再取两者较大值。该候选法未检索全年全部用户负荷时刻，其分母仍为典型场景估计。

邳州估计用户最大负荷为 956.45 MW，分布式电源装机渗透率为 1.63；市区估计用户最大负荷为 1545.20 MW，分布式电源装机渗透率为 0.32。

### 3.3.4 用户电量与分布式电源电量渗透率

在同范围、忽略损耗且其他电源已单独处理的条件下，用户电量可由净交换电量加本地发电量重建。现有逐时样本未完整覆盖区县全部用户，且缺少同范围用户年电量记录，因此先按样本覆盖系数估计区县净交换电量，再加本地光伏发电量。用户电量按式（3-5）估计。

$$\begin{aligned} \widehat{E}_{\mathrm{user}} &= a\sum_{t} P_{\mathrm{net},t}\,\Delta t + \widehat{E}_{\mathrm{PV}} \\ \eta_E &= \frac{\widehat{E}_{\mathrm{PV}}}{\widehat{E}_{\mathrm{user}}}. \end{aligned} \tag{3-5}$$

式中，$\widehat{E}_{\mathrm{user}}$为用户年用电量估计值，$\widehat{E}_{\mathrm{PV}}$为光伏年发电量估计值，单位 MWh；$\eta_E$为分布式电源电量渗透率；$P_{\mathrm{net},t}$为时刻$t$的样本净交换功率，单位 MW，$\Delta t$为 1 h。$a$为按设备典型夜间负荷与样本最大净负荷构造的覆盖外推系数，邳州为 1.01、市区为 1.17。该参数按区县分布式光伏装机与 110 kV 样本净负荷估计。

邳州估计用户年电量为 4216392.40 MWh，分布式电源电量渗透率为 40%；市区为 6791485.10 MWh 和 9%。上述估计值用于源荷背景分析，费用目标采用第四章规定的新增措施支出。

## 3.4 主变负载率与双向净负荷

### 3.4.1 主变年最大负载率统计

设备统计表记录逐台主变年最大负载率。按 110 kV 及区县筛选，计算样本均值、中位数及较高负载设备数量。分布统计采用各台设备的年度极值，各自最大时刻可能不同。

表 3-4 逐台 110 kV 主变年最大负载率统计

| 地区 | 样本台数 | 均值/% | 中位数/% | ≥80%台数 | 最大值/% |
|---|---|---|---|---|---|
| 邳州 | 40 | 55 | 53 | 7 | 92 |
| 市区 | 61 | 53 | 55 | 7 | 97 |

邳州逐台主变年最大负载率中位数为 53%，市区为 55%。均值与中位数的差异说明设备分布需要单独观察。区域比值较高仍可能同时存在个别设备较高负载，建设措施应落实到站级。

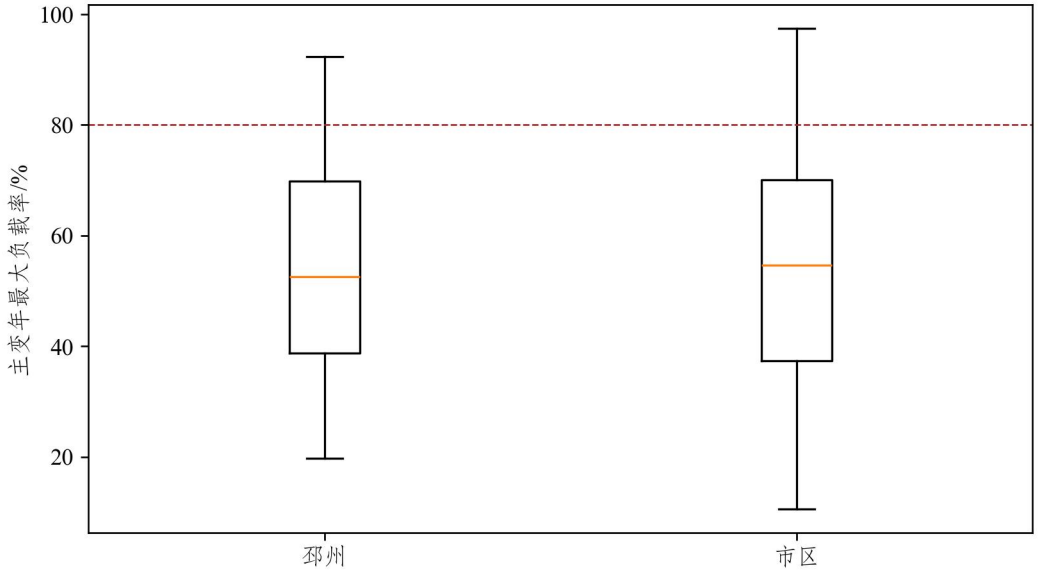



图 3-3 邳州和市区逐台主变最大负载率分布

### 3.4.2 最大正向、反向净负荷

净负荷序列以受电为正、反送为负。容量压力采用最大绝对值，同时列示正向和反向极值用于容量校核。由带符号序列分别提取方向峰值：

$$P^{+} = \max_{t}(P_t, 0), \quad P^{-} = \max_{t}(-P_t, 0), \quad P^{\mathrm{abs}} = \max(P^{+}, P^{-}). \tag{3-6}$$

式中，$P_t$为时刻$t$的净负荷，受电为正、反送为负；$P^{+}$和$P^{-}$分别为最大正向、反向净负荷，$P^{\mathrm{abs}}$为净负荷最大绝对值，单位均为 MW。站级负载率按$P^{\mathrm{abs}}/(S\cos\varphi)$计算，$S$为本站主变总容量，功率因数取 0.95。本章采用初始容量和所设静态工况，第五章采用方案配置容量；均为按视在功率折算的站级计算值。正反向运行分别校核网络、电压及保护条件[4][5]。

表 3-5 2025 年站级样本最大正向、反向净负荷

| 地区 | 变电站 | 最大正向净负荷/MW | 最大反向净负荷/MW | 净负荷最大绝对值/MW |
|---|---|---|---|---|
| 邳州 | 110 千伏八义集变 | 37.04 | 19.02 | 37.04 |
| 邳州 | 大宋变 | 69.09 | 31.61 | 69.09 |
| 邳州 | 戴圩变 | 30.15 | 24.34 | 30.15 |
| 邳州 | 戴庄变 | 30.44 | 47.23 | 47.23 |

| 地区 | 变电站 | 最大正向净负荷/MW | 最大反向净负荷/MW | 净负荷最大绝对值/MW |
|---|---|---|---|---|
| 邳州 | 杜村变 | 91.60 | 18.04 | 91.60 |
| 邳州 | 墩集变 | 59.22 | 35.27 | 59.22 |
| 邳州 | 二庙变 | 103.04 | 0.00 | 103.04 |
| 邳州 | 坊上变 | 39.69 | 29.53 | 39.69 |
| 邳州 | 富山变 | 27.40 | 26.86 | 27.40 |
| 邳州 | 河湾变 | 72.74 | 4.56 | 72.74 |
| 邳州 | 邳城变 | 22.79 | 30.81 | 30.81 |
| 邳州 | 邳州变 | 69.04 | 0.00 | 69.04 |
| 邳州 | 宿羊山变 | 61.12 | 30.65 | 61.12 |
| 邳州 | 110 千伏铁富变 | 84.40 | 56.92 | 84.40 |
| 邳州 | 土山变 | 39.67 | 37.46 | 39.67 |
| 邳州 | 汶河变 | 25.80 | 28.80 | 28.80 |
| 邳州 | 吴闸变 | 49.96 | 0.00 | 49.96 |
| 邳州 | 邢楼变 | 19.10 | 35.20 | 35.20 |
| 邳州 | 兴塘变 | 38.95 | 30.51 | 38.95 |
| 邳州 | 议堂变 | 34.26 | 22.78 | 34.26 |
| 市区 | 堤北变 | 88.01 | 0.00 | 88.01 |
| 市区 | 大黄山变 | 27.61 | 30.56 | 30.56 |
| 市区 | 大庙变 | 60.13 | 7.44 | 60.13 |
| 市区 | 古彭变 | 71.91 | 0.00 | 71.91 |
| 市区 | 惠民变 | 72.93 | 0.00 | 72.93 |
| 市区 | 花园变 | 54.36 | 0.00 | 54.36 |
| 市区 | 夹河变 | 39.39 | 5.82 | 39.39 |
| 市区 | 奎山变 | 71.60 | 0.00 | 71.60 |
| 市区 | 开元变 | 48.09 | 0.00 | 48.09 |
| 市区 | 龙湖变 | 27.22 | 0.00 | 27.22 |
| 市区 | 刘湾变 | 60.90 | 11.38 | 60.90 |
| 市区 | 彭场变 | 55.51 | 0.00 | 55.51 |
| 市区 | 110 千伏庞庄变 | 9.58 | 6.06 | 9.58 |
| 市区 | 庆云桥变 | 56.23 | 0.00 | 56.23 |
| 市区 | 升辉变 | 32.79 | 0.00 | 32.79 |
| 市区 | 山南变 | 4.96 | 0.00 | 4.96 |
| 市区 | 石桥变 | 94.08 | 9.36 | 94.08 |
| 市区 | 拾屯变 | 62.83 | 0.00 | 62.83 |
| 市区 | 统一变 | 79.48 | 0.00 | 79.48 |
| 市区 | 吴庄变 | 88.09 | 0.00 | 88.09 |
| 市区 | 祥和变 | 16.56 | 0.00 | 16.56 |
| 市区 | 西郊变 | 109.68 | 0.00 | 109.68 |
| 市区 | 响山变 | 45.42 | 0.00 | 45.42 |
| 市区 | 玉潭变 | 38.50 | 0.00 | 38.50 |
| 市区 | 翟山变 | 81.77 | 0.00 | 81.77 |
| 市区 | 茱萸变 | 14.08 | 4.80 | 14.08 |

表 3-6 两地区站级负载率

| 地区 | 年份 | 中位数/% | 最大值/% |
|---|---|---|---|
| 邳州 | 2022 | 62 | 104 |
| 邳州 | 2023 | 57 | 96 |
| 邳州 | 2024 | 65 | 109 |
| 邳州 | 2025 | 72 | 121 |
| 市区 | 2022 | 57 | 113 |
| 市区 | 2023 | 61 | 122 |
| 市区 | 2024 | 57 | 114 |
| 市区 | 2025 | 61 | 120 |

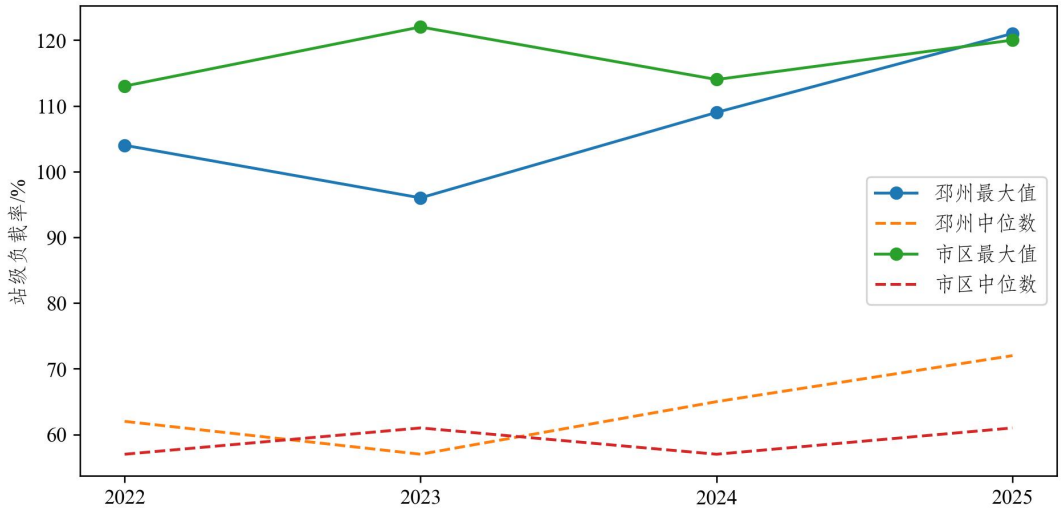



图 3-4 两地区静态工况下的站级负载率

### 3.4.3 区域同步净负荷曲线

在统一小时轴上汇总区域内各站净负荷，得到区域同步净负荷曲线。图中按净负荷绝对值绘制全年过程，并放大最长近峰时段。邳州和市区的绝对值峰值均出现在正向受电时段。

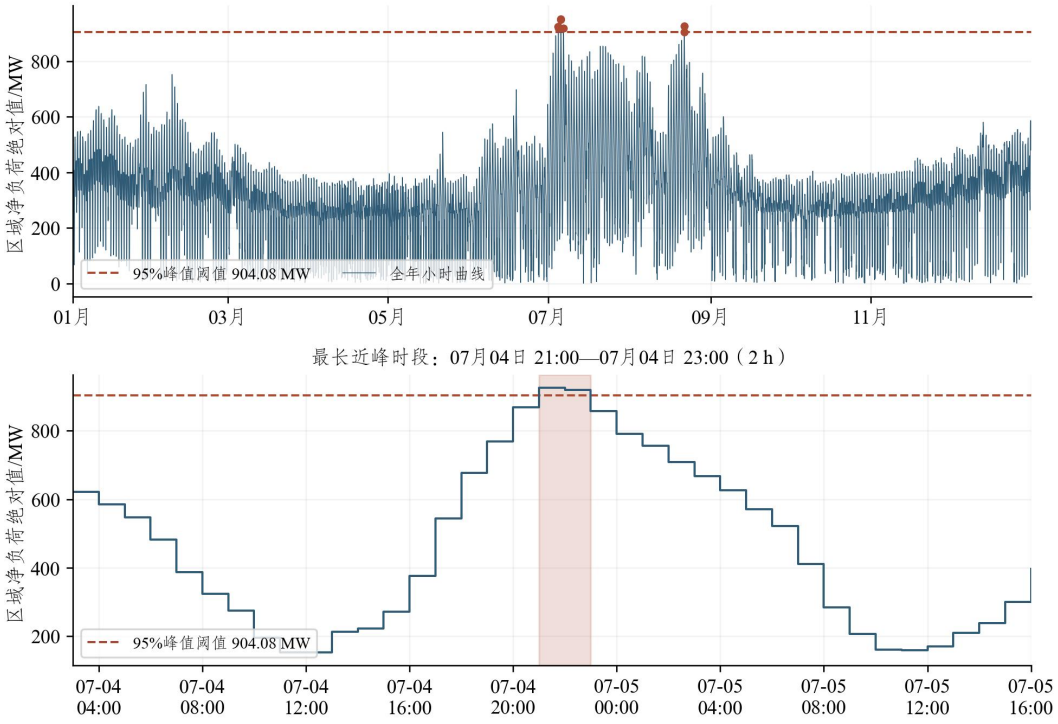



图 3-5 邳州区域净负荷曲线及 95%近峰时段

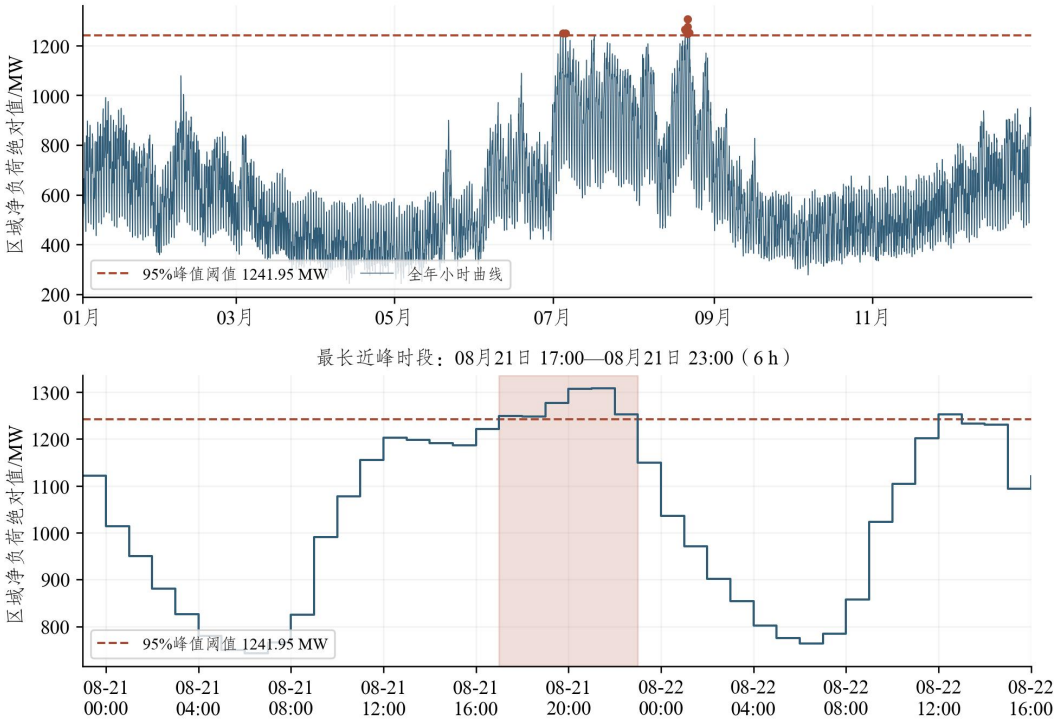



图 3-6 市区区域净负荷曲线及 95%近峰时段

### 3.4.4 95%峰值持续时间

以区域净负荷最大绝对值的 95%为阈值，统计达到阈值的最长连续时长和全年累计时数。

$$H_{95} = \max\{\text{连续时段长度}: |P_{\text{region},t}| \geq 0.95P^{\text{abs}}_{\text{region}}\}. \quad (3\text{-}7)$$

式中，$H_{95}$为 95%峰值持续时间，单位 h；$P_{\text{region},t}$为时刻$t$的区域净负荷，$P^{\text{abs}}_{\text{region}}$为其全年最大绝对值，单位 MW。

表 3-7 两地区净负荷 95%峰值持续时间

| 地区 | 净负荷最大绝对值/MW | 95%峰值阈值/MW | 最长连续时长/h | 累计时数/h |
|---|---|---|---|---|
| 邳州 | 951.66 | 904.08 | 2 | 7 |
| 市区 | 1307.32 | 1241.95 | 6 | 11 |

邳州 95%峰值阈值为 904.08 MW，最长连续近峰时段为 7 月 4 日 21:00—23:00，持续 2 h，全年累计 7 h。市区阈值为 1241.95 MW，最长连续近峰时段为 8 月 21 日 17:00—23:00，持续 6 h，全年累计 11 h。市区近峰过程持续更长，容量比选应关注较长时间的支撑需求。

### 3.4.5 峰段与储能容量的联系

峰值幅度和持续时间共同决定静态支撑需求。储能额定功率充足而可用能量不足时，不能覆盖整个连续尖峰；额定能量充足而变流器功率不足时，也不能提供所需瞬时支撑。模型使用铭牌功率与峰段可持续能量的较小值确定充放电功率。

95%近峰持续时间用于描述区域负荷特征。N-1 后的容量缺口可能在负荷未达到峰值 95%时已经出现，实际能量需求应按超过剩余供电能力的功率差积分确定。4 h 用于统一技术经济对照，其适用性需结合地区 110 kV 网供峰值曲线及故障恢复条件判断。当前研究采用可用电量系数 0.76 作静态折算，未开展逐时荷电状态仿真[28][10]。

## 3.5 核心参数的案例敏感性分析

### 3.5.1 案例基础与参数范围

敏感性分析以邳州和市区的实际年度负荷、站级同步功率分布和具体候选网络为基础，保留各地区初始设备、可扩建位置及主变规格。采用弹性方案，在相同正常运行与主变 N-1 约束下，每次仅改变一项参数，重新确定逐年主变、储能及联络配置。分析对象为地区案例，推广模板的参数组合及其相关性在第 5.6 节讨论。

两地区的源荷条件具有差异。邳州 2025 年分布式电源装机渗透率估计值为 1.63，市区为 0.32；年最大净负荷平均增长率按 2021—2025 年实际负荷计算，显示值分别为 7%和 1%。上述差异用于说明案例基础，不能通过两个地区的横向差值认定某一参数对容载比的独立影响。

表 3-8 邳州和市区 2025 年指标对照

| 地区 | 分布式电源装机渗透率估计值 | 分布式电源电量渗透率估计值 | 容载比 | 主变年最大负载率中位数 | 电量性质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 邳州 | 1.63 | 40% | 2.24 | 53% | 典型场景及样本外推 |
| 市区 | 0.32 | 9% | 2.42 | 55% | 典型场景及样本外推 |

案例独立扰动包括年最大净负荷平均增长率、线路成本系数和储能支撑持续时间。三项参数分别作用于负荷发展、联络建设费用和储能有效支撑功率，能够在保留其余案例条件的情况下明确改变。储能价格保留基准值，其专项经济分析见第 5.6 节。

表 3-9 地区案例核心参数及分析方式

| 参数 | 基准 | 扰动或对照 | 保持条件 |
|---|---|---|---|
| 年最大净负荷平均增长率 | 各地区 2021—2025 年复合计算值 | 基准±2 个百分点 | 年度波动形态、初始设备及候选网络 |
| 线路成本系数 | 邳州 1.65；市区 6.85 | 基准的 75%、100%、125% | 线路长度、固定接入费用及技术能力 |
| 储能支撑持续时间 | 正向 4 h | 正向 2、4、6 h | 反向支撑要求、储能价格及额定规格 |
| 负荷分散系数 | 同一统计范围的站峰与区域同期峰关系 | 站级与地区负荷对照 | 不由两类工况估计全年系数 |
| 初始转供率 | 邳州局部样本约 28%；市区研究参考 40% | 分别说明资料范围 | 地区案例按具体路径校核 |
| 分布式电源装机渗透率 | 邳州 1.63；市区 0.32（估计值） | 两地区源荷背景对照 | 不按装机比例直接缩放净负荷 |

负荷分散系数按同一统计期、同一范围的各站最大负荷之和与区域同时最大负荷之比定义[5]。各站峰值和区域同步峰值均取补齐后的全年序列。

负荷分散系数记为$K_D$，按$K_D = \sum_i \ P^{+}_{i,\max}/P^{+}_{\text{region},\max}$计算；分子为各站最大正向净负荷之和，分母为同期地区汇总曲线的最大正向净负荷。

表 3-10 两地区负荷分散系数

| 地区 | 各站最大正向净负荷之和/MW | 区域最大正向净负荷/MW | 负荷分散系数 |
|---|---|---|---|
| 邳州 | 1005.50 | 951.66 | 1.06 |
| 市区 | 1455.10 | 1307.32 | 1.11 |

邳州样本负荷分散系数为 1.06，市区为 1.11。市区各站独立峰值之和相对区域同期峰值的偏离更大，表明站间峰值时刻差异在本样本中更明显。第 5.6 节采用负荷分散系数 1.00、1.10、1.15 计算节点，覆盖两地区样本值附近的比较条件。

邳州局部馈线样本测算的可转比例约 28%，市区 40%为 B 类区域占主导条件下的研究参考。二者的来源和统计范围不同，不将其作为两地区已核定的实际初始转供率直接比较。地区敏感性保持原有具体路径、馈线热限及邻站容量条件；初始转供率的独立作用在推广模板中按明确网络预算分析。

分布式电源装机渗透率用于说明两地区电源发展水平。现有案例以净负荷静态工况为输入，缺少同范围用户负荷与分布式电源出力的完整分解，故不直接按装机渗透率比例缩放净负荷。推广模板分别构造用户负荷和电源出力后，再改变分布式电源装机渗透率检验双向容量需求。

### 3.5.2 年最大净负荷平均增长率的影响

以各地区 2021—2025 年实际负荷计算的年最大净负荷平均增长率为基准，分别增加和减少 2 个百分点。历史基准序列保留年度波动，扰动序列在每个年份乘以相应发展倍率，不将实际负荷替换为平滑等比曲线。第$y$年的扰动负荷按式（3-8）构造。

$$\begin{aligned} P'_y &= P_y\left(\frac{1+\bar{g}+\Delta g}{1+\bar{g}}\right)^{y-2021}, \\ \Delta g &\in \{-0.02,0,0.02\}. \end{aligned} \tag{3-8}$$

式中，$P_y$为基准年度年网供最大负荷，$P'_y$为敏感性情景负荷，单位 MW；$\bar{g}$为基准年最大净负荷平均增长率，$\Delta g$为扰动幅度。相同年度倍率作用于各站同步功率，保留原有工况内的站间分布与负荷守恒。基期设备、候选线路热限及初始馈线能力不随负荷增长自动增加。

表 3-11 两地区年最大净负荷平均增长率敏感性

| 地区 | 参数取值 | 年网供最大负荷/MW | 公用主变总容量/MVA | 容载比 | 储能额定功率/MW | 新增联络项目数 | 评价期费用现值/万元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邳州 | 5% | 886.87 | 1795.50 | 2.02 | 0.50 | 40 | 22016.50 |
| 邳州 | 7%（基准） | 956.45 | 1955.50 | 2.04 | 0.00 | 30 | 26103.52 |
| 邳州 | 9% | 1030.04 | 2078.50 | 2.02 | 3.60 | 28 | 29087.82 |
| 市区 | -1% | 1411.65 | 3311.00 | 2.35 | 5.90 | 55 | 54243.20 |
| 市区 | 1%（基准） | 1528.82 | 3311.00 | 2.17 | 1.60 | 64 | 58332.34 |
| 市区 | 3% | 1653.13 | 3324.00 | 2.01 | 2.70 | 75 | 64732.35 |

邳州在较低、基准及较高年最大净负荷平均增长率下，目标年负荷分别为 886.87、956.45、1030.04 MW，对应主变容量 1795.50、1955.50、2078.50 MVA，容载比为 2.02、2.04、2.02。上述变化说明容量随设备投运调整，不能由负荷增长倍率直接推定同倍率的容载比变化。

市区在较低、基准及较高年最大净负荷平均增长率下，目标年负荷分别为 1411.65、1528.82、1653.13 MW，对应主变容量 3311.00、3311.00、3324.00 MVA，容载比为 2.35、2.17、2.01。上述变化说明容量随设备投运调整，不能由负荷增长倍率直接推定同倍率的容载比变化。

年最大净负荷平均增长率改变后，容载比分母和设备容量需求同时变化。主变按整台规格投运，容量调整呈离散变化，故容载比与负荷发展未必同向。判断容量储备是否增加，应同时比较目标年公用主变总容量、年网供最大负荷及建设费用；仅凭容载比下降，无法认定供电能力降低。

### 3.5.3 线路成本系数的影响

线路成本系数按各地区基准值的 75%、100%、125%分别设置。线路长度、固定接入费用、单项目能力及候选路径保持不变，只有单位长度造价项随线路成本系数变化。邳州和市区基准线路成本系数分别为 1.65、6.85，对应 3 km 参考工程投资 124.80 万元、499.20 万元。

表 3-12 两地区线路成本系数敏感性

| 地区 | 参数取值 | 年网供最大负荷/MW | 公用主变总容量/MVA | 容载比 | 储能额定功率/MW | 新增联络项目数 | 评价期费用现值/万元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邳州 | 1.24 | 956.45 | 1921.00 | 2.01 | 2.70 | 34 | 24212.57 |
| 邳州 | 1.65（基准） | 956.45 | 1955.50 | 2.04 | 0.00 | 30 | 26103.52 |
| 邳州 | 2.06 | 956.45 | 1955.50 | 2.04 | 0.00 | 30 | 27102.99 |
| 市区 | 5.14 | 1528.82 | 3267.00 | 2.14 | 0.50 | 74 | 48469.18 |
| 市区 | 6.85（基准） | 1528.82 | 3311.00 | 2.17 | 1.60 | 64 | 58332.34 |
| 市区 | 8.56 | 1528.82 | 3324.00 | 2.17 | 0.50 | 64 | 67519.11 |

邳州线路成本系数由基准的 75%增至 125%时，所取得可行方案的新增联络项目数由 34 项变为 30 项，主变容量由 1921.00 MVA 变为 1955.50 MVA，储能额定功率由 2.70 MW 变为 0.00 MW。线路造价提高后，方案减少新增联络，并以增加主变容量补充支撑。

市区线路成本系数由基准的 75%增至 125%时，所取得可行方案的新增联络项目数由 74 项变为 64 项，主变容量由 3267.00 MVA 变为 3324.00 MVA，储能额定功率保持 0.50 MW。线路造价提高后，方案减少新增联络，并以增加主变容量补充支撑。

线路成本系数提高时，同一线路组合的费用直接增加；重新优化后还可能出现主变增容、储能及联络项目之间的替换。若容载比未变，仍需观察新增联络项目数、储能额定功率及费用现值；若容载比发生变化，则应结合主变总容量识别离散设备选择。该比较保持线路技术能力不变，避免把造价变化解释成转供能力变化。

### 3.5.4 储能支撑持续时间的影响

正向储能支撑持续时间分别取 2、4、6 h。各站反向支撑要求、储能单柜额定功率与额定能量、可用电量系数及采购价格保持不变。单柜额定功率 0.10 MW、额定能量 215 kWh，可用电量系数 0.76；三种正向持续时间下，单柜有效支撑功率分别为 0.08170、0.04085、约 0.02723 MW。

表 3-13 两地区储能支撑持续时间敏感性

| 地区 | 参数取值 | 年网供最大负荷/MW | 公用主变总容量/MVA | 容载比 | 储能额定功率/MW | 新增联络项目数 | 评价期费用现值/万元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邳州 | 2 h | 956.45 | 1955.50 | 2.04 | 0.00 | 30 | 26103.52 |
| 邳州 | 4 h（基准） | 956.45 | 1955.50 | 2.04 | 0.00 | 30 | 26103.52 |
| 邳州 | 6 h | 956.45 | 1955.50 | 2.04 | 0.00 | 30 | 26103.52 |
| 市区 | 2 h | 1528.82 | 3324.00 | 2.17 | 5.30 | 61 | 57835.89 |
| 市区 | 4 h（基准） | 1528.82 | 3311.00 | 2.17 | 1.60 | 64 | 58332.34 |
| 市区 | 6 h | 1528.82 | 3324.00 | 2.17 | 2.20 | 64 | 58767.94 |

邳州三个持续时间方案均未配置储能，主变容量为 1955.50 MVA、容载比为 2.04，持续时间变化未改变容量配置。

市区在 2、4、6 h 正向支撑要求下，目标年主变容量分别为 3324.00、3311.00、3324.00 MVA，储能额定功率分别为 5.30、1.60、2.20 MW，容载比为 2.17、2.17、2.17。储能有效支撑功率随持续时间折算，额定功率变化需要连同主变与联络配置判断。

邳州区域 95%峰值持续时间为 2 h，市区为 6 h。持续时间分析因此分别覆盖短时与较长近峰条件，并以 4 h 作为共同技术经济基准。近峰持续时间描述区域负荷曲线，工程所需储能能量还取决于主变 N-1 后的缺口幅值、持续过程及故障恢复时间，不能只按地区峰值持续时间确定储能规模。

### 3.5.5 三项参数的响应比较

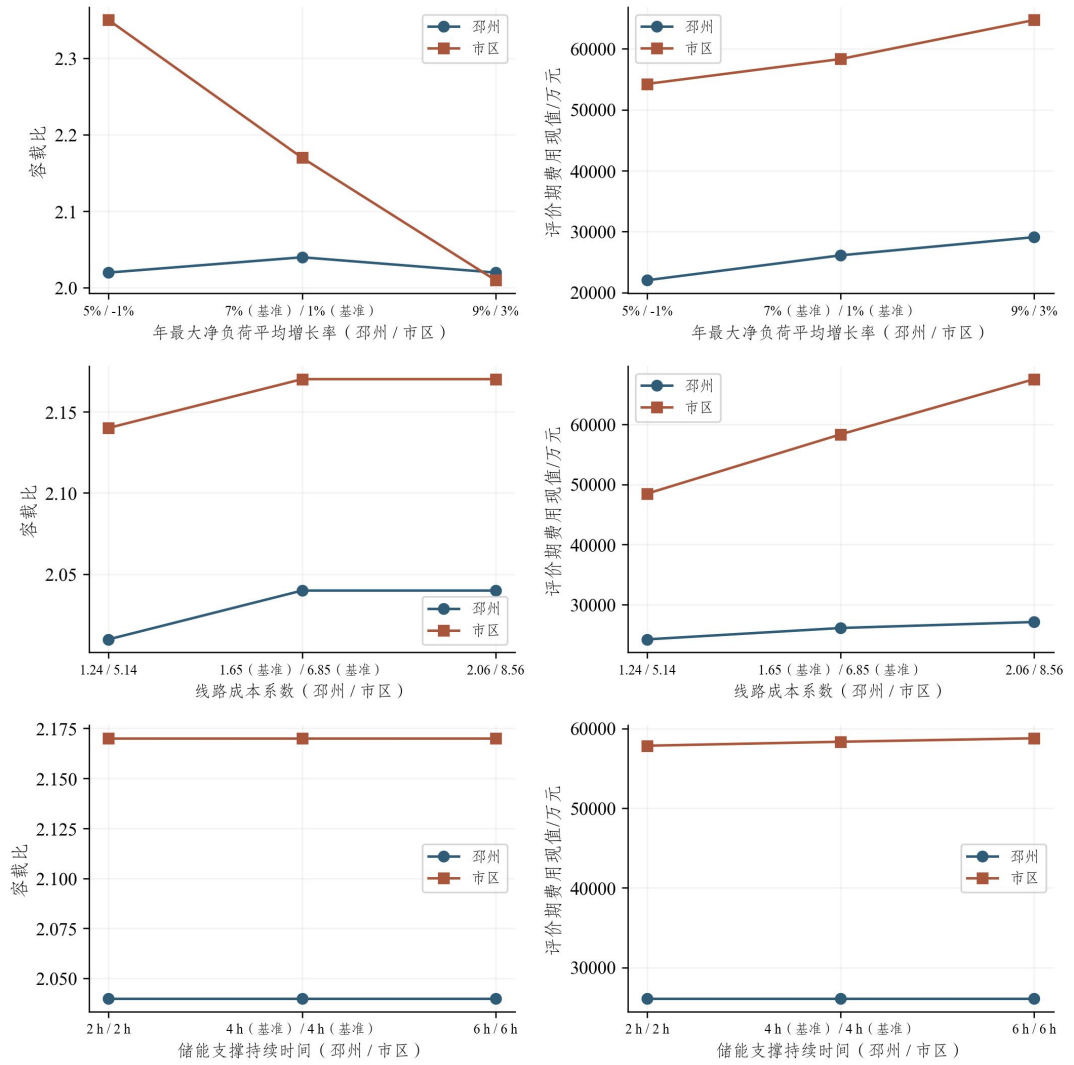



图 3-7 两地区核心参数扰动下的容载比与费用响应

年最大净负荷平均增长率的扰动同时作用于各年功率规模及容载比分母；线路成本系数直接改变联络投资，设备组合可随经济条件调整；储能支撑持续时间改变单位储能可提供的持续功率。三项参数通过不同机制作用于容载比，不能将费用变化或储能规模变化直接当作容载比的同义指标。

市区敏感性分析以零扰动方案为基准，其主变容量为 3311.00 MVA、容载比为 2.17、费用为 58332.34 万元。第五章规划方案采用 3324.00 MVA，费用为 58346.09 万元。两种配置的费用接近。

图中比较各情景方案的容载比与评价期费用现值。

案例敏感性用于识别现有设备和网络条件下的响应，推广分析用于比较不同参数组合。两者共用指标定义与工程费用方法，保留各自的负荷、设备和网络基础。由案例发现的局部响应，可在推广矩阵中进一步检查适用条件；模板中的总体相关系数不替代地区案例的独立扰动结果。

## 3.6 10 kV 负荷转接资料与仿真条件

### 3.6.1 现有馈线资料

邳州局部六馈线样本的源端负荷为 35.29 MW，可转移上界为 9.98 MW，比值约 28%。该值反映局部资料，不直接代表全县实际转供率。当前网络模型以已知联络和候选区段建立具体路径，新增单项目有效能力采用 7.49 MW，并校核共享馈线及接收站余量。

### 3.6.2 供电分区与初始转供率

DL/T 5729—2023 第 7.1.2 条提出，A+、A 类供电区域通过中压配电网转移负荷的比例宜为 50%～70%，B、C 类宜为 30%～50%[5]。按市区 A 类较少、B 类较多的研究背景，采用 B 类区间中值 40%作为参数研究基准，比较 30%～50%的变化。该取值是研究假设，现有资料尚不足以计算市区 A/B 分区的负荷加权实际转供率。

地区案例保留已核验的具体网络，既有边按已知资料设置，缺少存量证明的候选按新增建设计费。推广模板以初始转供率设置基期转供预算，预算以 MW 固定；目标年负荷增加时，不自动同比扩大既有网络能力。实际可转负荷还受源端分段、馈线热限、联络路径和邻站主变容量限制。

### 3.6.3 电源归属及反向功率

正常转供改变用电负荷分配，电源仍保留原站归属。每个静态工况分别计算转出和转入功率，转出不能超过本站原始可转负荷，不把从其他站接收的负荷再次作为新增源端能力。转供后净负荷同时校核正向供电和反向容量，区域内部转入、转出合计相等。

## 3.7 站级负载率与配置需求

### 3.7.1 邳州站级相对负载

图中比较各站 2022—2025 年的负载率，反映年度负荷变化对相同设备结构的影响。

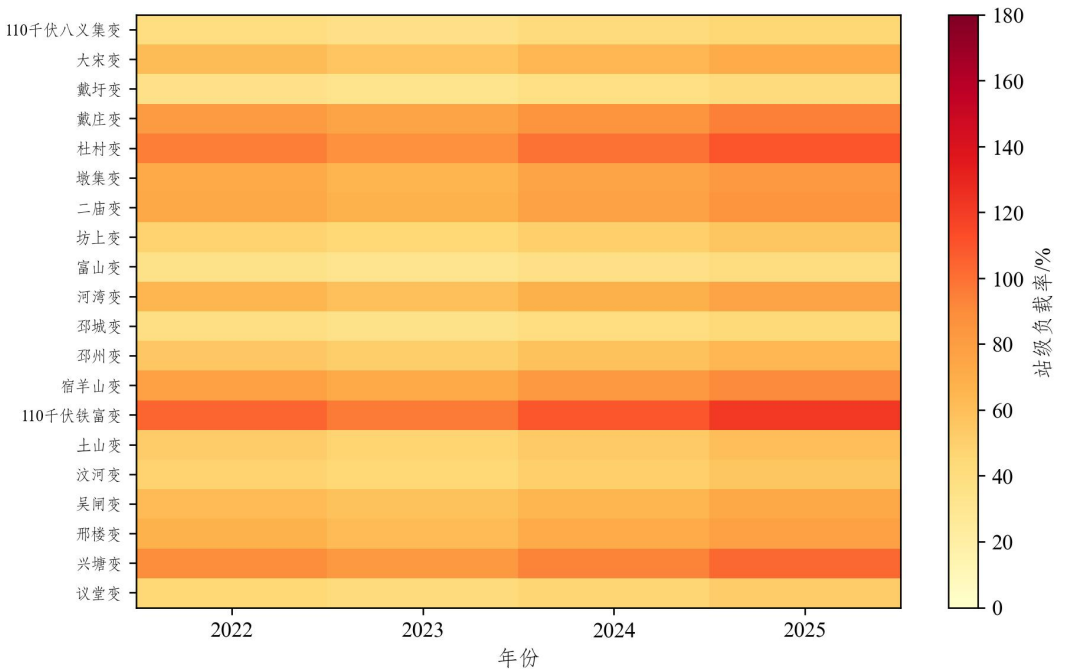



图 3-8 邳州站级负载率

### 3.7.2 市区站级相对负载

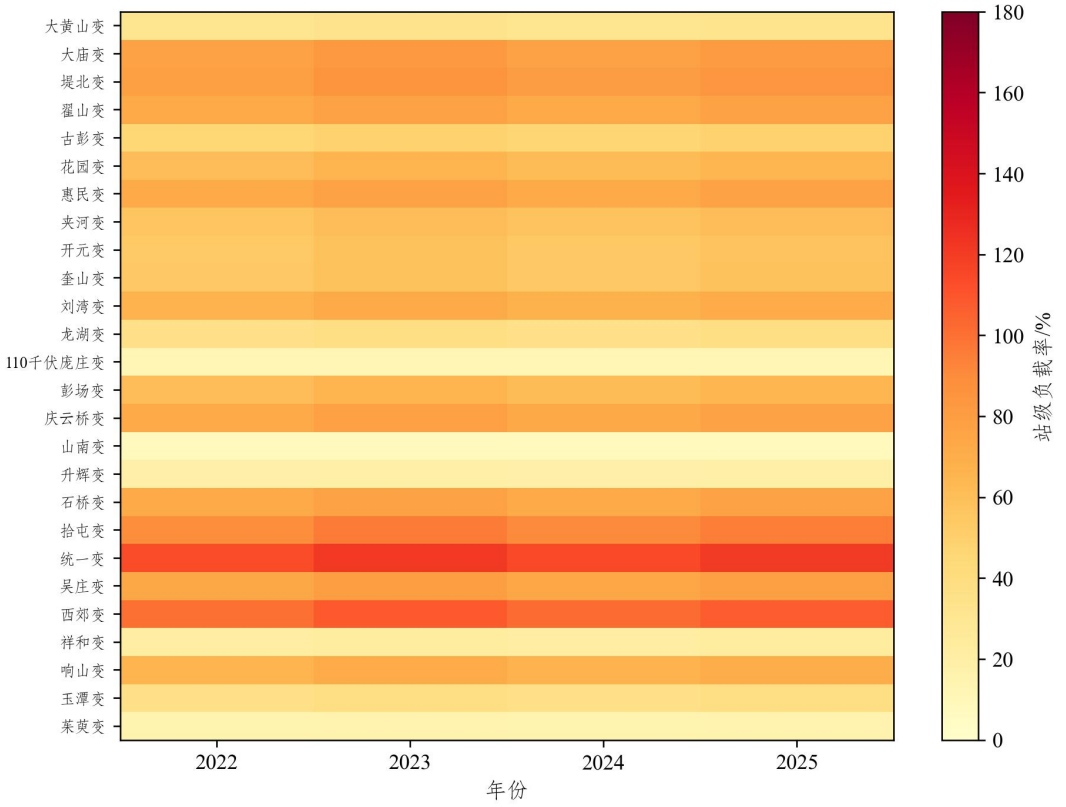



图 3-9 市区站级负载率

市区站级图表按能够与设备资料对应的 26 座站列示。地区容量、负荷及费用按统一计算范围汇总，站级展示范围与地区汇总范围分别使用。

### 3.7.3 负载率与规划措施的联系

站级负载率超过 100%时，需要通过转供、扩容或储能满足容量需求。具体配置结合正常运行与主变 N-1 约束在第五章比较。

### 3.7.4 较高负载率站的方向与配置条件

表 3-14 2025 年站级负载率较高的站

| 地区 | 变电站 | 初始公用主变总容量/MVA | 最大正向净负荷/MW | 最大反向净负荷/MW | 站级负载率 | 主导方向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邳州 | 110 千伏铁富变 | 71.50 | 82.17 | 52.21 | 121% | 正向 |
| 邳州 | 杜村变 | 80.00 | 83.65 | 0 | 110% | 正向 |
| 邳州 | 兴塘变 | 40.00 | 39.15 | 30.66 | 103% | 正向 |
| 邳州 | 戴庄变 | 51.50 | 30.59 | 46.10 | 94% | 反向 |
| 邳州 | 宿羊山变 | 71.50 | 61.43 | 22.13 | 90% | 正向 |
| 邳州 | 二庙变 | 111.50 | 89.75 | 0 | 85% | 正向 |
| 邳州 | 墩集变 | 70.00 | 55.05 | 35.45 | 83% | 正向 |
| 邳州 | 邢楼变 | 40.00 | 15.68 | 29.65 | 78% | 反向 |
| 市区 | 统一变 | 80.00 | 91.55 | 0 | 120% | 正向 |
| 市区 | 西郊变 | 126.00 | 128.27 | 0 | 107% | 正向 |
| 市区 | 拾屯变 | 80.00 | 72.26 | 0 | 95% | 正向 |
| 市区 | 堤北变 | 126.00 | 100.47 | 0 | 84% | 正向 |
| 市区 | 大庙变 | 90.00 | 69.73 | 0 | 82% | 正向 |
| 市区 | 吴庄变 | 130.00 | 96.47 | 0 | 78% | 正向 |
| 市区 | 庆云桥变 | 80.00 | 58.45 | 0 | 77% | 正向 |
| 市区 | 石桥变 | 143.00 | 103.71 | 0 | 76% | 正向 |

按初始主变容量折算后，较大净负荷站与较高负载率站不必相同。容量较小的站，即使功率绝对值不大，也可能需要更多转供或本地支撑；容量较大的站则可能承担邻站负荷。上表同时保留正反向功率和初始容量，使图中的相对压力能够对应具体设备条件。

### 3.7.5 站级功率的主导方向

表 3-15 站级展示范围内的功率方向及相对压力

| 地区 | 站数 | 正向幅值较大站数 | 反向幅值较大站数 | 站级负载率超过100%的站数 |
|---|---|---|---|---|
| 邳州 | 20 | 16 | 4 | 3 |
| 市区 | 26 | 25 | 1 | 2 |

正向和反向幅值的比较用于识别所设工况下的容量压力来源。正向幅值较大的站重点核对负荷高峰及主变 N-1 后的供电能力；反向幅值较大的站还需检查转出用电负荷后是否增加本站反送需求。该方向统计未覆盖全年所有局部峰值，建设结论仍以第五章逐工况网络校核为依据。

## 3.8 运行特征的综合分析

### 3.8.1 容量建设与负荷变化的不同作用

2021—2025 年邳州公用主变总容量由 2027.00 MVA 变为 2139.50 MVA，净增加 112.50 MVA；年网供最大负荷由 731.77 MW 增加到 956.45 MW，增加 224.68 MW。负荷增长幅度高于容量增长幅度，年度容载比由 2.77 降至 2.24。市区同期主变容量由 3113.50 MVA 增加到 3701.00 MVA，增加 587.50 MVA；年网供最大负荷增加 79.05 MW，容载比由 2.15 升至 2.42。两个地区的比值变化反映了不同的容量投放与负荷增长关系。

年度比值可按容量和负荷两部分分解。先保持上年负荷并观察容量变化，再考虑分母变化，可以解释容载比增减的来源。下表采用与第五章相同的代数分解关系，将新增容量除以本年负荷作为容量变化贡献，将上年容量乘以两年负荷倒数之差作为负荷变化贡献，两项之和等于相邻年度容载比差值。

表 3-16 年度容载比变化的容量与负荷分解

| 地区 | 年份 | 公用主变总容量变化/MVA | 年网供最大负荷变化/MW | 容量变化贡献 | 负荷变化贡献 | 容载比变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邳州 | 2022 | 18.50 | 93.23 | 0.02 | -0.31 | -0.29 |
| 邳州 | 2023 | 105.50 | -63.77 | 0.14 | 0.21 | 0.35 |
| 邳州 | 2024 | 18.50 | 101.43 | 0.02 | -0.33 | -0.31 |
| 邳州 | 2025 | -30.00 | 93.79 | -0.03 | -0.25 | -0.28 |
| 市区 | 2022 | 231.50 | -17.40 | 0.16 | 0.03 | 0.19 |
| 市区 | 2023 | 230.00 | 109.85 | 0.15 | -0.17 | -0.02 |
| 市区 | 2024 | 100.00 | -92.82 | 0.07 | 0.15 | 0.22 |
| 市区 | 2025 | 26.00 | 79.42 | 0.02 | -0.13 | -0.11 |

邳州 2023 年负荷回落而容量增加，两项变化共同推高容载比。2025 年则出现容量小幅减少、负荷较快增加，容载比下降。市区 2024 年容量增加、负荷回落，容载比提高到 2.54；2025 年负荷恢复增长，比值随之回落。由此，年度容载比偏高需要结合投产进度和当年负荷判断，不能直接等同于设备新增过多；容载比下降也需要联系存量调整和负荷兑现情况分析。

这种区分对规划建设时序有直接意义。新主变投运后，短期内常形成一定容量储备；新增用户逐步接入后，设备负载和年网供最大负荷上升，容载比相应降低。评价规划效果时，应同时观察容量、负荷和投运年份，避免用单一年份的高低值替代对完整发展过程的判断。第五章采用逐年方案，正是为了将这些变化落实到建设规模和投运时点。

### 3.8.2 光伏发电与用电高峰的季节关系

光伏发电量与用户用电量共同决定分布式电源电量渗透率。邳州 2025 年月度估计中，5 月分布式电源电量渗透率约 60%，高于 7 月的 38%；但 7 月光伏发电量约 212845.47 MWh，高于 5 月的 163851.67 MWh。其原因是 7 月用户用

电量同步升高到 562354.97 MWh，而 5 月为 271920.09 MWh。分布式电源电量渗透率下降并不表示当月光伏发电量减少。

表 3-17 邳州 2025 年分季度源荷电量特征

| 季度 | 光伏发电量估计/MWh | 用户用电量估计/MWh | 分布式电源电量渗透率 | 最大正向净负荷/MW |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 季度 | 321354.59 | 975677.35 | 33% | 755.80 |
| 第 2 季度 | 485794.73 | 880481.11 | 55% | 700.77 |
| 第 3 季度 | 435215.49 | 1310676.45 | 33% | 956.45 |
| 第 4 季度 | 455905.92 | 1049556.71 | 43% | 589.21 |

季度统计采用各月发电量与用电量分别加总后再计算比值，保留各月电量规模的差异。直接对月度分布式电源电量渗透率作算术平均，会给用电量不同的月份相同权重，所得结果与季度电量之比不一定相同。区域年度指标同样采用全年电量合计，月度指标则用于分析季节变化。

最大正向净负荷反映电网需承担的峰值任务，发电量和用电量反映全年或全季的电量交换。7 月出现较高光伏发电量，同时仍出现 956.45 MW 的最大正向净负荷，说明光伏电量规模与年度供电峰值需要分别评价。光伏出力较高的日间可以减少受电，但光伏较低或无出力时的负荷仍需要主变供给。容量规划因此同时保留装机、电量和功率极值三类信息。

从储能配置看，较高分布式电源电量渗透率能够说明本地电源对年度用电的贡献，却不能直接确定储能额定功率和能量。储能定容还要识别功率缺口所在时段及连续长度。若主要问题是较短的正向尖峰，放电削峰可能减少所需主变容量；若主要问题是持续较长的日间反送，充电吸收需要相应能量空间。两种用途分别对应不同运行方向和时序要求。

### 3.8.3 区域容量储备与重载设备并存

邳州 40 台主变样本中，年最大负载率达到 80%及以上的有 7 台，占 18%；市区 61 台样本中有 7 台，占 11%。两地区最大值分别为 92%和 97%，高于各自约 50%的中位水平。设备负载分布存在差异，区域总容量较充足时，部分站点仍可能承担较大的供电任务。

区域容载比分子是公用主变总容量，不能反映容量具体分布在哪一座站。轻载站的余量只有在下级网络能够转移负荷、受端接线允许且运行条件满足时，才能用于支援重载站。相反，若联络受限或用户负荷无法切换，局部重载可能需要本站增容。区域指标和设备指标共同使用，可以区分容量总量不足与站间容量分配不匹配这两类问题。

主变台数也会改变停运后的剩余容量。两台等容量主变在 N-1 条件下只剩一半容量；增加一台主变后，即使正常运行负载率不高，N-1 条件下的可用容量仍可能明显提高。因而，主变扩建的作用既包括增加总容量，也包括改变站内设备组合。第五章中弹性方案增加扩建项目、减少储能，需结合这一关系解释。

负荷分散系数用于联系各站峰值与区域同时峰值。系数大于 1.00 说明各站峰值不完全同时出现，区域峰值低于各站独立峰值之和；各站设备仍要承受本地高峰。该指标不能替代站级负载率，也不能单独说明负荷在地理空间上是否集中。本报告将负荷分散系数纳入专项敏感性分析，并结合站级负荷分配讨论容量配置。

### 3.8.4 两地区的容量规划重点

邳州分布式光伏装机由 2023 年 564.70 MW 增加到 2025 年 1559.64 MW，增长较快；同期年网供最大负荷由 761.23 MW 增加到 956.45 MW。光伏规模和供电负荷同时发展，意味着规划不能只按照单向用电增长推算主变需求。日间反送较大的站点应结合本地负荷和电源位置安排容量，晚间正向高峰及主变 N-1 条件则继续决定供电储备。

市区 2025 年分布式光伏装机为 491.18 MW，年网供最大负荷为 1528.82 MW。与邳州相比，光伏相对于用户负荷的规模较小，容量配置主要围绕正向供电、重载站及相邻站承接能力展开。既有联络可以改善负荷分配，但承接站的正常容量和 N-1 余量仍需共同校核。新增主变适宜与站间转接相配合，以减少局部供电缺口。

两地区的研究共同表明，分片区确定容载比需要从运行任务出发。电源规模较大时关注反向输送，负荷增长较快时关注发展储备，设备集中重载时关注站间转供和本站建设；储能则根据相应方向的功率缺口与持续时间配置。区域容载比最终由满足这些任务的主变容量形成，不能脱离设备组合单独确定。

# 第四章 基于实际工程的建设成本模型

## 4.1 成本模型的范围与建立原则

### 4.1.1 建设改造措施与投资估算依据

本研究比较新增主变、储能与 10 kV 联络措施的增量费用。根据分年度建设改造规模，按对应工程造价计算投资。主变更换以整台新购铭牌容量计价，扩建主变按独立扩建项目计价，储能按新增柜数计价，线路按当年新投运条数计价。既有资产只影响技术条件，其原建设费用不重复计入。

主变、储能与线路均按项目范围使用价格。徐州 110 kV 主变增容与扩建工程估算包括设备及配套建设，储能价格取成套采购及安装项目，线路价格取公开规划造价。线路成本系数、储能及主变价格倍数分别用于敏感性分析，工程范围差异在应用时另行核定[85][87][86]。

### 4.1.2 投资、运维与更新

评价期费用以 2021 年末为评价基准，截止于 2041 年。新增工程在投运年发生初始投资，次年起计固定运维；设备达到设定寿命且评价期尚需服务时，按同等实价更新。不同寿命的措施以同一现金流边界比较[10][11][12]。

按项目经济评价边界，主变和线路寿命均取 40 年，储能取 25 年；变电和线路固定运维率显示约为初始投资的 4%/年、2%/年，计算分别保留系数 0.042、0.022。储能固定运维率取 3%/年，折现率取 6%。费用采用初始投资、年度运维和设备更新分项折现的方法[10,11,12]，各项取值作为两类方案的统一经济比较参数。评价截止年为 2041 年，两类方案采用相同参数。

表 4-1 统一经济评价参数

| 参数 | 取值 | 计算依据与用途 |
|---|---|---|
| 评价基准年/截止年 | 2021/2041 | 共同评价期费用比较 |
| 折现率 | 6% | 现值法；统一资金时间价值参数[10,11,12] |
| 主变/线路使用年限 | 40/40 年 | 设备更新间隔；本评价期内无更新 |
| 储能使用年限 | 25 年 | 设备更新间隔；本评价期内无更新 |
| 变电固定运维费率 | 初始投资 4%/年 | 按初始投资比例估算年度运维[11] |
| 线路固定运维费率 | 初始投资 2%/年 | 按初始投资比例估算年度运维[12] |
| 储能固定运维费率 | 初始投资 3%/年 | 按初始投资比例估算年度运维[10] |

注：文献支持费用构成和折现方法，所列年限与费率为本研究统一经济比较取值。

### 4.1.3 增量比较的适用范围

2021 年存量投资是两方案共有历史费用，不进入增量目标。基期按仿真设备结构确定容量，年网供最大负荷统一标定到容载比 2.00。2022 年以后增加的措施按明确的购置和投运量计取，后续按各年在役状态计算运维费用，费用差来自新增措施规模及其投运时点。

费用目标采用新增建设、固定运维和寿命更新支出，两类方案采用相同计价范围和折现基准。

## 4.2 主变工程成本系数

### 4.2.1 替换工程案例

依据徐州 110 kV 输变电建设改造工程投资估算资料，王庄 110 kV 变电站 2 号主变由 20 MVA 更换为 50 MVA，静态投资 1151 万元；鲁庙 110 kV 变电站两台主变由 2×31.50 MVA 更换为 2×50 MVA，静态投资 1335 万元[85]。

两个案例采购容量分别为 50 MVA 和 100 MVA，容量净增分别为 30 MVA 和 37 MVA。王庄包含新增 9 回 10 kV 出线，鲁庙包含新增 1 回 10 kV 出线。模型按两项目静态总投资形成含配套工程的主变更换参考系数。

表 4-2 徐州 110 kV 主变工程价格依据[85]

| 项目 | 主变新购容量 /MVA | 被替换主变容量 /MVA | 主变净增容量 /MVA | 静态投资/万元 |
|---|---|---|---|---|
| 邢楼 110 千伏变电站主变扩建工程 | 50 | 0 | 50 | 1206 |
| 墩集 110 千伏变电站主变扩建工程 | 50 | 0 | 50 | 1240 |
| 王庄 110 千伏变电站 2 号主变增容工程 | 50 | 20 | 30 | 1151 |
| 鲁庙 110 千伏变电站 1 号 2 号主变增容工程 | 100 | 63 | 37 | 1335 |

### 4.2.2 采购容量加权系数

替换工程系数按两个案例静态投资之和除以新购铭牌容量之和计算，使用采购容量加权。参考系数按式（4-1）计算。

$$c_T = \frac{1151 + 1335}{50 + 100} \approx 16.57 \quad \text{万元/MVA.} \tag{4-1}$$

式中，$c_T$为主变更换工程单位采购容量投资，单位万元/MVA；分子为两案例静态投资合计，单位万元，分母为新购容量合计，单位 MVA。

王庄单案例系数为 23.02 万元/MVA，鲁庙为 13.35 万元/MVA。加权系数处于二者之间，保留项目配套规模差异的影响。本研究采用采购容量加权，并通过相对价格情景检查该系数对配置的影响。

主变容量按功率因数 0.95 折算为有功供电能力，单位费用约 17.45 万元/MW。该功率按新购主变额定容量折算，用于计算主变单位功率投资。

### 4.2.3 净增容量与工程费用

王庄净增 30 MVA，按单位净增有功功率折算的投资为 1151/[30×0.95]=40.39 万元/MW。该价格高于按新购 50 MVA 折算的单位有功功

率投资，原因是新购设备需要替换原有 20 MVA 供电能力。鲁庙的净增比例不同，替换投资分别按实际采购容量计算。

对站$i$、主变安装位置$k$、投运年份$y$，若容量由$S^{\mathrm{old}}$更换为$S^{\mathrm{new}}$，工程投资按$c_T S^{\mathrm{new}}$计取。设备容量增加$S^{\mathrm{new}} - S^{\mathrm{old}}$，费用按整台新购容量计取。报告在年度表中并列主变净增容量和新购铭牌容量，使比值变化与实际采购费用可以分别复算。

$$\begin{aligned} I_{T,iky} &= c_T S^{\mathrm{new}}_{iky}\, z_{iky} \\ \Delta S_{iky} &= \left(S^{\mathrm{new}}_{iky} - S^{\mathrm{old}}_{ik,y-1}\right) z_{iky}. \end{aligned} \tag{4-2}$$

式中，$i$为站号，$k$为主变安装位置，$y$为投运年份；$I_{T,iky}$为更换投资，单位万元；$c_T$为单位采购容量工程投资，单位万元/MVA；$S^{\mathrm{new}}_{iky}$和$S^{\mathrm{old}}_{ik,y-1}$分别为更换后、更换前容量，$\Delta S_{iky}$为容量净增，单位 MVA；$z_{iky}$为更换状态，发生更换取 1，否则取 0。未更换时投资为零；更换同一位置后，新容量在后续年份持续在役。

### 4.2.4 主变扩建

邢楼和墩集主变扩建工程均采购 50 MVA 主变，各新增 12 回 10 kV 出线，静态总投资分别为 1206 万元和 1240 万元[85]。同规模案例均值为 1223 万元，作为 50 MVA 主变扩建仿真费用。

$$I_{T,\mathrm{exp}} = \frac{1206 + 1240}{2} = 1223 \quad \text{万元/项.} \tag{4-3}$$

式中，$I_{T,\mathrm{exp}}$为 50 MVA 主变扩建项目参考投资，单位万元/项。

主变扩建按 1223 万元/项计费，包含增加台数及相应配套工程。主变扩建适用于具备预留位置的站点。

主变扩建提高公用主变总容量与主变 N-1 后剩余容量，按第五章的容量约束和费用目标评价。既有两台规格、正向需求及供电安全任务不同，会使同样的扩建费用对应不同替代储能规模。

## 4.3 10 kV 联络工程费用

### 4.3.1 参考工程及单位造价

10 kV 联络工程的架空参考造价取华容县配电网规划报告表 7-1 的 24 万元/km，电缆电气部分为 120 万元/km，开关为 3 万元/台[87]。电缆采用含电气和土建的综合参考价 180 万元/km，其中土建按差额 60 万元/km 计入研究费用。电缆工程投资范围包含电气安装及配套土建，徐州 10 kV 线路迁改工程公开建设内容亦包括相应电缆及通道工程[88]。

### 4.3.2 线路成本系数

线路造价以架空参考基价 24 万元/km 为基准，定义线路成本系数$k_L$。若电缆长度占比为$\alpha$，电缆综合参考价为 180 万元/km，则单位长度综合费用为

$24(1-\alpha)+180\alpha$，对应$k_L = 1 + 6.5\alpha$。系数也可按实际工程单位长度造价与基价之比确定。

$$I_L = 24Lk_L + 6. \tag{4-4}$$

式中，$I_L$为单项目建设投资，单位万元；$L$为线路长度，基准取 3 km；$k_L$为无量纲线路成本系数；6 万元为两台等效开关的固定接入费用。固定费用不随$k_L$同比缩放。

邳州原案例项目投资 124.80 万元，对应$k_L = 1.65$；市区 499.20 万元，对应$k_L = 6.85$。两地区案例保留这两个工程参考费用，推广时直接改变系数，不设置“架空为主”与“电缆为主”两套分类。

表 4-3 线路成本系数与项目费用

| 线路成本系数 | 长度/km | 单位长度费用/万元·km⁻¹ | 固定接入费/万元 | 项目投资/万元 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 24 | 6 | 78 |
| 1.65 | 3 | 39.60 | 6 | 124.80 |
| 4.25 | 3 | 102.00 | 6 | 312.00 |
| 6.85 | 3 | 164.40 | 6 | 499.20 |
| 7.50 | 3 | 180.00 | 6 | 546.00 |

注：电缆与架空参考基价为 180、24 万元/km；系数统一表达单位长度综合费用。

### 4.3.3 联络能力与工程计费

新增候选线的区段负荷参考值为 7.49 MW，低于按允许电流折算的有功容量 9.05 MW。模型按具体送受端馈线建立候选边，既有边不重复计原建设费，新增边按投运年计项目费用。线路价格改变时，候选路径、区段负荷及热限保持不变，用于识别经济参数的影响。

同一馈线连接多条候选联络时，共用其源端可转负荷和接收余量。单边 7.49 MW 不意味着每增建一条线路都能独立增加同等地区转供能力，还需核对共用馈线和接收主变。

## 4.4 储能投资模型

### 4.4.1 储能规格与采购价格依据

储能设备采用 100 kW/215 kWh 柜规格。苏州采购公告的储能柜子项最高限价为 27.20 万元，作为单柜价格参考[89]。模型投资采用浏阳用户侧储能项目的成套中标价 210.46 万元，保证交付规模为 1 MW/2.15 MWh，折合 10 柜[86]。

按保证交付规模形成单位价格，单柜参考投资为 21.05 万元。后续配置按整数柜计取功率、能量和投资。

表 4-4 储能采购价格依据[89][86]

| 案例 | 公告规模 | 保证规模 | 价格/万元 | 价格性质 |
|---|---|---|---|---|
| 苏州 | 100 kW/215 kWh | 同公告 | 27.20 | 储能子项最高限价 |
| 浏阳 | 1 MW/2.20 MWh | 最低 1 MW/2.15 MWh | 210.46 | 储能项目中标总价 |

### 4.4.2 成套柜单位价格

模型以 10 柜成套项目成交总投资线性折算为单柜，得到 21.05 万元/柜。后续按相同柜型和单位价格进行规模外推；苏州单柜最高限价用于价格对照。

$$\begin{aligned} c_B &= \frac{2104562.62}{10000 \times 10} \approx 21.05 \quad \text{万元/柜} \\ I_{B,iy} &= c_B \Delta n_{iy}. \end{aligned} \tag{4-5}$$

式中，$c_B$为单柜参考投资，$I_{B,iy}$为站$i$第$y$年新增储能投资，单位万元；新增柜数$\Delta n$为非负整数；新增功率为 $0.10\Delta n$ MW，新增能量为 $\frac{215\Delta n}{1000}$ MWh。按能量折算的成交参考价为 2104562.62/2150000≈0.98 元/Wh。

### 4.4.3 储能有效支撑功率与持续时间

储能有效功率取额定功率与可用电量折算功率的较小值。设$n$为储能柜数，$H$为支撑持续时间，可用电量系数取 0.76，则有：

$$B(n, H) = \min\left\{0.10n, \frac{0.215 \times 0.76n}{H}\right\}, \qquad H > 0. \tag{4-6}$$

式中，$B(n, H)$单位为 MW，单柜额定能量为 0.215 MWh，额定功率为 0.10 MW，$H$单位为 h。10 柜在 4 h 条件下有效功率为 0.4085 MW，单位有效功率投资约 515.19 万元/MW。正向支撑和反向吸收分别使用相应持续时间。

表 4-5 持续时间与储能有效功率

| 储能支撑持续时间/h | 10 柜额定能量/MWh | 可用电量系数 | 储能有效支撑功率/MW | 单位有效功率投资/万元·MW⁻¹ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.15 | 0.76 | 1 | 210.46 |
| 2 | 2.15 | 0.76 | 0.82 | 257.60 |
| 4 | 2.15 | 0.76 | 0.41 | 515.19 |
| 6 | 2.15 | 0.76 | 0.27 | 772.79 |
| 8 | 2.15 | 0.76 | 0.20 | 1030.39 |

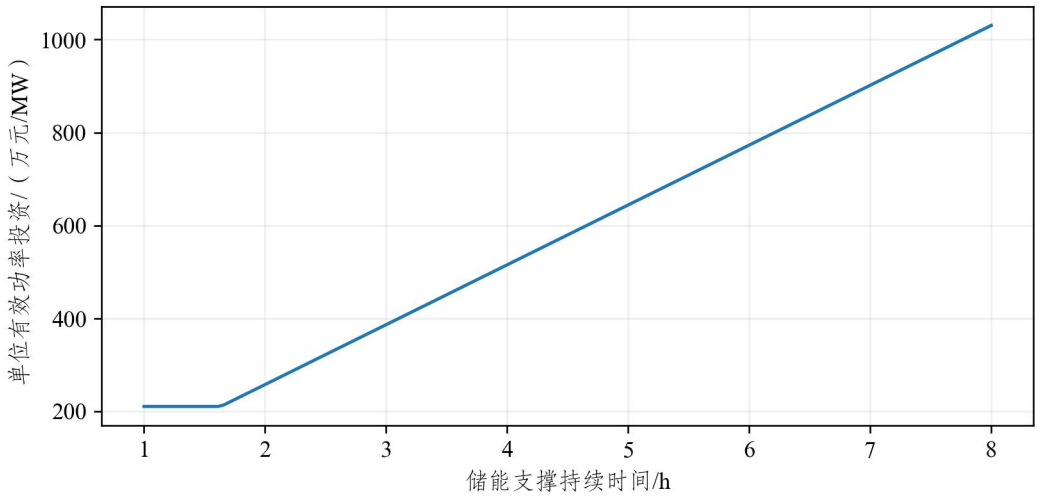



图 4-1 储能单位有效支撑功率投资与持续时间

### 4.4.4 可用能力与工程适用性

可用电量系数用于统一静态比选，不能替代运行状态约束。正向支撑需要可放电电量，反向吸收需要可充电空间。当前模型未追踪荷电状态，不能保证每次连续事件均具备设定能力。工程应用需结合保证可用电量、充放电效率、充电条件及恢复时间核定支撑能力。

## 4.5 经济参数与敏感性分析

### 4.5.1 线路成本系数的独立变化

推广矩阵以线路成本系数表示联络建设费用。基准长度 3 km、固定接入费 6 万元和单边能力保持不变，仅改变单位长度费用。该设置使价格变化与新增转供能力变化可以分别分析。线路成本系数的主网格取 1.00、1.65、4.25、6.85、7.50，首尾区间不以这些有限节点封闭。

### 4.5.2 储能价格与持续时间分别设置

储能支撑持续时间保留在主矩阵，以 4 h 为共同基准，比较 2 h 和 6 h。储能价格采用相对单柜参考投资的倍数，另取 0.50、0.75、1.00、1.25 作专项分析。每次价格倍数较固定功率、能量规格及持续时间，价格倍数作用于新增采购费用和由其计算的固定运维费用。

$$I_B = m_B c_B \Delta n. \tag{4-7}$$

式中，$m_B$为储能价格倍数，$c_B$为单柜参考投资，$\Delta n$为新增柜数。持续时间改变有效支撑功率，价格倍数改变相同设备的费用，两者在交互分析中再联合比较。

### 4.5.3 主变价格与费用评价参数

主变更换系数和第三台 50 MVA 扩建费用共同采用 0.75、1.00、1.25 倍作对照。折现率、固定运维率和设备寿命分别按基准的 0.80、1.00、1.20 倍变化，其他参数固定。寿命变化只有在评价期内触发更新或改变其他已计费用时才影响结果，不能将当前无响应解释为设备寿命没有经济意义。

### 4.5.4 经济比较与技术条件

价格参数不改变主变允许规格、扩建位置及网络可行性。负荷分散系数、馈线热限、线路长度、功率因数和可用电量系数分别作辅助分析。其中线路长度直接改变项目费用，热限改变接收余量，两项不同时变化。结果分别报告容载比、费用及措施规模，避免仅凭某项费用下降推断容量必然下降。

单位功率投资可作为工程费用的辅助比较，但不同措施的功率分母需要分别说明。主变投资对应新购整台容量，经功率因数折算后仍受 N-1 剩余容量约束；联络投资对应具体区段可转负荷，还受接收站余量限制；储能投资对应给定持续时间内的有效功率。三项费用相近时，其实际可替代的能力未必相同，最终经济性应由完整方案判断[30][28][10]。

例如同一条 3 km 联络，系数 1.65 对应 124.80 万元，系数 6.85 对应 499.20 万元，两者所设可转负荷同为 7.49 MW。提高系数只改变这条候选线路的费用，不扩大热限或可切换负荷。若邻站没有可用容量，降低线路价格仍不能消除本地供电缺口；若既有联络已经能够完成转供，则系数变化不会增加既有资产建设支出。

储能价格分析固定 100 kW/215 kWh 规格及可用电量系数。10 柜设备在 4 h 下的有效支撑功率为 0.4085 MW，价格降低改变相同能力所需支出，持续时间延长则改变同一组设备能够提供的能力。分别设置价格倍数与持续时间后，可以识别费用变化是由采购价格、设备规模还是两者共同引起。

## 4.6 现金流现值计算

### 4.6.1 单项工程现值因子

设工程于$y$年投运，初始投资$I$，寿命$L$，固定运维率$q$，评价截止年$T$=2041，基准年 2021，折现率$r$=6%。单项工程现值由投运投资、评价期内更新和投运次年起固定运维构成[10][11][12]。

$$C(I,\ y,\ L,\ q) = \frac{I}{(1+r)^{y-2021}} + \sum_{k\geq 1,\ y+kL<T} \frac{I}{(1+r)^{y+kL-2021}} + \sum_{t=y+1}^{T} \frac{qI}{(1+r)^{t-2021}}. \quad (4\text{-}8)$$

式中，$C(I, y, L, q)$为单项工程费用现值，单位万元；$I$为初始投资，单位万元；$y$为投运年份，$L$为寿命，单位年；$q$为年度固定运维占初始投资的比例，$r$为折现率；$k$为更新次数序号，$t$为运维年份，$T$为评价截止年。

更新发生在$y + kL$严格小于 2041 时，截止年达到寿命不另购一套设备。固定运维一直计至 2041 年。

令$I = 1$，得到现值因子$A(y, L, q)$。主变按 40 年和系数 0.042、线路按 40 年和系数 0.022、储能按 25 年和系数 0.030 计算。2022—2025 年投运的三类设备均未在 2041 年评价截止前达到设定寿命，因此本评价期内的更新支出为零。

表 4-6 单位初始投资的 2021 年末现值因子（式 4-8）

| 投运年 | 主变现金流现值因子 | 线路现金流现值因子 | 储能现金流现值因子 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1.39 | 1.17 | 1.26 |
| 2023 | 1.29 | 1.10 | 1.18 |
| 2024 | 1.21 | 1.03 | 1.10 |
| 2025 | 1.13 | 0.97 | 1.03 |

### 4.6.2 年度投运对现值的影响

相同工程晚一年投运，初始投资折现减少，计入的运维年数也减少；更新年份相应后移。这使年度建设安排进入经济目标。建设时点在各年技术可行条件下选取。

对于 2022 年已投运储能，后续新增柜按各自投运批次计算，不对全部 2025 年在役柜再次计首次投资。主变安装位置在不同年份先后升档，每一次更换分别计当年新购整台容量；采购批次合计用于费用，容量净增用于设备状态及容载比。

### 4.6.3 费用构成与结果复算

全方案现值为全部建设改造项目现值之和。主变、储能和线路分别汇总后相加，应等于求解目标在所选布局中的实际费用。费用表分别列出初始建设投资和评价期费用现值。

$$C_{\text{plan}} = \sum_{e \in \mathcal{E}_T} C_e + \sum_{e \in \mathcal{E}_B} C_e + \sum_{e \in \mathcal{E}_L} C_e . \tag{4-9}$$

式中，$C_{\text{plan}}$为方案费用现值，$C_e$为建设改造项目$e$的费用现值，单位万元；$\mathcal{E}_T$、$\mathcal{E}_B$、$\mathcal{E}_L$分别为主变、储能和线路投运项目集合。年度采购量、柜数与新线条数来自方案状态变化，费用复算按工程类型和投运年建立现金流。费用以万元计量。

### 4.6.4 评价期边界与费用解释

折现率 6%，主变和线路寿命 40 年、储能寿命 25 年及相应固定运维率按本章所列依据使用。更新采用与首次购置相同实价，价格情景对首次购置和更新使用相同倍数。本报告参照全寿命周期费用方法，按 2021 年末至 2041 年的共同评价期计算新增措施支出，评价期短于三类设备的完整寿命。现值结果反映这一共同期间的建设和固定运维费用，不能据此比较设备完整使用寿命的总支出。

现有现金流尚未纳入期末残值、被替换存量设备运维费用的变化、储能充电购电及损耗，也未采用收益抵扣。不同寿命和替换时点可能使这些科目对方案费用产生不同影响。工程经济评价应在资料齐备后统一补充这些现金流，并检查方案排序；本报告费用降幅仅适用于当前列明的支出范围。

### 4.6.5 主变更换与扩建的投资差异

主变更换与扩建均能增加变电容量，但工程内容和新增供电能力不同。更换工程需要购置整台新主变，同时拆除被替换设备；扩建工程增加主变台数，并建设相应间隔、出线及配套设施。因此，同为 50 MVA 新购容量，净增容量和 N-1 后剩余容量可能不同，工程经济比较应联系建设方式。

王庄工程将 20 MVA 主变更换为 50 MVA，净增 30 MVA。若按新购容量折算，静态投资 1151 万元对应 23.02 万元/MVA；若按净增容量折算，则为 38.37 万元/MVA。两个系数分别回答购置一单位新设备容量需多少投资，以及增加一单位在役容量需多少投资，使用时应明确分母。报告的购置费用按新购容量计取，容量变化按净增容量统计。

鲁庙工程由两台 31.50 MVA 更换为两台 50 MVA，新购 100 MVA、拆除原设备 63 MVA、净增 37 MVA，静态投资 1335 万元。按新购容量折算为 13.35 万元/MVA，按净增容量折算为 36.08 万元/MVA。两个更换工程按新购容量形成的系数差异较大，与工程配套内容及建设规模有关；按净增容量比较时，差距有所收窄。采用加权系数可以使不同规模案例共同参与参考投资估算。

邢楼和墩集扩建工程均增加一台 50 MVA 主变及 12 回 10 kV 出线，平均静态投资 1223 万元，对应 24.46 万元/MVA[85]。扩建项目价格包含增加台数及相应配套工程，其供电作用需要结合原有主变台数分析。对两台主变站，扩建可能同时改善正常容量和 N-1 剩余容量；在设备位置具备条件时，这种措施有可能减少储能用于供电缺口的规模。

主变更换投资较低或扩建投资较高，均不能直接决定方案优先次序。若更换后仍受 N-1 容量约束，方案可能继续需要较多储能；若扩建能够同时消除正常和停运后的缺口，即使项目投资较高，整体费用仍可能较低。第五章采用完整站级约束和综合费用比较，将这些技术差异反映到建设选择中。

### 4.6.6 联络与储能的费用响应

线路成本系数改变单位长度造价，固定接入费保持 6 万元，避免将固定项目与可变长度费用同时按比例缩放。新增联络能够发挥作用，还需送端可转负荷、共享馈线余量及邻站容量满足要求。价格变化可能只改变既定项目的费用，也可能触发主变、储能与联络之间的配置调整；第五章按固定其他输入的配对结果分别判断。

储能费用由新增柜数及单柜价格确定，有效支撑功率由额定功率、可用电量及持续时间共同确定。4 h 条件下，10 柜有效功率为 0.4085 MW；2 h、6 h 分别为 0.8170 MW、约 0.2723 MW。改变持续时间后，应重新求解措施组合；改变价格时则保持持续时间及设备规格，单独检验经济响应。

逐年比较按当年新购主变、储能柜数和新增联络项目计费，后续在役状态用于容量与供电安全校核。两地区方案费用差来自完整措施组合及投运时点，不能仅由某一类设备的数量变化推断。共同评价期截止于 2041 年，未触发设备更新的条件下，寿命参数变化可能不改变当前现金流。

# 第五章“一片一策”弹性容载比规划建议

邳州光伏接入规模较大，市区负荷较为集中，两地区的容量配置需求各有侧重。本章结合第三章运行统计与第四章工程费用，比较刚性、弹性方案的主变容量、储能配置及站间负荷转接，分析费用差异的形成原因，并归纳不同源荷和经济条件下的容载比取值特征。

## 5.1 寻优问题与共同起点

### 5.1.1 年度负荷与共同仿真起点

两类方案保留相同的初始设备组合。市区初始主变总容量为 2900.00 MVA，邳州为 1463.50 MVA；基期负荷取 2021 年实际统计值，两地区基期容载比按两位小数均为 2.00。该设置用于方案比较，实际在役容量仍采用第三章年度统计，不叠加到仿真设备上。

$$P_{c,y} = P_{c,y}^{\mathrm{stat}}, \quad y = 2021, \ldots, 2025, \qquad R_{c,0} = \frac{S_{c,0}}{P_{c,2021}} \approx 2.00. \tag{5-1}$$

式中，$S_{c,0}$为地区$c$的初始仿真主变总容量，单位 MVA；$R_{c,0}$为基期容载比，$P_{c,y}^{\mathrm{stat}}$为同地区第$y$年的原表网供最大负荷估计值，单位 MW。已有年度负荷直接进入模型，保留 2023 年邳州及 2022、2024 年市区的负荷回落。标准复合增长率用于增长水平描述和通用情景设置，不替代已知年度负荷。

表 5-1 实际统计与仿真起点

| 地区 | 年份 | 实际主变容量/MVA | 实际年网供最大负荷/MW | 仿真容量/MVA |
|---|---|---|---|---|
| 邳州 | 2021 | 2027.00 | 731.77 | 1463.50 |
| 邳州 | 2022 | 2045.50 | 825.00 | 按方案投运 |
| 邳州 | 2023 | 2151.00 | 761.23 | 按方案投运 |
| 邳州 | 2024 | 2169.50 | 862.66 | 按方案投运 |
| 邳州 | 2025 | 2139.50 | 956.45 | 按方案投运 |
| 市区 | 2021 | 3113.50 | 1449.77 | 2900.00 |
| 市区 | 2022 | 3345.00 | 1432.37 | 按方案投运 |
| 市区 | 2023 | 3575.00 | 1542.22 | 按方案投运 |
| 市区 | 2024 | 3675.00 | 1449.40 | 按方案投运 |
| 市区 | 2025 | 3701.00 | 1528.82 | 按方案投运 |

各站静态功率按已归档的区域正向峰值和最低净负荷工况分配，再按年度网供峰值标定。反向工况沿用同一源荷结构，属于研究情景，不表述为各历史年度实测反送极值。地区案例采用静态工况比选，未开展逐时荷电状态仿真。

### 5.1.2 刚性与弹性方案

主变总容量随建设投运保持非减。刚性方案新增扩容受当年负荷两倍的容量限制；若负荷回落使既有容量被动超过该值，允许保留既有资产，但不能据

此继续扩容。弹性方案在突破 2.00 的研究条件下，按费用最小选择设备组合，其上界由站点允许规格及扩建位置确定。

$$\begin{aligned} R_{c,s,y} &= S_{c,s,y}/P_{c,y}, \\ S_{c,\mathrm{rigid},y-1} &\le S_{c,\mathrm{rigid},y} \le \max\{S_{c,\mathrm{rigid},y-1},\ 2P_{c,y}\}, \\ S_{c,\mathrm{elastic},y} &\ge \max\{S_{c,\mathrm{elastic},y-1},\ 2.001P_{c,y}\}, \\ S_{c,\mathrm{elastic},y} &\le \sum_i S^{\max}_{i,\mathrm{candidate}}. \end{aligned} \tag{5-2}$$

式中，$s$表示刚性或弹性方案，$S_{c,s,y}$为方案主变总容量；$S^{\max}_{i,\mathrm{candidate}}$为站点$i$在候选设备及场地条件下允许的最大容量。2.001 用于表达本次弹性比选突破 2.00 的条件，不作为导则新增规定。容载比由容量和同年网供峰值计算，储能及线路能力不计入其分子。

屋顶资源和光伏发展条件用于构造源荷情景。可实施的容量规模受站址、设备候选和网络条件限制，地区间容载比及费用关系由计算结果判断。

根据项目收集的社区、村级建筑屋顶调查资料，邳州 498 个社区或村的屋顶面积合计 8939.19 万 m²；市区鼓楼、云龙、泉山三区 256 个社区或村合计 4082.36 万 m²。统计按建筑用途和屋面材质汇总。屋顶资料采用行政区范围，用于地区资源规模估算；110 kV 容量分析采用第三章的供电范围。

屋顶光伏装机容量按$P_{\mathrm{roof}} = A f d/1000$估算。其中，$A$为调查屋顶面积，单位 m²；$f$为屋顶可利用比例；$d$为单位可用面积装机密度，单位 kWp/m²；$P_{\mathrm{roof}}$为估算装机容量，单位 MWp。江苏省 2009 年光伏发电推进意见采用 20%的屋顶可利用比例估算全省资源规模[90]，本研究以此为历史参照，并列出 40%、60%两种开发程度下的估算值。徐州地铁分布式光伏项目公开资料列出可用建筑面积 94900 m²、规划装机 9.49 MWp，据此取装机密度 0.10 kWp/m²[91]。

表 5-2 不同屋顶可利用比例下的光伏装机容量估算

| 行政范围 | 屋顶面积/万 m² | 可利用比例 20%/MWp | 可利用比例 40%/MWp | 可利用比例 60%/MWp |
|---|---|---|---|---|
| 邳州 | 8939.19 | 1787.84 | 3575.67 | 5363.51 |
| 市区鼓楼、云龙、泉山三区 | 4082.36 | 816.47 | 1632.94 | 2449.42 |

上述容量为所调查屋顶在不同可利用比例下的总装机规模，包含已开发资源。实际新增规模结合建筑结构、遮挡、消防条件及已建光伏占用面积核定；表中 MWp 为组件侧峰值容量。

《江苏省分布式光伏发展实施方案（2026—2030 年）》提出，2030 年全省分布式光伏累计装机较 2025 年翻一番，达到 1.20 亿千瓦[92]。以装机翻倍作为地区发展情景，邳州和市区装机规模分别约为 3119.28 MW 和 982.36 MW。邳州屋顶可利用比例 20%～40%的估算规模为 1787.84～3575.67 MWp，市区三区相应为 816.47～1632.94 MWp，说明两地区具有开展光伏持续增长情景分析的

资源基础。屋顶资源与并网装机分别按各自统计范围使用，接网规模还需落实到供电区域。

沿用第三章装机容量换算及用户最大负荷估计，源荷比按规划装机容量与用户最大负荷之比计算。在装机翻倍、用户最大负荷维持基准水平的情景下，邳州源荷比由 1.63 提高至约 3.26，市区由 0.32 提高至约 0.64，可作为本次发展情景的源荷比上端参考。用户最大负荷增长后，相应源荷比下降。邳州需要重点分析光伏集中出力期间的反向容量需求，市区则仍以正向负荷与主变 N-1 供电能力为主要校核内容。

源荷比与容载比的关系通过净负荷体现：源荷比表征分布式电源装机与用户最大负荷的规模关系；容载比的分母为年网供最大负荷，主变容量还需同时满足日间反向输送和晚间供电需求。2025 年邳州、市区现状容载比分别为 2.24、2.42，而源荷比分别为 1.63、0.32，地区数据反映出两项指标还受负荷时段和设备结构共同影响。相关概率规划研究也将负荷类型、电源可信度及运行条件纳入变电容量分析[93]。

屋顶资源和政策发展情景用于判断光伏规模进一步增长的研究需求。资源可开发规模不能单独推导主变容量上限：同样的装机规模，在用户负荷、光伏空间分布、联络条件及储能持续时间不同的情况下，对正反向容量的要求也不同。本研究保留上述资源分析，容量比选的最大可选值由实际设备候选与站址条件确定，不据此设置统一容载比上限。

### 5.1.3 指标参数的选取依据

主变候选区分现有设备与新购设备。在役 20、40 MVA 等设备可继续保留；新购序列采用 31.50、50.00、63.00、80.00 MVA，并受原设备容量、预留位置及允许扩建条件限制。增加第三台主变仅在具有预留条件的站点设置，当前候选容量为 50.00 MVA。80.00 MVA 方案仍需在工程阶段核实配套间隔、短路电流及站址条件。

储能采用 100 kW/215 kWh 成套柜，可用电量系数为 0.76。地区案例正向支撑统一取 4 h，反向持续时间沿用各站原静态参数；2 h 和 6 h 用于分析持续时间变化。采用相同储能规格和工程价格，比较容量约束变化后是否仍需配置储能。

表 5-3 两地区共同计算条件

| 参数 | 设置 | 性质 |
|---|---|---|
| 年度负荷 | 2022—2025 年逐年实际统计 | 原始收资 |
| 功率因数 | 0.95 | 研究取值 |
| 正向储能支撑持续时间 | 4 h | 共同对照条件 |
| 反向储能支撑持续时间 | 按各站反向容量校核要求设置 | 静态支撑参数 |
| 储能规格 | 100 kW/215 kWh | 采购资料 |
| 可用电量系数 | 0.76 | 研究取值 |
| 新增主变规格 | 31.50、50、63、80 MVA | 按站限制 |

| 参数 | 设置 | 性质 |
|---|---|---|
| 第三台主变 | 有预留条件时 50 MVA | 按站限制 |
| 联络项目费用 | 邳州 124.80、市区 499.20 万元/条 | 保持原案例费用 |
| 供电安全 | 正常及最大单台主变 N-1 | 分故障工况校核 |

分布式电源装机渗透率采用《配电网规划设计技术导则》中分布式电源装机与用户最大负荷的比值定义，用于联系装机规模和典型出力下的反向净负荷[7]。分布式电源电量渗透率仍用于地区背景分析，但在采用统一利用小时和年负荷率的模板中，与分布式电源装机渗透率存在确定换算关系，不再增加重复维度。

年最大净负荷平均增长率采用起止负荷之比开根计算，增长分界取 DL/T 5729—2023 表 6.3.4[5]。地区案例保留已知年度负荷，通用模板按增长率计算目标年规模。增长率同时作用于容量需求和容载比分母，后续分析同时报告主变容量及其比值。

线路成本系数反映单位长度综合造价相对参考基价的比例，初始转供率反映基期网络能够转移的负荷比例。二者分别进入工程费用和网络能力，不能用线路价格代替转供能力[8][76]。储能支撑持续时间决定额定能量可折算的有效功率，储能价格再单独改变采购费用；这种区分与储能功率、能量联合配置方法相衔接[30][28][10]。

## 5.2 三类措施的选取与寻优方法

### 5.2.1 主变增容及扩建方案

每个主变安装位置从允许规格中选择一项，在后续年份维持或升档。更换主变按新购整台容量计费，新增容量用于更新在役容量，两者分别统计。储能柜数为整数，后续在役数量不得低于前一年。新增联络投运后持续可用，既有联络建设费用不重复计取。

$$
\begin{aligned}
S_{i,y} &= \sum_{j,r} r\, x_{i,j,r,y} + 50 z_{i,y}, \\
\sum_{r} x_{i,j,r,y} &= 1, \\
n_{i,y} &\geq n_{i,y-1}.
\end{aligned}
\tag{5-3}
$$

式中，$x_{i,j,r,y}$表示站点$i$第$j$个原主变位置在第$y$年是否采用容量$r$，$z_{i,y}$表示第三台 50 MVA 主变是否在役，$n_{i,y}$为在役储能柜数。没有扩建条件的站点不设置相应候选。

主变更换的净增容量与新购容量分别统计。将 20 MVA 主变更换为 50 MVA，净增 30 MVA，但费用按整台 50 MVA 及配套工程计算；第三台主变扩建增加 50 MVA，并可能提高最大单台主变 N-1 后的剩余容量。设备结构对供电安全的影响进入约束，不能只按每 MVA 投资排序[85]。

### 5.2.2 利用既有 10 kV 联络能力

初始转供率用于概括基期可转负荷条件。邳州局部六馈线资料可用于说明比例的计算过程：以最大电流估计本地负荷，以允许电流与已用电流之差估计接收余量，再考虑联络路径及共享馈线预算。

$$\begin{aligned} P_f &= \frac{\sqrt{3}U I_f \cos\varphi}{1000} \\ H_f &= \frac{\sqrt{3}U \max(I_f^{\text{allow}} - I_f, 0)\cos\varphi}{1000}. \end{aligned} \tag{5-4}$$

式中，$f$为馈线，$U$为线电压，取 10 kV；$I_f$为样本最大电流，$I_f^{\text{allow}}$为允许电流，单位 A；$\cos\varphi$取 0.95；$P_f$为馈线有功负荷，$H_f$为受端有功余量，单位 MW。系数 1000 用于将 kW 换算为 MW。

对同一馈线接入的多条联络，其转出和接收任务共用同一负荷及热限预算。局部筛查的最大可转负荷为 9.98 MW，样本负荷合计 35.29 MW，比例约 28%。该比例说明局部样本条件，不能直接认定为全县实测水平。当前地区案例按具体已知联络与候选区段建模，不按统一比例凭空增加站间连接。

市区按 A 类较少、B 类较多的研究背景，参数研究采用 B 类区间中值 40%，并比较 30%～50%。导则对 A+、A 类及 B、C 类的转供比例建议分别为 50%～70%和 30%～50%[5]。在分区负荷及存量网络核实前，40%仅作为研究参考；地区案例中缺少已核实存量边的部分仍按新增付费候选处理。

### 5.2.3 新建 10 kV 联络提升转供能力

转供通过具体馈线和站间候选边实现。每条边记录送受端、有效容量、是否既有及新增间隔需求；未建设的候选边不能承担转供。共用馈线的联络项目共同占用该馈线的可转负荷与接收余量，接收负荷还应通过邻站主变容量校核。

$$\begin{aligned} q_{e,\omega}^{a\to b} + q_{e,\omega}^{b\to a} &\le F_e x_{e,y}, \\ \sum_{e\in\mathcal{E}_f^{\text{out}}} q_{e,\omega} &\le P_{f,\omega}^{\text{own}}, \\ \sum_{e\in\mathcal{E}_f^{\text{in}}} q_{e,\omega} &\le F_f - P_{f,y}^{\text{ref}}. \end{aligned} \tag{5-5}$$

式中，$q_{e,\omega}$为工况$\omega$下线路$e$的转供功率，$F_e$为线路有效容量，$x_{e,y}$为投运状态，既有边取 1。$P_{f,\omega}^{\text{own}}$为馈线$f$自身可转负荷，$F_f$为热限，$P_{f,y}^{\text{ref}}$为接收余量计算采用的馈线负荷。各量单位均为 MW，负的接收余量按 0 处理。送端可转负荷不包括先从其他站转入的负荷，避免重复利用同一负荷块。

邳州保留已知存量联络及原付费候选。市区按共同上级电源及间隔资料筛选候选，馈线分配和热限含研究假设。共同上级电源只表示规划筛查条件，不

证明现实已存在 10 kV 联络。市区没有已核实存量边的部分按新增建设计费，其费用应结合后续存量网络核查解释。

新增联络由具体端点、可切换负荷和接收余量共同限定。每条已建设线路的工程投资计取一次，同一项目在多个正常或故障工况中可以重复使用，但各工况分别校核功率，不把互不同时发生的故障需求相加。线路投运后持续在役，后续负荷增加不自动扩大线路热限。

### 5.2.4 负荷转接与容量衔接

站间转接改变供电归属，区域内部转出与承接总量相等。对每个静态工况，转接后的站级净负荷按下式计算。

$$\begin{aligned} P'_{i,\omega} &= P_{i,\omega} - Q^{\text{out}}_{i,\omega} + Q^{\text{in}}_{i,\omega}, \\ \sum_i Q^{\text{out}}_{i,\omega} &= \sum_i Q^{\text{in}}_{i,\omega}, \\ \sum_i P'_{i,\omega} &= \sum_i P_{i,\omega}. \end{aligned} \tag{5-6}$$

式中，$P_{i,\omega}$和$P'_{i,\omega}$为站点$i$在工况$\omega$下转接前后的净负荷，$Q^{\text{out}}_{i,\omega}$和$Q^{\text{in}}_{i,\omega}$为转出及承接负荷，单位均为 MW。正向为受电，负向为反送；电源仍归属原站，转出用电负荷可能加重本地反向功率。每个工况使用自身源荷分布，分别校核两方向容量。

以同一工况下两站为例，原净负荷分别为 80 MW 和 40 MW，第一站向第二站转接 25 MW 后，净负荷变为 55 MW 和 65 MW，合计仍为 120 MW。这一转接还必须经过已投运线路，并同时满足源端可转负荷、受端馈线余量和两站主变容量要求。算术守恒本身不能证明转接能够实施。

### 5.2.5 储能有效支撑功率

储能支撑同时受额定功率和可用电量限制，正反方向分别采用对应持续时间。

$$B_i^{\pm} = \min\left\{0.10n_i, \frac{0.215 \times 0.76n_i}{H_i^{\pm}}\right\}. \tag{5-7}$$

式中，$H_i^{\pm}$为正向支撑或反向吸收持续时间，单位 h；$B_i^{\pm}$为相应有效功率，单位 MW。4 h 条件下每柜可提供 0.04085 MW 的静态支撑。该折算用于技术经济比选，不能替代工程阶段对充电条件、连续运行及保证可用电量的校核。

## 5.3 约束条件与求解流程

### 5.3.1 正常运行与主变 N-1

每个静态工况分别校核正常运行及各站主变 N-1。故障站按剩余主变容量计算，健康邻站保留全部主变，允许通过已投运线路重新安排负荷。不同故障工况互不同时发生，不能把全区各站容量同时扣减一台主变。

$$\begin{aligned} -\cos\varphi\, S_{i,\omega}^{\mathrm{av}} - B_i^{-} &\le P_{i,\omega} - q_{i,\omega}^{\mathrm{out}} + q_{i,\omega}^{\mathrm{in}} \\ &\le \cos\varphi\, S_{i,\omega}^{\mathrm{av}} + B_i^{+}, \\ S_{i,\omega}^{\mathrm{av}} &= S_i - \mathbf{1}_{i\text{为故障站}} \max_j S_{i,j}. \end{aligned} \tag{5-8}$$

式中，$P_{i,\omega}$为带符号的站级净负荷，受入为正、反送为负；$S_{i,\omega}^{\mathrm{av}}$为工况下可用主变容量。正常及 N-1 场景共用同一建设方案，分别校核馈线和接收站能力。区县内部转出、转入功率合计相等，区域网供峰值的统计定义保持不变。

### 5.3.2 评价期费用目标

目标为共同评价期内新增措施费用现值最小。工程投运当年计建设投资，次年起计固定运维，评价期内达到设定寿命的设备按统一规则更新。价格、寿命、维护费率和折现率采用第四章参数。

$$\begin{aligned} \min C_{\mathrm{plan}} = \sum_y [ \quad & I_{T,y} A_T(y) + I_{B,y} A_B(y) \\ & + I_{L,y} A_L(y)]. \end{aligned} \tag{5-9}$$

式中，$I_{T,y}$、$I_{B,y}$、$I_{L,y}$分别为当年新增主变、储能及联络建设投资，$A_T$、$A_B$、$A_L$为相应费用现值因子。供电裕度在技术约束中满足，不另设容量优先目标。相同费用附近可能存在多种离散设备组合，不能把求解器选出的单一组合表述为唯一工程方案。

### 5.3.3 三类措施的约束寻优流程

计算结果按设备状态、容量非减、功率平衡、馈线共享余量、接收站容量及费用分项逐项复核，并以独立网络算法检查各静态工况的可行性。允许储能的措施集合包含无储能方案；两组求解精度不同时，优先保留已通过核查的较低费用候选，避免将搜索差异解释为储能效益。

正文比较通过设备与网络约束校核的可行方案，费用对应所列建设配置。求解精度及经济比较核验记录见配套资料。

逐年寻优先载入共同初始设备和实际年度负荷，再建立允许的主变规格、扩建位置、储能柜数与联络投运状态。正常和各站最大单台主变 N-1 分别使用同一套建设状态，运行转接变量随工况变化。设备状态按年份衔接，避免将某年新增工程在下一年无费用拆回。

设备选择和投运状态采用整数变量，转供功率采用连续变量。费用最小是唯一经济目标；容量储备通过规划约束体现，不在费用相近时另行偏好较大容

量。取得候选后，将年度容量、采购容量、储能和线路工程分别汇总，再按第四章现金流复算费用，检查所列工程与经济结论是否对应。

## 5.4 寻优结果

### 5.4.1 邳州逐年方案

邳州弹性方案 2025 年主变总容量为 1955.50 MVA，容载比为 2.04，累计建设联络 30 条，储能额定功率为 0.00 MW。刚性方案同期容载比为 1.86。逐年变化同时受实际负荷起伏与离散设备投运影响，不能按平滑增长趋势解释。

表 5-4 邳州逐年容量及措施

| 方案 | 年份 | 年网供最大负荷/MW | 主变容量/MVA | 容载比 | 储能额定功率/MW | 累计新线/条 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刚性 | 2022 | 825.00 | 1640.00 | 1.99 | 20.30 | 47 |
| 刚性 | 2023 | 761.23 | 1640.00 | 2.15 | 20.30 | 48 |
| 刚性 | 2024 | 862.66 | 1688.50 | 1.96 | 23.30 | 52 |
| 刚性 | 2025 | 956.45 | 1782.50 | 1.86 | 32.90 | 61 |
| 弹性 | 2022 | 825.00 | 1932.50 | 2.34 | 0.00 | 21 |
| 弹性 | 2023 | 761.23 | 1932.50 | 2.54 | 0.00 | 22 |
| 弹性 | 2024 | 862.66 | 1932.50 | 2.24 | 0.00 | 24 |
| 弹性 | 2025 | 956.45 | 1955.50 | 2.04 | 0.00 | 30 |

表 5-5 邳州逐年新增工程与费用

| 方案 | 年份 | 主变净增容量/MVA | 主变新购容量/MVA | 扩建主变/台 | 新增储能额定能量/MWh | 新增联络/条 | 当年措施现值/万元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刚性 | 2022 | 176.50 | 459.50 | 0 | 43.64 | 47 | 22822.84 |
| 刚性 | 2023 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 137.53 |
| 刚性 | 2024 | 48.50 | 131.50 | 0 | 6.45 | 4 | 3847.56 |
| 刚性 | 2025 | 94.00 | 240.00 | 0 | 20.64 | 9 | 7660.91 |
| 弹性 | 2022 | 469.00 | 855.00 | 2 | 0.00 | 21 | 23805.05 |
| 弹性 | 2023 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 137.53 |
| 弹性 | 2024 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 257.87 |
| 弹性 | 2025 | 23.00 | 63.00 | 0 | 0.00 | 6 | 1903.06 |

邳州的年度表同时列出在役容量与当年新增工程。净增容量说明容量储备增加多少，新购容量说明更换和扩建所需采购多少设备。负荷回落年份即使不新增主变，容载比也可能升高；后续负荷恢复时，前期投运设备继续满足相应需求。

### 5.4.2 市区逐年方案

市区弹性方案 2025 年主变总容量为 3324.00 MVA，容载比为 2.17，累计建设联络 64 条，储能额定功率为 0.50 MW。刚性方案同期容载比为 1.92。逐年变化同时受实际负荷起伏与离散设备投运影响，不能按平滑增长趋势解释。2022

年、2024 年刚性容载比超过 2.00，均属于负荷回落时既有容量形成的被动超限；当年未据此新增主变容量。

表 5-6 市区逐年容量及措施

| 方案 | 年份 | 年网供最大负荷/MW | 主变容量/MVA | 容载比 | 储能额定功率/MW | 累计新线/条 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刚性 | 2022 | 1432.37 | 2900.00 | 2.02 | 4.80 | 129 |
| 刚性 | 2023 | 1542.22 | 2937.00 | 1.90 | 4.80 | 138 |
| 刚性 | 2024 | 1449.40 | 2937.00 | 2.03 | 4.80 | 138 |
| 刚性 | 2025 | 1528.82 | 2937.00 | 1.92 | 4.80 | 138 |
| 弹性 | 2022 | 1432.37 | 3324.00 | 2.32 | 0.00 | 53 |
| 弹性 | 2023 | 1542.22 | 3324.00 | 2.16 | 0.50 | 64 |
| 弹性 | 2024 | 1449.40 | 3324.00 | 2.29 | 0.50 | 64 |
| 弹性 | 2025 | 1528.82 | 3324.00 | 2.17 | 0.50 | 64 |

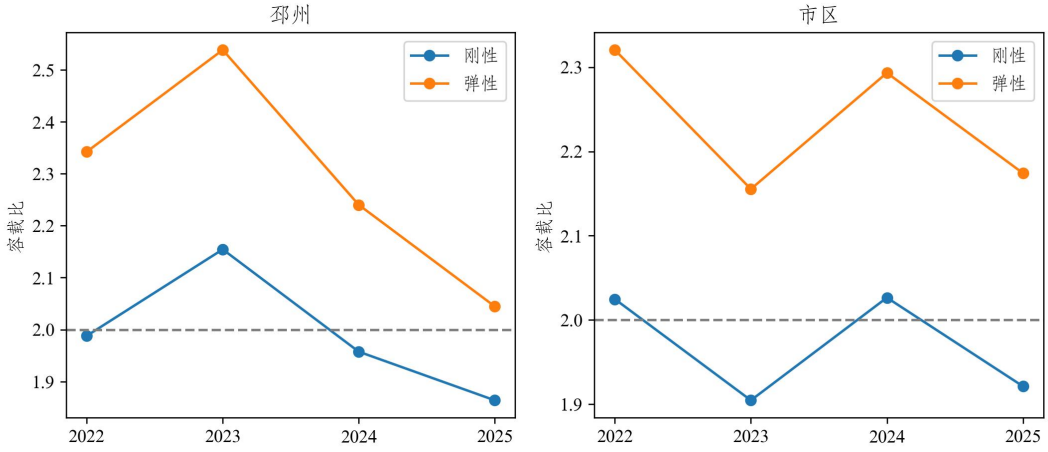



图 5-1 邳州和市区逐年容载比

表 5-7 市区逐年新增工程与费用

| 方案 | 年份 | 主变净增容量/MVA | 主变新购容量/MVA | 扩建主变/台 | 新增储能额定能量/MWh | 新增联络/条 | 当年措施现值/万元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刚性 | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 10.32 | 129 | 76936.96 |
| 刚性 | 2023 | 37.00 | 180.00 | 0 | 0.00 | 9 | 8813.51 |
| 刚性 | 2024 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 刚性 | 2025 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 弹性 | 2022 | 424.00 | 823.00 | 4 | 0.00 | 53 | 52170.71 |
| 弹性 | 2023 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1.07 | 11 | 6175.38 |
| 弹性 | 2024 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 弹性 | 2025 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

市区实际年度负荷在 2022 年、2024 年回落。刚性方案的被动超限由保留既有设备形成，与当年主动增加容量不同。年度建设安排应结合两者区分，不能用一条平均增长曲线代替实际年际变化，也不能只根据容载比升降判断是否实施了增容。

### 5.4.3 建设规模与费用比较

两地区刚性方案评价期费用现值合计 120219.30 万元，弹性方案为 84449.61 万元，减少 35769.70 万元，降幅约 30%。

表 5-8 两地区方案费用比较

| 地区 | 方案 | 评价期费用现值/万元 |
|---|---|---|
| 邳州 | 刚性 | 34468.84 |
| 邳州 | 弹性 | 26103.52 |
| 市区 | 刚性 | 85750.47 |
| 市区 | 弹性 | 58346.09 |

表 5-9 目标年措施规模

| 地区 | 方案 | 在役主变/MVA | 累计新购主变/MVA | 储能功率/MW | 储能能量/MWh | 新增联络/条 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邳州 | 刚性 | 1782.50 | 831.00 | 32.90 | 70.73 | 61 |
| 邳州 | 弹性 | 1955.50 | 918.00 | 0.00 | 0.00 | 30 |
| 市区 | 刚性 | 2937.00 | 180.00 | 4.80 | 10.32 | 138 |
| 市区 | 弹性 | 3324.00 | 823.00 | 0.50 | 1.07 | 64 |

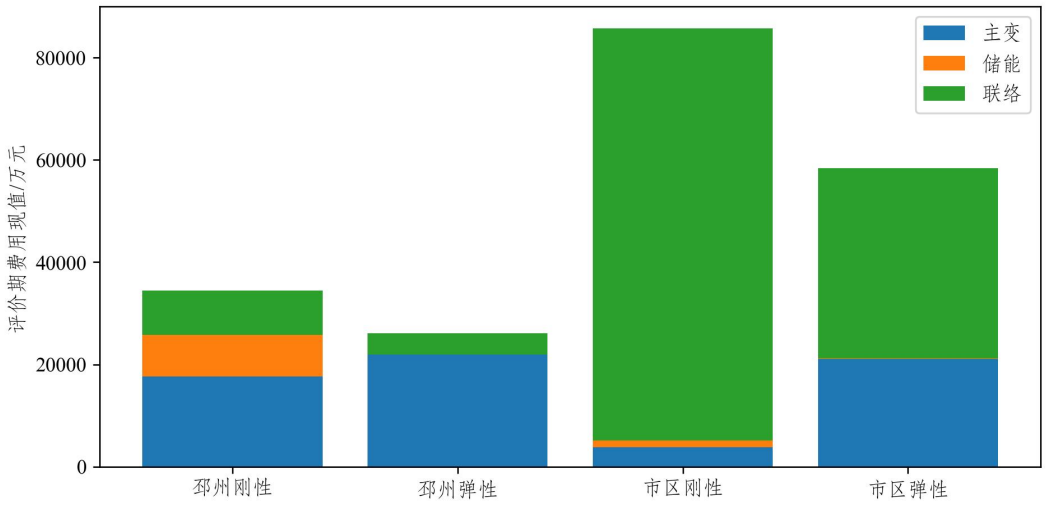



图 5-2 各方案新增措施评价期费用现值

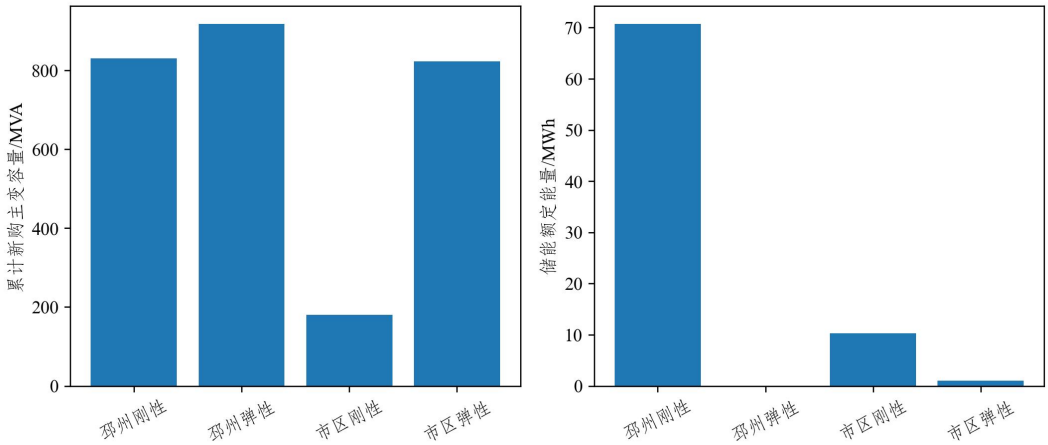



图 5-3 主变新购容量与储能额定能量

方案费用限于所设仿真起点、静态工况和工程价格。市区存量网络缺少已核实边的部分采用新增付费候选，不能将试算费用直接作为核定现状资产下的工程预算。地区间容载比关系可能随年度负荷和设备投运改变，应结合各站配置解释。

表 5-10 主变、储能及联络费用现值

| 地区 | 方案 | 主变/万元 | 储能/万元 | 联络/万元 | 合计/万元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 邳州 | 刚性 | 17674.27 | 8161.84 | 8632.72 | 34468.84 |
| 邳州 | 弹性 | 21903.74 | 0.00 | 4199.78 | 26103.52 |
| 市区 | 刚性 | 3862.44 | 1272.02 | 80616.00 | 85750.47 |
| 市区 | 弹性 | 21083.57 | 124.07 | 37138.45 | 58346.09 |

邳州弹性方案的主变费用现值为 21903.74 万元，储能为 0.00 万元，联络为 4199.78 万元；对应刚性方案分别为 17674.27、8161.84、8632.72 万元。三项费用共同决定方案排序，不能将总费用变化全部归因于储能减少。

市区弹性方案的主变费用现值为 21083.57 万元，储能为 124.07 万元，联络为 37138.45 万元；对应刚性方案分别为 3862.44、1272.02、80616.00 万元。三项费用共同决定方案排序，不能将总费用变化全部归因于储能减少。

容载比变化可按新增容量和负荷增长分解：

$$R_y - R_{y-1} = \frac{S_y - S_{y-1}}{P_y} + S_{y-1}\left(\frac{1}{P_y} - \frac{1}{P_{y-1}}\right). \tag{5-10}$$

式中，$R_y$、$R_{y-1}$为相邻两年容载比，$y$为仿真年序号；$S_y$和$S_{y-1}$为相邻两年公用主变总容量，单位 MVA；$P_y$和$P_{y-1}$为对应年网供最大负荷，单位 MW。第一项表达新增容量的贡献，第二项表达既有容量在负荷变化下的比值变化。逐年结果与容量、负荷共同解释。

表 5-11 规划容载比年度变化分解

| 地区 | 方案 | 年份 | 容量变化贡献 | 负荷变化贡献 | 容载比净变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 邳州 | 刚性 | 2022 | 0.21 | -0.23 | -0.01 |
| 邳州 | 刚性 | 2023 | 0.00 | 0.17 | 0.17 |
| 邳州 | 刚性 | 2024 | 0.06 | -0.25 | -0.20 |

| 地区 | 方案 | 年份 | 容量变化贡献 | 负荷变化贡献 | 容载比净变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 邳州 | 刚性 | 2025 | 0.10 | -0.19 | -0.09 |
| 邳州 | 弹性 | 2022 | 0.57 | -0.23 | 0.34 |
| 邳州 | 弹性 | 2023 | 0.00 | 0.20 | 0.20 |
| 邳州 | 弹性 | 2024 | 0.00 | -0.30 | -0.30 |
| 邳州 | 弹性 | 2025 | 0.02 | -0.22 | -0.20 |
| 市区 | 刚性 | 2022 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| 市区 | 刚性 | 2023 | 0.02 | -0.14 | -0.12 |
| 市区 | 刚性 | 2024 | 0.00 | 0.12 | 0.12 |
| 市区 | 刚性 | 2025 | 0.00 | -0.11 | -0.11 |
| 市区 | 弹性 | 2022 | 0.30 | 0.02 | 0.32 |
| 市区 | 弹性 | 2023 | 0.00 | -0.17 | -0.17 |
| 市区 | 弹性 | 2024 | 0.00 | 0.14 | 0.14 |
| 市区 | 弹性 | 2025 | 0.00 | -0.12 | -0.12 |

### 5.4.4 邳州逐站规划方案

逐站分析采用区域正向峰值和最低净负荷两个同步工况，各自安排转接并分别校核，不将转接量相加。所列功率对应这些同步时刻，不作为各站全年独立极值。主变 N-1 按本站最大单台容量扣除，健康邻站保留正常可用容量，转供使用已投运线路。

邳州 20 座站分别列示两类方案的四年设备状态及区域正向峰值正常转接，随后说明目标年两工况和本站主变 N-1 校核。表中储能均为在役额定功率，支撑能力另按 4 h 及可用电量折算。

#### 110 千伏八义集变规划分析

该站基期主变组合为 20+50 MVA。2025 年区域正向峰值工况下，本站转接前净负荷为 30.29 MW；区域最低净负荷工况下为-6.39 MW，受入为正、反送为负。2022 年更换既有主变，新购 31.50 MVA。

目标年刚性方案主变容量为 81.50 MVA、储能额定功率 0.80 MW；弹性方案分别为 81.50 MVA 和 0.00 MW。两类方案本站总容量相同，仍需结合主变组合和邻站转接安排解释储能配置。弹性方案 2022—2025 年主变总容量依次为 81.50、81.50、81.50、81.50 MVA。目标年站级负载率为 39%。

表 5-12 110 千伏八义集变年度配置与正向峰值正常转接

| 方案 | 年份 | 主变组合/MVA | 总容量/MVA | 储能额定功率/MW | 转出/MW | 承接/MW | 转接后净负荷/MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刚性 | 2022 | 20+50 | 70.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 26.13 |
| 刚性 | 2023 | 20+50 | 70.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 24.11 |
| 刚性 | 2024 | 31.5+50 | 81.50 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 27.32 |
| 刚性 | 2025 | 31.5+50 | 81.50 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 30.29 |
| 弹性 | 2022 | 31.5+50 | 81.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.13 |
| 弹性 | 2023 | 31.5+50 | 81.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.11 |
| 弹性 | 2024 | 31.5+50 | 81.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.32 |
| 弹性 | 2025 | 31.5+50 | 81.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.29 |

目标年正常方式下，区域正向峰值工况转出 0.00 MW、承接 0.00 MW，转接后净负荷为 30.29 MW；区域最低净负荷工况下，转接后净负荷为-6.39 MW。

本站主变 N-1 工况下，剩余主变容量为 31.50 MVA。重新安排转供后，两工况本站净负荷分别为 29.16 MW 和-6.39 MW；两方向容量约束的最小余量为 0.76 MW，正向储能有效支撑功率为 0.00 MW。

## 大宋变规划分析

该站基期主变组合为 40+63 MVA。2025 年区域正向峰值工况下，本站转接前净负荷为 69.44 MW；区域最低净负荷工况下为-31.77 MW，受入为正、反送为负。2022 年更换既有主变，新购 63.00 MVA。

目标年刚性方案主变容量为 126.00 MVA、储能额定功率 0.00 MW；弹性方案分别为 126.00 MVA 和 0.00 MW。两类方案本站总容量相同，仍需结合主变组合和邻站转接安排解释储能配置。弹性方案 2022—2025 年主变总容量依次为 126.00、126.00、126.00、126.00 MVA。目标年站级负载率为 58%。

表 5-13 大宋变年度配置与正向峰值正常转接

| 方案 | 年份 | 主变组合/MVA | 总容量/MVA | 储能额定功率/MW | 转出/MW | 承接/MW | 转接后净负荷/MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刚性 | 2022 | 63+63 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.89 |
| 刚性 | 2023 | 63+63 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.27 |
| 刚性 | 2024 | 63+63 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.63 |
| 刚性 | 2025 | 63+63 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.44 |
| 弹性 | 2022 | 63+63 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.89 |
| 弹性 | 2023 | 63+63 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.27 |
| 弹性 | 2024 | 63+63 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 4.31 | 66.94 |
| 弹性 | 2025 | 63+63 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 4.78 | 74.22 |

目标年正常方式下，区域正向峰值工况转出 0.00 MW、承接 4.78 MW，转接后净负荷为 74.22 MW；区域最低净负荷工况下，转接后净负荷为-31.77 MW。

本站主变 N-1 工况下，剩余主变容量为 63.00 MVA。重新安排转供后，两工况本站净负荷分别为 59.85 MW 和-31.77 MW；两方向容量约束的最小余量为 0.00 MW，正向储能有效支撑功率为 0.00 MW。

### 戴圩变规划分析

该站基期主变组合为 20+50 MVA。2025 年区域正向峰值工况下，本站转接前净负荷为 27.34 MW；区域最低净负荷工况下为-24.10 MW，受入为正、反送为负。2022 年更换既有主变，新购 31.50 MVA。

目标年刚性方案主变容量为 70.00 MVA、储能额定功率 0.20 MW；弹性方案分别为 81.50 MVA 和 0.00 MW。弹性方案本站增加 11.50 MVA 容量，为本地需求及站间支援提供条件。弹性方案 2022—2025 年主变总容量依次为 81.50、81.50、81.50、81.50 MVA。目标年站级负载率为 35%。

表 5-14 戴圩变年度配置与正向峰值正常转接

| 方案 | 年份 | 主变组合/MVA | 总容量/MVA | 储能额定功率/MW | 转出/MW | 承接/MW | 转接后净负荷/MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刚性 | 2022 | 20+50 | 70.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 23.58 |
| 刚性 | 2023 | 20+50 | 70.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 21.76 |
| 刚性 | 2024 | 20+50 | 70.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 24.66 |
| 刚性 | 2025 | 20+50 | 70.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 27.34 |
| 弹性 | 2022 | 31.5+50 | 81.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.58 |
| 弹性 | 2023 | 31.5+50 | 81.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.76 |
| 弹性 | 2024 | 31.5+50 | 81.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.66 |
| 弹性 | 2025 | 31.5+50 | 81.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.34 |

目标年正常方式下，区域正向峰值工况转出 0.00 MW、承接 0.00 MW，转接后净负荷为 27.34 MW；区域最低净负荷工况下，转接后净负荷为-24.10 MW。

本站主变 N-1 工况下，剩余主变容量为 31.50 MVA。重新安排转供后，两工况本站净负荷分别为 27.34 MW 和-24.10 MW；两方向容量约束的最小余量为 2.59 MW，正向储能有效支撑功率为 0.00 MW。

### 戴庄变规划分析

该站基期主变组合为 20+31.5 MVA。2025 年区域正向峰值工况下，本站转接前净负荷为 30.59 MW；区域最低净负荷工况下为-46.10 MW，受入为正、反送为负。2022 年更换既有主变，新购 100.00 MVA。

目标年刚性方案主变容量为 63.00 MVA、储能额定功率 16.20 MW；弹性方案分别为 100.00 MVA 和 0.00 MW。弹性方案本站增加 37.00 MVA 容量，为本地需求及站间支援提供条件。弹性方案 2022—2025 年主变总容量依次为 100.00、100.00、100.00、100.00 MVA。目标年站级负载率为 49%。

表 5-15 戴庄变年度配置与正向峰值正常转接

| 方案 | 年份 | 主变组合/MVA | 总容量/MVA | 储能额定功率/MW | 转出/MW | 承接/MW | 转接后净负荷/MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刚性 | 2022 | 31.5+31.5 | 63.00 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 26.39 |
| 刚性 | 2023 | 31.5+31.5 | 63.00 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 24.35 |
| 刚性 | 2024 | 31.5+31.5 | 63.00 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 27.59 |
| 刚性 | 2025 | 31.5+31.5 | 63.00 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | 30.59 |
| 弹性 | 2022 | 50+50 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.39 |
| 弹性 | 2023 | 50+50 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.35 |
| 弹性 | 2024 | 50+50 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.59 |
| 弹性 | 2025 | 50+50 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.59 |

目标年正常方式下，区域正向峰值工况转出 0.00 MW、承接 0.00 MW，转接后净负荷为 30.59 MW；区域最低净负荷工况下，转接后净负荷为-46.10 MW。

本站主变 N-1 工况下，剩余主变容量为 50.00 MVA。重新安排转供后，两工况本站净负荷分别为 30.59 MW 和-46.10 MW；两方向容量约束的最小余量为 1.40 MW，正向储能有效支撑功率为 0.00 MW。

## 杜村变规划分析

该站基期主变组合为 40+40 MVA。2025 年区域正向峰值工况下，本站转接前净负荷为 83.65 MW；区域最低净负荷工况下为 1.66 MW，受入为正、反送为负。2022 年扩建一台 50 MVA 主变。

目标年刚性方案主变容量为 80.00 MVA、储能额定功率 0.00 MW；弹性方案分别为 130.00 MVA 和 0.00 MW。弹性方案本站增加 50.00 MVA 容量，为本地需求及站间支援提供条件。弹性方案 2022—2025 年主变总容量依次为 130.00、130.00、130.00、130.00 MVA。目标年站级负载率为 68%。

表 5-16 杜村变年度配置与正向峰值正常转接

| 方案 | 年份 | 主变组合/MVA | 总容量/MVA | 储能额定功率/MW | 转出/MW | 承接/MW | 转接后净负荷/MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刚性 | 2022 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 14.81 | 0.00 | 57.34 |
| 刚性 | 2023 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 16.21 | 0.00 | 50.37 |
| 刚性 | 2024 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 15.49 | 0.00 | 59.96 |
| 刚性 | 2025 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 18.63 | 0.00 | 65.02 |
| 弹性 | 2022 | 40+40+50 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.15 |
| 弹性 | 2023 | 40+40+50 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.58 |
| 弹性 | 2024 | 40+40+50 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.45 |
| 弹性 | 2025 | 40+40+50 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 26.27 | 109.92 |

目标年正常方式下，区域正向峰值工况转出 0.00 MW、承接 26.27 MW，转接后净负荷为 109.92 MW；区域最低净负荷工况下，转接后净负荷为 1.66 MW。

本站主变 N-1 工况下，剩余主变容量为 80.00 MVA。重新安排转供后，两工况本站净负荷分别为 63.77 MW 和 1.66 MW；两方向容量约束的最小余量为 12.23 MW，正向储能有效支撑功率为 0.00 MW。

## 墩集变规划分析

该站基期主变组合为 20+50 MVA。2025 年区域正向峰值工况下，本站转接前净负荷为 55.05 MW；区域最低净负荷工况下为-35.45 MW，受入为正、反送为负。2022 年更换既有主变，新购 50.00 MVA。

目标年刚性方案主变容量为 100.00 MVA、储能额定功率 0.00 MW；弹性方案分别为 100.00 MVA 和 0.00 MW。两类方案本站总容量相同，仍需结合主变组合和邻站转接安排解释储能配置。弹性方案 2022—2025 年主变总容量依次为 100.00、100.00、100.00、100.00 MVA。目标年站级负载率为 58%。

表 5-17 墩集变年度配置与正向峰值正常转接

| 方案 | 年份 | 主变组合/MVA | 总容量/MVA | 储能额定功率/MW | 转出/MW | 承接/MW | 转接后净负荷/MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刚性 | 2022 | 31.5+50 | 81.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.48 |
| 刚性 | 2023 | 31.5+50 | 81.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.81 |
| 刚性 | 2024 | 50+50 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.65 |
| 刚性 | 2025 | 50+50 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.05 |
| 弹性 | 2022 | 50+50 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.48 |
| 弹性 | 2023 | 50+50 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.81 |
| 弹性 | 2024 | 50+50 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.65 |
| 弹性 | 2025 | 50+50 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 56.66 |

目标年正常方式下，区域正向峰值工况转出 0.00 MW、承接 1.61 MW，转接后净负荷为 56.66 MW；区域最低净负荷工况下，转接后净负荷为-35.45 MW。

本站主变 N-1 工况下，剩余主变容量为 50.00 MVA。重新安排转供后，两工况本站净负荷分别为 47.50 MW 和-35.45 MW；两方向容量约束的最小余量为 0.00 MW，正向储能有效支撑功率为 0.00 MW。

## 二庙变规划分析

该站基期主变组合为 31.5+80 MVA。2025 年区域正向峰值工况下，本站转接前净负荷为 89.75 MW；区域最低净负荷工况下为 31.86 MW，受入为正、反送为负。2022 年更换既有主变，新购 80.00 MVA。

目标年刚性方案主变容量为 111.50 MVA、储能额定功率 0.00 MW；弹性方案分别为 160.00 MVA 和 0.00 MW。弹性方案本站增加 48.50 MVA 容量，为本地需求及站间支援提供条件。弹性方案 2022—2025 年主变总容量依次为 160.00、160.00、160.00、160.00 MVA。目标年站级负载率为 59%。

表 5-18 二庙变年度配置与正向峰值正常转接

| 方案 | 年份 | 主变组合/MVA | 总容量/MVA | 储能额定功率/MW | 转出/MW | 承接/MW | 转接后净负荷/MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刚性 | 2022 | 31.5+80 | 111.50 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | 79.45 |
| 刚性 | 2023 | 31.5+80 | 111.50 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 73.31 |
| 刚性 | 2024 | 31.5+80 | 111.50 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 83.07 |
| 刚性 | 2025 | 31.5+80 | 111.50 | 0.00 | 15.97 | 4.61 | 78.39 |
| 弹性 | 2022 | 80+80 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.42 |
| 弹性 | 2023 | 80+80 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.43 |
| 弹性 | 2024 | 80+80 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.95 |
| 弹性 | 2025 | 80+80 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 14.78 | 104.53 |

目标年正常方式下，区域正向峰值工况转出 0.00 MW、承接 14.78 MW，转接后净负荷为 104.53 MW；区域最低净负荷工况下，转接后净负荷为 31.86 MW。

本站主变 N-1 工况下，剩余主变容量为 80.00 MVA。重新安排转供后，两工况本站净负荷分别为 76.00 MW 和 31.86 MW；两方向容量约束的最小余量为 0.00 MW，正向储能有效支撑功率为 0.00 MW。

## 坊上变规划分析

该站基期主变组合为 31.5+40 MVA。2025 年区域正向峰值工况下，本站转接前净负荷为 37.87 MW；区域最低净负荷工况下为-29.68 MW，受入为正、反送为负。弹性方案保留原有主变组合，四年内未新增储能。

目标年刚性方案主变容量为 71.50 MVA、储能额定功率 0.00 MW；弹性方案分别为 71.50 MVA 和 0.00 MW。两类方案本站总容量相同，仍需结合主变组合和邻站转接安排解释储能配置。弹性方案 2022—2025 年主变总容量依次为 71.50、71.50、71.50、71.50 MVA。目标年站级负载率为 56%。

表 5-19 坊上变年度配置与正向峰值正常转接

| 方案 | 年份 | 主变组合/MVA | 总容量/MVA | 储能额定功率/MW | 转出/MW | 承接/MW | 转接后净负荷/MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刚性 | 2022 | 31.5+40 | 71.50 | 0.00 | 0.00 | 6.73 | 39.39 |
| 刚性 | 2023 | 31.5+40 | 71.50 | 0.00 | 0.00 | 6.21 | 36.35 |
| 刚性 | 2024 | 31.5+40 | 71.50 | 0.00 | 0.00 | 7.03 | 41.19 |
| 刚性 | 2025 | 31.5+40 | 71.50 | 0.00 | 0.00 | 14.02 | 51.89 |
| 弹性 | 2022 | 31.5+40 | 71.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.67 |
| 弹性 | 2023 | 31.5+40 | 71.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.14 |
| 弹性 | 2024 | 31.5+40 | 71.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.16 |
| 弹性 | 2025 | 31.5+40 | 71.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.87 |

目标年正常方式下，区域正向峰值工况转出 0.00 MW、承接 0.00 MW，转接后净负荷为 37.87 MW；区域最低净负荷工况下，转接后净负荷为-29.68 MW。

本站主变 N-1 工况下，剩余主变容量为 31.50 MVA。重新安排转供后，两工况本站净负荷分别为 29.93 MW 和-29.68 MW；两方向容量约束的最小余量为 0.00 MW，正向储能有效支撑功率为 0.00 MW。

### 富山变规划分析

该站基期主变组合为 20+50 MVA。2025 年区域正向峰值工况下，本站转接前净负荷为 26.59 MW；区域最低净负荷工况下为-19.32 MW，受入为正、反送为负。2025 年更换既有主变，新购 31.50 MVA。

目标年刚性方案主变容量为 70.00 MVA、储能额定功率 0.60 MW；弹性方案分别为 81.50 MVA 和 0.00 MW。弹性方案本站增加 11.50 MVA 容量，为本地需求及站间支援提供条件。弹性方案 2022—2025 年主变总容量依次为 70.00、70.00、70.00、81.50 MVA。目标年站级负载率为 34%。

表 5-20 富山变年度配置与正向峰值正常转接

| 方案 | 年份 | 主变组合/MVA | 总容量/MVA | 储能额定功率/MW | 转出/MW | 承接/MW | 转接后净负荷/MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刚性 | 2022 | 20+50 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.94 |
| 刚性 | 2023 | 20+50 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.17 |
| 刚性 | 2024 | 20+50 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.99 |
| 刚性 | 2025 | 20+50 | 70.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 26.59 |
| 弹性 | 2022 | 20+50 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.94 |
| 弹性 | 2023 | 20+50 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.17 |
| 弹性 | 2024 | 20+50 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 10.92 | 34.91 |
| 弹性 | 2025 | 31.5+50 | 81.50 | 0.00 | 0.00 | 11.04 | 37.63 |

目标年正常方式下，区域正向峰值工况转出 0.00 MW、承接 11.04 MW，转接后净负荷为 37.63 MW；区域最低净负荷工况下，转接后净负荷为-19.32 MW。

本站主变 N-1 工况下，剩余主变容量为 31.50 MVA。重新安排转供后，两工况本站净负荷分别为 26.59 MW 和-19.32 MW；两方向容量约束的最小余量为 3.33 MW，正向储能有效支撑功率为 0.00 MW。

### 河湾变规划分析

该站基期主变组合为 20+80 MVA。2025 年区域正向峰值工况下，本站转接前净负荷为 71.29 MW；区域最低净负荷工况下为-3.50 MW，受入为正、反送为负。弹性方案保留原有主变组合，四年内未新增储能。

目标年刚性方案主变容量为 160.00 MVA、储能额定功率 0.00 MW；弹性方案分别为 100.00 MVA 和 0.00 MW。弹性方案本站容量比刚性方案少 60.00 MVA，区域容量增加并不要求每座站同步增容。弹性方案 2022—2025 年主变总容量依次为 100.00、100.00、100.00、100.00 MVA。目标年站级负载率为 75%。

表 5-21 河湾变年度配置与正向峰值正常转接

| 方案 | 年份 | 主变组合/MVA | 总容量/MVA | 储能额定功率/MW | 转出/MW | 承接/MW | 转接后净负荷/MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刚性 | 2022 | 20+80 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.49 |
| 刚性 | 2023 | 20+80 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.74 |
| 刚性 | 2024 | 20+80 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.30 |
| 刚性 | 2025 | 80+80 | 160.00 | 0.00 | 7.49 | 3.98 | 67.78 |
| 弹性 | 2022 | 20+80 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.49 |
| 弹性 | 2023 | 20+80 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.74 |
| 弹性 | 2024 | 20+80 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.30 |
| 弹性 | 2025 | 20+80 | 100.00 | 0.00 | 41.87 | 0.00 | 29.42 |

目标年正常方式下，区域正向峰值工况转出 41.87 MW、承接 0.00 MW，转接后净负荷为 29.42 MW；区域最低净负荷工况下，转接后净负荷为-3.50 MW。

本站主变 N-1 工况下，剩余主变容量为 20.00 MVA。重新安排转供后，两工况本站净负荷分别为 19.00 MW 和-3.50 MW；两方向容量约束的最小余量为 0.00 MW，正向储能有效支撑功率为 0.00 MW。

## 邳城变规划分析

该站基期主变组合为 20+50 MVA。2025 年区域正向峰值工况下，本站转接前净负荷为 22.90 MW；区域最低净负荷工况下为-28.74 MW，受入为正、反送为负。2022 年更换既有主变，新购 31.50 MVA。

目标年刚性方案主变容量为 81.50 MVA、储能额定功率 0.00 MW；弹性方案分别为 81.50 MVA 和 0.00 MW。两类方案本站总容量相同，仍需结合主变组合和邻站转接安排解释储能配置。弹性方案 2022—2025 年主变总容量依次为 81.50、81.50、81.50、81.50 MVA。目标年站级负载率为 37%。

表 5-22 邳城变年度配置与正向峰值正常转接

| 方案 | 年份 | 主变组合/MVA | 总容量/MVA | 储能额定功率/MW | 转出/MW | 承接/MW | 转接后净负荷/MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刚性 | 2022 | 31.5+50 | 81.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.76 |
| 刚性 | 2023 | 31.5+50 | 81.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.23 |
| 刚性 | 2024 | 31.5+50 | 81.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.66 |
| 刚性 | 2025 | 31.5+50 | 81.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.90 |
| 弹性 | 2022 | 31.5+50 | 81.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.76 |
| 弹性 | 2023 | 31.5+50 | 81.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.23 |
| 弹性 | 2024 | 31.5+50 | 81.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.66 |
| 弹性 | 2025 | 31.5+50 | 81.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.90 |

目标年正常方式下，区域正向峰值工况转出 0.00 MW、承接 0.00 MW，转接后净负荷为 22.90 MW；区域最低净负荷工况下，转接后净负荷为-28.74 MW。

本站主变 N-1 工况下，剩余主变容量为 31.50 MVA。重新安排转供后，两工况本站净负荷分别为 22.90 MW 和-28.74 MW；两方向容量约束的最小余量为 1.18 MW，正向储能有效支撑功率为 0.00 MW。

### 邳州变规划分析

该站基期主变组合为 31.5+80 MVA。2025 年区域正向峰值工况下，本站转接前净负荷为 67.97 MW；区域最低净负荷工况下为 11.99 MW，受入为正、反送为负。2022 年更换既有主变，新购 63.00 MVA。

目标年刚性方案主变容量为 130.00 MVA、储能额定功率 0.00 MW；弹性方案分别为 143.00 MVA 和 0.00 MW。弹性方案本站增加 13.00 MVA 容量，为本地需求及站间支援提供条件。弹性方案 2022—2025 年主变总容量依次为 143.00、143.00、143.00、143.00 MVA。目标年站级负载率为 50%。

表 5-23 邳州变年度配置与正向峰值正常转接

| 方案 | 年份 | 主变组合/MVA | 总容量/MVA | 储能额定功率/MW | 转出/MW | 承接/MW | 转接后净负荷/MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刚性 | 2022 | 50+80 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.63 |
| 刚性 | 2023 | 50+80 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.10 |
| 刚性 | 2024 | 50+80 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.31 |
| 刚性 | 2025 | 50+80 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 19.48 | 87.45 |
| 弹性 | 2022 | 63+80 | 143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.63 |
| 弹性 | 2023 | 63+80 | 143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.10 |
| 弹性 | 2024 | 63+80 | 143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.31 |
| 弹性 | 2025 | 63+80 | 143.00 | 0.00 | 0.00 | 13.40 | 81.37 |

目标年正常方式下，区域正向峰值工况转出 0.00 MW、承接 13.40 MW，转接后净负荷为 81.37 MW；区域最低净负荷工况下，转接后净负荷为 11.99 MW。

本站主变 N-1 工况下，剩余主变容量为 63.00 MVA。重新安排转供后，两工况本站净负荷分别为 59.09 MW 和 11.99 MW；两方向容量约束的最小余量为 0.76 MW，正向储能有效支撑功率为 0.00 MW。

### 宿羊山变规划分析

该站基期主变组合为 31.5+40 MVA。2025 年区域正向峰值工况下，本站转接前净负荷为 61.43 MW；区域最低净负荷工况下为-22.13 MW，受入为正、反送为负。弹性方案保留原有主变组合，四年内未新增储能。

目标年刚性方案主变容量为 71.50 MVA、储能额定功率 0.00 MW；弹性方案分别为 71.50 MVA 和 0.00 MW。两类方案本站总容量相同，仍需结合主变组合和邻站转接安排解释储能配置。弹性方案 2022—2025 年主变总容量依次为 71.50、71.50、71.50、71.50 MVA。目标年站级负载率为 90%。

表 5-24 宿羊山变年度配置与正向峰值正常转接

| 方案 | 年份 | 主变组合/MVA | 总容量/MVA | 储能额定功率/MW | 转出/MW | 承接/MW | 转接后净负荷/MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刚性 | 2022 | 31.5+40 | 71.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.99 |
| 刚性 | 2023 | 31.5+40 | 71.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.89 |
| 刚性 | 2024 | 31.5+40 | 71.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.40 |
| 刚性 | 2025 | 31.5+40 | 71.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.43 |
| 弹性 | 2022 | 31.5+40 | 71.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.99 |
| 弹性 | 2023 | 31.5+40 | 71.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.89 |
| 弹性 | 2024 | 31.5+40 | 71.50 | 0.00 | 15.24 | 0.00 | 40.17 |
| 弹性 | 2025 | 31.5+40 | 71.50 | 0.00 | 15.82 | 0.00 | 45.61 |

目标年正常方式下，区域正向峰值工况转出 15.82 MW、承接 0.00 MW，转接后净负荷为 45.61 MW；区域最低净负荷工况下，转接后净负荷为-22.13 MW。

本站主变 N-1 工况下，剩余主变容量为 31.50 MVA。重新安排转供后，两工况本站净负荷分别为 29.93 MW 和-22.13 MW；两方向容量约束的最小余量为 0.00 MW，正向储能有效支撑功率为 0.00 MW。

### 110 千伏铁富变规划分析

该站基期主变组合为 31.5+40 MVA。2025 年区域正向峰值工况下，本站转接前净负荷为 82.17 MW；区域最低净负荷工况下为-52.21 MW，受入为正、反送为负。2022 年更换既有主变，新购 160.00 MVA。

目标年刚性方案主变容量为 160.00 MVA、储能额定功率 0.00 MW；弹性方案分别为 160.00 MVA 和 0.00 MW。两类方案本站总容量相同，仍需结合主变组合和邻站转接安排解释储能配置。弹性方案 2022—2025 年主变总容量依次为 160.00、160.00、160.00、160.00 MVA。目标年站级负载率为 54%。

表 5-25 110 千伏铁富变年度配置与正向峰值正常转接

| 方案 | 年份 | 主变组合/MVA | 总容量/MVA | 储能额定功率/MW | 转出/MW | 承接/MW | 转接后净负荷/MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刚性 | 2022 | 63+63 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.88 |
| 刚性 | 2023 | 63+63 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.40 |
| 刚性 | 2024 | 63+63 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.11 |
| 刚性 | 2025 | 80+80 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.17 |
| 弹性 | 2022 | 80+80 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.88 |
| 弹性 | 2023 | 80+80 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.40 |
| 弹性 | 2024 | 80+80 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.11 |
| 弹性 | 2025 | 80+80 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.17 |

目标年正常方式下，区域正向峰值工况转出 0.00 MW、承接 0.00 MW，转接后净负荷为 82.17 MW；区域最低净负荷工况下，转接后净负荷为-52.21 MW。

本站主变 N-1 工况下，剩余主变容量为 80.00 MVA。重新安排转供后，两工况本站净负荷分别为 76.00 MW 和-52.21 MW；两方向容量约束的最小余量为 0.00 MW，正向储能有效支撑功率为 0.00 MW。

### 土山变规划分析

该站基期主变组合为 20+50 MVA。2025 年区域正向峰值工况下，本站转接前净负荷为 39.87 MW；区域最低净负荷工况下为-36.41 MW，受入为正、反送为负。2022 年更换既有主变，新购 50.00 MVA。

目标年刚性方案主变容量为 100.00 MVA、储能额定功率 1.90 MW；弹性方案分别为 100.00 MVA 和 0.00 MW。两类方案本站总容量相同，仍需结合主变组合和邻站转接安排解释储能配置。弹性方案 2022—2025 年主变总容量依次为 100.00、100.00、100.00、100.00 MVA。目标年站级负载率为 42%。

表 5-26 土山变年度配置与正向峰值正常转接

| 方案 | 年份 | 主变组合/MVA | 总容量/MVA | 储能额定功率/MW | 转出/MW | 承接/MW | 转接后净负荷/MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刚性 | 2022 | 31.5+50 | 81.50 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 34.39 |
| 刚性 | 2023 | 31.5+50 | 81.50 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 31.73 |
| 刚性 | 2024 | 50+50 | 100.00 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 35.96 |
| 刚性 | 2025 | 50+50 | 100.00 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 39.87 |
| 弹性 | 2022 | 50+50 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.39 |
| 弹性 | 2023 | 50+50 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.73 |
| 弹性 | 2024 | 50+50 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.96 |
| 弹性 | 2025 | 50+50 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.87 |

目标年正常方式下，区域正向峰值工况转出 0.00 MW、承接 0.00 MW，转接后净负荷为 39.87 MW；区域最低净负荷工况下，转接后净负荷为-36.41 MW。

本站主变 N-1 工况下，剩余主变容量为 50.00 MVA。重新安排转供后，两工况本站净负荷分别为 39.87 MW 和-36.41 MW；两方向容量约束的最小余量为 7.63 MW，正向储能有效支撑功率为 0.00 MW。

### 汶河变规划分析

该站基期主变组合为 20+31.5 MVA。2025 年区域正向峰值工况下，本站转接前净负荷为 22.81 MW；区域最低净负荷工况下为-27.24 MW，受入为正、反送为负。2022 年更换既有主变，新购 31.50 MVA。

目标年刚性方案主变容量为 63.00 MVA、储能额定功率 0.00 MW；弹性方案分别为 63.00 MVA 和 0.00 MW。两类方案本站总容量相同，仍需结合主变组合和邻站转接安排解释储能配置。弹性方案 2022—2025 年主变总容量依次为 63.00、63.00、63.00、63.00 MVA。目标年站级负载率为 46%。

表 5-27 汶河变年度配置与正向峰值正常转接

| 方案 | 年份 | 主变组合/MVA | 总容量/MVA | 储能额定功率/MW | 转出/MW | 承接/MW | 转接后净负荷/MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刚性 | 2022 | 31.5+31.5 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.68 |
| 刚性 | 2023 | 31.5+31.5 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.16 |
| 刚性 | 2024 | 31.5+31.5 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.58 |
| 刚性 | 2025 | 31.5+31.5 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.81 |
| 弹性 | 2022 | 31.5+31.5 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.68 |
| 弹性 | 2023 | 31.5+31.5 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.16 |
| 弹性 | 2024 | 31.5+31.5 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.58 |
| 弹性 | 2025 | 31.5+31.5 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.81 |

目标年正常方式下，区域正向峰值工况转出 0.00 MW、承接 0.00 MW，转接后净负荷为 22.81 MW；区域最低净负荷工况下，转接后净负荷为-27.24 MW。

本站主变 N-1 工况下，剩余主变容量为 31.50 MVA。重新安排转供后，两工况本站净负荷分别为 22.81 MW 和-27.24 MW；两方向容量约束的最小余量为 2.69 MW，正向储能有效支撑功率为 0.00 MW。

## 吴闸变规划分析

该站基期主变组合为 20+50 MVA。2025 年区域正向峰值工况下，本站转接前净负荷为 48.18 MW；区域最低净负荷工况下为 2.19 MW，受入为正、反送为负。弹性方案保留原有主变组合，四年内未新增储能。

目标年刚性方案主变容量为 70.00 MVA、储能额定功率 0.00 MW；弹性方案分别为 70.00 MVA 和 0.00 MW。两类方案本站总容量相同，仍需结合主变组合和邻站转接安排解释储能配置。弹性方案 2022—2025 年主变总容量依次为 70.00、70.00、70.00、70.00 MVA。目标年站级负载率为 72%。

表 5-28 吴闸变年度配置与正向峰值正常转接

| 方案 | 年份 | 主变组合/MVA | 总容量/MVA | 储能额定功率/MW | 转出/MW | 承接/MW | 转接后净负荷/MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刚性 | 2022 | 20+50 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 6.05 | 47.61 |
| 刚性 | 2023 | 20+50 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 8.13 | 46.47 |
| 刚性 | 2024 | 20+50 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 6.33 | 49.78 |
| 刚性 | 2025 | 20+50 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.18 |
| 弹性 | 2022 | 20+50 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.56 |
| 弹性 | 2023 | 20+50 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.35 |
| 弹性 | 2024 | 20+50 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.46 |
| 弹性 | 2025 | 20+50 | 70.00 | 0.00 | 21.61 | 0.00 | 26.57 |

目标年正常方式下，区域正向峰值工况转出 21.61 MW、承接 0.00 MW，转接后净负荷为 26.57 MW；区域最低净负荷工况下，转接后净负荷为 2.19 MW。

本站主变 N-1 工况下，剩余主变容量为 20.00 MVA。重新安排转供后，两工况本站净负荷分别为 19.00 MW 和 2.19 MW；两方向容量约束的最小余量为 0.00 MW，正向储能有效支撑功率为 0.00 MW。

### 邢楼变规划分析

该站基期主变组合为 20+20 MVA。2025 年区域正向峰值工况下，本站转接前净负荷为 15.68 MW；区域最低净负荷工况下为-29.65 MW，受入为正、反送为负。2022 年更换既有主变，新购 63.00 MVA。

目标年刚性方案主变容量为 63.00 MVA、储能额定功率 0.00 MW；弹性方案分别为 63.00 MVA 和 0.00 MW。两类方案本站总容量相同，仍需结合主变组合和邻站转接安排解释储能配置。弹性方案 2022—2025 年主变总容量依次为 63.00、63.00、63.00、63.00 MVA。目标年站级负载率为 50%。

表 5-29 邢楼变年度配置与正向峰值正常转接

| 方案 | 年份 | 主变组合/MVA | 总容量/MVA | 储能额定功率/MW | 转出/MW | 承接/MW | 转接后净负荷/MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刚性 | 2022 | 31.5+31.5 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.52 |
| 刚性 | 2023 | 31.5+31.5 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.48 |
| 刚性 | 2024 | 31.5+31.5 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.14 |
| 刚性 | 2025 | 31.5+31.5 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.68 |
| 弹性 | 2022 | 31.5+31.5 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.52 |
| 弹性 | 2023 | 31.5+31.5 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.48 |
| 弹性 | 2024 | 31.5+31.5 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.14 |
| 弹性 | 2025 | 31.5+31.5 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.68 |

目标年正常方式下，区域正向峰值工况转出 0.00 MW、承接 0.00 MW，转接后净负荷为 15.68 MW；区域最低净负荷工况下，转接后净负荷为-29.65 MW。

本站主变 N-1 工况下，剩余主变容量为 31.50 MVA。重新安排转供后，两工况本站净负荷分别为 15.68 MW 和-29.65 MW；两方向容量约束的最小余量为 0.28 MW，正向储能有效支撑功率为 0.00 MW。

### 兴塘变规划分析

该站基期主变组合为 20+20 MVA。2025 年区域正向峰值工况下，本站转接前净负荷为 39.15 MW；区域最低净负荷工况下为-30.66 MW，受入为正、反送为负。2022 年扩建一台 50 MVA 主变。

目标年刚性方案主变容量为 40.00 MVA、储能额定功率 11.70 MW；弹性方案分别为 90.00 MVA 和 0.00 MW。弹性方案本站增加 50.00 MVA 容量，为本地需求及站间支援提供条件。弹性方案 2022—2025 年主变总容量依次为 90.00、90.00、90.00、90.00 MVA。目标年站级负载率为 46%。

表 5-30 兴塘变年度配置与正向峰值正常转接

| 方案 | 年份 | 主变组合/MVA | 总容量/MVA | 储能额定功率/MW | 转出/MW | 承接/MW | 转接后净负荷/MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刚性 | 2022 | 20+20 | 40.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 33.77 |
| 刚性 | 2023 | 20+20 | 40.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 31.16 |
| 刚性 | 2024 | 20+20 | 40.00 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 35.31 |
| 刚性 | 2025 | 20+20 | 40.00 | 11.70 | 7.49 | 0.00 | 31.65 |
| 弹性 | 2022 | 20+20+50 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.77 |
| 弹性 | 2023 | 20+20+50 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.16 |
| 弹性 | 2024 | 20+20+50 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.31 |
| 弹性 | 2025 | 20+20+50 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.15 |

目标年正常方式下，区域正向峰值工况转出 0.00 MW、承接 0.00 MW，转接后净负荷为 39.15 MW；区域最低净负荷工况下，转接后净负荷为-30.66 MW。

本站主变 N-1 工况下，剩余主变容量为 40.00 MVA。重新安排转供后，两工况本站净负荷分别为 38.00 MW 和-30.66 MW；两方向容量约束的最小余量为 0.00 MW，正向储能有效支撑功率为 0.00 MW。

### 议堂变规划分析

该站基期主变组合为 20+50 MVA。2025 年区域正向峰值工况下，本站转接前净负荷为 34.43 MW；区域最低净负荷工况下为-21.58 MW，受入为正、反送为负。2025 年更换既有主变，新购 31.50 MVA。

目标年刚性方案主变容量为 70.00 MVA、储能额定功率 1.50 MW；弹性方案分别为 81.50 MVA 和 0.00 MW。弹性方案本站增加 11.50 MVA 容量，为本地需求及站间支援提供条件。弹性方案 2022—2025 年主变总容量依次为 70.00、70.00、70.00、81.50 MVA。目标年站级负载率为 44%。

表 5-31 议堂变年度配置与正向峰值正常转接

| 方案 | 年份 | 主变组合/MVA | 总容量/MVA | 储能额定功率/MW | 转出/MW | 承接/MW | 转接后净负荷/MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刚性 | 2022 | 20+50 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.70 |
| 刚性 | 2023 | 20+50 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.40 |
| 刚性 | 2024 | 20+50 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.06 |
| 刚性 | 2025 | 20+50 | 70.00 | 1.50 | 0.00 | 7.49 | 41.92 |
| 弹性 | 2022 | 20+50 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.70 |
| 弹性 | 2023 | 20+50 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.40 |
| 弹性 | 2024 | 20+50 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.06 |
| 弹性 | 2025 | 31.5+50 | 81.50 | 0.00 | 0.00 | 7.42 | 41.85 |

目标年正常方式下，区域正向峰值工况转出 0.00 MW、承接 7.42 MW，转接后净负荷为 41.85 MW；区域最低净负荷工况下，转接后净负荷为-21.58 MW。

本站主变 N-1 工况下，剩余主变容量为 31.50 MVA。重新安排转供后，两工况本站净负荷分别为 19.48 MW 和-21.58 MW；两方向容量约束的最小余量为 8.35 MW，正向储能有效支撑功率为 0.00 MW。

### 5.4.5 市区逐站规划方案

市区 26 座具备设备对应资料的变电站分别列示逐年配置、正常转接及主变 N-1 校核结果。各站分析结合本地需求与邻站支援任务，说明设备组合和建设时点的差异。

#### 大黄山变规划分析

该站基期主变组合为 40+63 MVA。2025 年区域正向峰值工况下，本站转接前净负荷为 30.59 MW；区域最低净负荷工况下为-32.17 MW，受入为正、反送为负。弹性方案保留原有主变组合，四年内未新增储能。

目标年刚性方案主变容量为 103.00 MVA、储能额定功率 0.00 MW；弹性方案分别为 103.00 MVA 和 0.00 MW。两类方案本站总容量相同，仍需结合主变组合和邻站转接安排解释储能配置。弹性方案 2022—2025 年主变总容量依次为 103.00、103.00、103.00、103.00 MVA。目标年站级负载率为 33%。

表 5-32 大黄山变年度配置与正向峰值正常转接

| 方案 | 年份 | 主变组合/MVA | 总容量/MVA | 储能额定功率/MW | 转出/MW | 承接/MW | 转接后净负荷/MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刚性 | 2022 | 40+63 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.66 |
| 刚性 | 2023 | 40+63 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 7.47 | 38.33 |
| 刚性 | 2024 | 40+63 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 |
| 刚性 | 2025 | 40+63 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 9.88 | 40.47 |
| 弹性 | 2022 | 40+63 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.66 |
| 弹性 | 2023 | 40+63 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.86 |
| 弹性 | 2024 | 40+63 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 |
| 弹性 | 2025 | 40+63 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.59 |

目标年正常方式下，区域正向峰值工况转出 0.00 MW、承接 0.00 MW，转接后净负荷为 30.59 MW；区域最低净负荷工况下，转接后净负荷为-32.17 MW。

本站主变 N-1 工况下，剩余主变容量为 40.00 MVA。重新安排转供后，两工况本站净负荷分别为 30.59 MW 和-32.17 MW；两方向容量约束的最小余量为 5.83 MW，正向储能有效支撑功率为 0.00 MW。

#### 大庙变规划分析

该站基期主变组合为 40+50 MVA。2025 年区域正向峰值工况下，本站转接前净负荷为 69.73 MW；区域最低净负荷工况下为 1.68 MW，受入为正、反送为负。2022 年扩建一台 50 MVA 主变。

目标年刚性方案主变容量为 90.00 MVA、储能额定功率 0.00 MW；弹性方案分别为 140.00 MVA 和 0.00 MW。弹性方案本站增加 50.00 MVA 容量，为本地需求及站间支援提供条件。弹性方案 2022—2025 年主变总容量依次为 140.00、140.00、140.00、140.00 MVA。目标年站级负载率为 52%。

表 5-33 大庙变年度配置与正向峰值正常转接

| 方案 | 年份 | 主变组合/MVA | 总容量/MVA | 储能额定功率/MW | 转出/MW | 承接/MW | 转接后净负荷/MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刚性 | 2022 | 40+50 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.33 |
| 刚性 | 2023 | 40+50 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.34 |
| 刚性 | 2024 | 40+50 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.11 |
| 刚性 | 2025 | 40+50 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.73 |
| 弹性 | 2022 | 40+50+50 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.33 |
| 弹性 | 2023 | 40+50+50 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.34 |
| 弹性 | 2024 | 40+50+50 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.11 |
| 弹性 | 2025 | 40+50+50 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.73 |

目标年正常方式下，区域正向峰值工况转出 0.00 MW、承接 0.00 MW，转接后净负荷为 69.73 MW；区域最低净负荷工况下，转接后净负荷为 1.68 MW。

本站主变 N-1 工况下，剩余主变容量为 90.00 MVA。重新安排转供后，两工况本站净负荷分别为 69.73 MW 和 1.68 MW；两方向容量约束的最小余量为 15.77 MW，正向储能有效支撑功率为 0.00 MW。

### 堤北变规划分析

该站基期主变组合为 63+63 MVA。2025 年区域正向峰值工况下，本站转接前净负荷为 100.47 MW；区域最低净负荷工况下为 32.89 MW，受入为正、反送为负。弹性方案保留原有主变组合，四年内未新增储能。

目标年刚性方案主变容量为 126.00 MVA、储能额定功率 0.00 MW；弹性方案分别为 126.00 MVA 和 0.00 MW。两类方案本站总容量相同，仍需结合主变组合和邻站转接安排解释储能配置。弹性方案 2022—2025 年主变总容量依次为 126.00、126.00、126.00、126.00 MVA。目标年站级负载率为 84%。

表 5-34 堤北变年度配置与正向峰值正常转接

| 方案 | 年份 | 主变组合/MVA | 总容量/MVA | 储能额定功率/MW | 转出/MW | 承接/MW | 转接后净负荷/MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刚性 | 2022 | 63+63 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 7.74 | 101.87 |
| 刚性 | 2023 | 63+63 | 126.00 | 0.00 | 3.49 | 12.14 | 110.00 |
| 刚性 | 2024 | 63+63 | 126.00 | 0.00 | 16.42 | 7.83 | 86.66 |
| 刚性 | 2025 | 63+63 | 126.00 | 0.00 | 6.93 | 8.26 | 101.80 |
| 弹性 | 2022 | 63+63 | 126.00 | 0.00 | 22.72 | 0.00 | 71.41 |
| 弹性 | 2023 | 63+63 | 126.00 | 0.00 | 20.97 | 0.00 | 80.38 |
| 弹性 | 2024 | 63+63 | 126.00 | 0.00 | 19.71 | 0.00 | 75.55 |
| 弹性 | 2025 | 63+63 | 126.00 | 0.00 | 13.86 | 0.00 | 86.62 |

目标年正常方式下，区域正向峰值工况转出 13.86 MW、承接 0.00 MW，转接后净负荷为 86.62 MW；区域最低净负荷工况下，转接后净负荷为 32.89 MW。

本站主变 N-1 工况下，剩余主变容量为 63.00 MVA。重新安排转供后，两工况本站净负荷分别为 58.90 MW 和 32.89 MW；两方向容量约束的最小余量为 0.95 MW，正向储能有效支撑功率为 0.00 MW。

### 翟山变规划分析

该站基期主变组合为 40+80 MVA。2025 年区域正向峰值工况下，本站转接前净负荷为 87.01 MW；区域最低净负荷工况下为 26.76 MW，受入为正、反送为负。2022 年更换既有主变，新购 80.00 MVA。

目标年刚性方案主变容量为 120.00 MVA、储能额定功率 0.00 MW；弹性方案分别为 160.00 MVA 和 0.00 MW。弹性方案本站增加 40.00 MVA 容量，为本地需求及站间支援提供条件。弹性方案 2022—2025 年主变总容量依次为 160.00、160.00、160.00、160.00 MVA。目标年站级负载率为 57%。

表 5-35 翟山变年度配置与正向峰值正常转接

| 方案 | 年份 | 主变组合/MVA | 总容量/MVA | 储能额定功率/MW | 转出/MW | 承接/MW | 转接后净负荷/MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刚性 | 2022 | 40+80 | 120.00 | 0.00 | 15.78 | 17.62 | 83.36 |
| 刚性 | 2023 | 40+80 | 120.00 | 0.00 | 16.99 | 18.97 | 89.75 |
| 刚性 | 2024 | 40+80 | 120.00 | 0.00 | 15.97 | 17.83 | 84.35 |
| 刚性 | 2025 | 40+80 | 120.00 | 0.00 | 14.03 | 9.65 | 82.62 |
| 弹性 | 2022 | 80+80 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.52 |
| 弹性 | 2023 | 80+80 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.77 |
| 弹性 | 2024 | 80+80 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.49 |
| 弹性 | 2025 | 80+80 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.01 |

目标年正常方式下，区域正向峰值工况转出 0.00 MW、承接 0.00 MW，转接后净负荷为 87.01 MW；区域最低净负荷工况下，转接后净负荷为 26.76 MW。

本站主变 N-1 工况下，剩余主变容量为 80.00 MVA。重新安排转供后，两工况本站净负荷分别为 72.98 MW 和 26.76 MW；两方向容量约束的最小余量为 3.02 MW，正向储能有效支撑功率为 0.00 MW。

### 古彭变规划分析

该站基期主变组合为 50+80 MVA。2025 年区域正向峰值工况下，本站转接前净负荷为 60.03 MW；区域最低净负荷工况下为 24.10 MW，受入为正、反送为负。弹性方案保留原有主变组合，四年内未新增储能。

目标年刚性方案主变容量为 130.00 MVA、储能额定功率 0.00 MW；弹性方案分别为 130.00 MVA 和 0.00 MW。两类方案本站总容量相同，仍需结合主变组合和邻站转接安排解释储能配置。弹性方案 2022—2025 年主变总容量依次为 130.00、130.00、130.00、130.00 MVA。目标年站级负载率为 49%。

表 5-36 古彭变年度配置与正向峰值正常转接

| 方案 | 年份 | 主变组合/MVA | 总容量/MVA | 储能额定功率/MW | 转出/MW | 承接/MW | 转接后净负荷/MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刚性 | 2022 | 50+80 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 7.25 | 63.49 |
| 刚性 | 2023 | 50+80 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 10.24 | 70.80 |
| 刚性 | 2024 | 50+80 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 9.62 | 66.54 |
| 刚性 | 2025 | 50+80 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 10.15 | 70.18 |
| 弹性 | 2022 | 50+80 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.24 |
| 弹性 | 2023 | 50+80 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.56 |
| 弹性 | 2024 | 50+80 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.91 |
| 弹性 | 2025 | 50+80 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.03 |

目标年正常方式下，区域正向峰值工况转出 0.00 MW、承接 0.00 MW，转接后净负荷为 60.03 MW；区域最低净负荷工况下，转接后净负荷为 24.10 MW。

本站主变 N-1 工况下，剩余主变容量为 50.00 MVA。重新安排转供后，两工况本站净负荷分别为 45.90 MW 和 24.10 MW；两方向容量约束的最小余量为 1.60 MW，正向储能有效支撑功率为 0.00 MW。

## 花园变规划分析

该站基期主变组合为 40+40 MVA。2025 年区域正向峰值工况下，本站转接前净负荷为 49.60 MW；区域最低净负荷工况下为 19.62 MW，受入为正、反送为负。弹性方案保留原有主变组合，四年内未新增储能。

目标年刚性方案主变容量为 80.00 MVA、储能额定功率 0.00 MW；弹性方案分别为 80.00 MVA 和 0.00 MW。两类方案本站总容量相同，仍需结合主变组合和邻站转接安排解释储能配置。弹性方案 2022—2025 年主变总容量依次为 80.00、80.00、80.00、80.00 MVA。目标年站级负载率为 65%。

表 5-37 花园变年度配置与正向峰值正常转接

| 方案 | 年份 | 主变组合/MVA | 总容量/MVA | 储能额定功率/MW | 转出/MW | 承接/MW | 转接后净负荷/MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刚性 | 2022 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 1.93 | 48.40 |
| 刚性 | 2023 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 7.66 | 57.69 |
| 刚性 | 2024 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 54.22 |
| 刚性 | 2025 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 7.59 | 57.19 |
| 弹性 | 2022 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 9.74 | 56.21 |
| 弹性 | 2023 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 13.98 | 64.01 |
| 弹性 | 2024 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 13.14 | 60.16 |
| 弹性 | 2025 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.60 |

目标年正常方式下，区域正向峰值工况转出 0.00 MW、承接 0.00 MW，转接后净负荷为 49.60 MW；区域最低净负荷工况下，转接后净负荷为 19.62 MW。

本站主变 N-1 工况下，剩余主变容量为 40.00 MVA。重新安排转供后，两工况本站净负荷分别为 36.66 MW 和 19.62 MW；两方向容量约束的最小余量为 1.34 MW，正向储能有效支撑功率为 0.00 MW。

### 惠民变规划分析

该站基期主变组合为 40+63 MVA。2025 年区域正向峰值工况下，本站转接前净负荷为 74.38 MW；区域最低净负荷工况下为 24.04 MW，受入为正、反送为负。2022 年扩建一台 50 MVA 主变。

目标年刚性方案主变容量为 113.00 MVA、储能额定功率 1.80 MW；弹性方案分别为 153.00 MVA 和 0.00 MW。弹性方案本站增加 40.00 MVA 容量，为本地需求及站间支援提供条件。弹性方案 2022—2025 年主变总容量依次为 153.00、153.00、153.00、153.00 MVA。目标年站级负载率为 51%。

表 5-38 惠民变年度配置与正向峰值正常转接

| 方案 | 年份 | 主变组合/MVA | 总容量/MVA | 储能额定功率/MW | 转出/MW | 承接/MW | 转接后净负荷/MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刚性 | 2022 | 40+63 | 103.00 | 1.80 | 0.00 | 8.58 | 78.26 |
| 刚性 | 2023 | 50+63 | 113.00 | 1.80 | 0.00 | 9.24 | 84.26 |
| 刚性 | 2024 | 50+63 | 113.00 | 1.80 | 0.00 | 8.68 | 79.19 |
| 刚性 | 2025 | 50+63 | 113.00 | 1.80 | 0.00 | 9.16 | 83.53 |
| 弹性 | 2022 | 40+63+50 | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.69 |
| 弹性 | 2023 | 40+63+50 | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.03 |
| 弹性 | 2024 | 40+63+50 | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.51 |
| 弹性 | 2025 | 40+63+50 | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.38 |

目标年正常方式下，区域正向峰值工况转出 0.00 MW、承接 0.00 MW，转接后净负荷为 74.38 MW；区域最低净负荷工况下，转接后净负荷为 24.04 MW。

本站主变 N-1 工况下，剩余主变容量为 90.00 MVA。重新安排转供后，两工况本站净负荷分别为 74.38 MW 和 24.04 MW；两方向容量约束的最小余量为 11.12 MW，正向储能有效支撑功率为 0.00 MW。

### 夹河变规划分析

该站基期主变组合为 40+40 MVA。2025 年区域正向峰值工况下，本站转接前净负荷为 46.06 MW；区域最低净负荷工况下为-6.81 MW，受入为正、反送为负。弹性方案保留原有主变组合，四年内未新增储能。

目标年刚性方案主变容量为 80.00 MVA、储能额定功率 0.00 MW；弹性方案分别为 80.00 MVA 和 0.00 MW。两类方案本站总容量相同，仍需结合主变组合和邻站转接安排解释储能配置。弹性方案 2022—2025 年主变总容量依次为 80.00、80.00、80.00、80.00 MVA。目标年站级负载率为 61%。

表 5-39 夹河变年度配置与正向峰值正常转接

| 方案 | 年份 | 主变组合/MVA | 总容量/MVA | 储能额定功率/MW | 转出/MW | 承接/MW | 转接后净负荷/MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刚性 | 2022 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 2.31 | 45.47 |
| 刚性 | 2023 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 2.49 | 48.95 |
| 刚性 | 2024 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 2.34 | 46.01 |
| 刚性 | 2025 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 2.47 | 48.53 |
| 弹性 | 2022 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.16 |
| 弹性 | 2023 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.47 |
| 弹性 | 2024 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.67 |
| 弹性 | 2025 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.06 |

目标年正常方式下，区域正向峰值工况转出 0.00 MW、承接 0.00 MW，转接后净负荷为 46.06 MW；区域最低净负荷工况下，转接后净负荷为-6.81 MW。

本站主变 N-1 工况下，剩余主变容量为 40.00 MVA。重新安排转供后，两工况本站净负荷分别为 35.43 MW 和-6.81 MW；两方向容量约束的最小余量为 2.57 MW，正向储能有效支撑功率为 0.00 MW。

## 开元变规划分析

该站基期主变组合为 40+63 MVA。2025 年区域正向峰值工况下，本站转接前净负荷为 56.24 MW；区域最低净负荷工况下为 13.51 MW，受入为正、反送为负。2022 年更换既有主变，新购 63.00 MVA。

目标年刚性方案主变容量为 103.00 MVA、储能额定功率 0.00 MW；弹性方案分别为 126.00 MVA 和 0.00 MW。弹性方案本站增加 23.00 MVA 容量，为本地需求及站间支援提供条件。弹性方案 2022—2025 年主变总容量依次为 126.00、126.00、126.00、126.00 MVA。目标年站级负载率为 47%。

表 5-40 开元变年度配置与正向峰值正常转接

| 方案 | 年份 | 主变组合/MVA | 总容量/MVA | 储能额定功率/MW | 转出/MW | 承接/MW | 转接后净负荷/MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刚性 | 2022 | 40+63 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 19.34 | 72.03 |
| 刚性 | 2023 | 40+63 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 20.82 | 77.56 |
| 刚性 | 2024 | 40+63 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 19.57 | 72.89 |
| 刚性 | 2025 | 40+63 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 12.22 | 68.46 |
| 弹性 | 2022 | 63+63 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.69 |
| 弹性 | 2023 | 63+63 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.73 |
| 弹性 | 2024 | 63+63 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.32 |
| 弹性 | 2025 | 63+63 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.24 |

目标年正常方式下，区域正向峰值工况转出 0.00 MW、承接 0.00 MW，转接后净负荷为 56.24 MW；区域最低净负荷工况下，转接后净负荷为 13.51 MW。

本站主变 N-1 工况下，剩余主变容量为 63.00 MVA。重新安排转供后，两工况本站净负荷分别为 48.21 MW 和 13.51 MW；两方向容量约束的最小余量为 11.64 MW，正向储能有效支撑功率为 0.00 MW。

### 奎山变规划分析

该站基期主变组合为 50+80 MVA。2025 年区域正向峰值工况下，本站转接前净负荷为 71.44 MW；区域最低净负荷工况下为 22.48 MW，受入为正、反送为负。弹性方案保留原有主变组合，四年内未新增储能。

目标年刚性方案主变容量为 130.00 MVA、储能额定功率 0.00 MW；弹性方案分别为 130.00 MVA 和 0.00 MW。两类方案本站总容量相同，仍需结合主变组合和邻站转接安排解释储能配置。弹性方案 2022—2025 年主变总容量依次为 130.00、130.00、130.00、130.00 MVA。目标年站级负载率为 58%。

表 5-41 奎山变年度配置与正向峰值正常转接

| 方案 | 年份 | 主变组合/MVA | 总容量/MVA | 储能额定功率/MW | 转出/MW | 承接/MW | 转接后净负荷/MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刚性 | 2022 | 50+80 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 9.55 | 76.48 |
| 刚性 | 2023 | 50+80 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 20.06 | 92.13 |
| 刚性 | 2024 | 50+80 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 11.83 | 79.56 |
| 刚性 | 2025 | 50+80 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 14.27 | 85.71 |
| 弹性 | 2022 | 50+80 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 2.14 | 69.07 |
| 弹性 | 2023 | 50+80 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.06 |
| 弹性 | 2024 | 50+80 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.73 |
| 弹性 | 2025 | 50+80 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.44 |

目标年正常方式下，区域正向峰值工况转出 0.00 MW、承接 0.00 MW，转接后净负荷为 71.44 MW；区域最低净负荷工况下，转接后净负荷为 22.48 MW。

本站主变 N-1 工况下，剩余主变容量为 50.00 MVA。重新安排转供后，两工况本站净负荷分别为 47.50 MW 和 22.48 MW；两方向容量约束的最小余量为 0.00 MW，正向储能有效支撑功率为 0.00 MW。

### 刘湾变规划分析

该站基期主变组合为 40+50 MVA。2025 年区域正向峰值工况下，本站转接前净负荷为 60.43 MW；区域最低净负荷工况下为 2.04 MW，受入为正、反送为负。弹性方案保留原有主变组合，四年内未新增储能。

目标年刚性方案主变容量为 90.00 MVA、储能额定功率 0.00 MW；弹性方案分别为 90.00 MVA 和 0.00 MW。两类方案本站总容量相同，仍需结合主变组合和邻站转接安排解释储能配置。弹性方案 2022—2025 年主变总容量依次为 90.00、90.00、90.00、90.00 MVA。目标年站级负载率为 71%。

表 5-42 刘湾变年度配置与正向峰值正常转接

| 方案 | 年份 | 主变组合/MVA | 总容量/MVA | 储能额定功率/MW | 转出/MW | 承接/MW | 转接后净负荷/MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刚性 | 2022 | 40+50 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.62 |
| 刚性 | 2023 | 40+50 | 90.00 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 58.53 |
| 刚性 | 2024 | 40+50 | 90.00 | 0.00 | 9.17 | 0.00 | 48.13 |
| 刚性 | 2025 | 40+50 | 90.00 | 0.00 | 7.25 | 4.82 | 58.00 |
| 弹性 | 2022 | 40+50 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 6.49 | 63.11 |
| 弹性 | 2023 | 40+50 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 6.99 | 67.95 |
| 弹性 | 2024 | 40+50 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 6.57 | 63.86 |
| 弹性 | 2025 | 40+50 | 90.00 | 0.00 | 7.25 | 6.93 | 60.11 |

目标年正常方式下，区域正向峰值工况转出 7.25 MW、承接 6.93 MW，转接后净负荷为 60.11 MW；区域最低净负荷工况下，转接后净负荷为 2.04 MW。

本站主变 N-1 工况下，剩余主变容量为 40.00 MVA。重新安排转供后，两工况本站净负荷分别为 36.26 MW 和 2.04 MW；两方向容量约束的最小余量为 1.74 MW，正向储能有效支撑功率为 0.00 MW。

### 龙湖变规划分析

该站基期主变组合为 40+40 MVA。2025 年区域正向峰值工况下，本站转接前净负荷为 28.53 MW；区域最低净负荷工况下为 9.38 MW，受入为正、反送为负。弹性方案保留原有主变组合，四年内未新增储能。

目标年刚性方案主变容量为 80.00 MVA、储能额定功率 0.00 MW；弹性方案分别为 80.00 MVA 和 0.00 MW。两类方案本站总容量相同，仍需结合主变组合和邻站转接安排解释储能配置。弹性方案 2022—2025 年主变总容量依次为 80.00、80.00、80.00、80.00 MVA。目标年站级负载率为 38%。

表 5-43 龙湖变年度配置与正向峰值正常转接

| 方案 | 年份 | 主变组合/MVA | 总容量/MVA | 储能额定功率/MW | 转出/MW | 承接/MW | 转接后净负荷/MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刚性 | 2022 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 4.29 | 31.02 |
| 刚性 | 2023 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 4.62 | 33.40 |
| 刚性 | 2024 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 4.34 | 31.39 |
| 刚性 | 2025 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 4.58 | 33.11 |
| 弹性 | 2022 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.73 |
| 弹性 | 2023 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.78 |
| 弹性 | 2024 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.05 |
| 弹性 | 2025 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.53 |

目标年正常方式下，区域正向峰值工况转出 0.00 MW、承接 0.00 MW，转接后净负荷为 28.53 MW；区域最低净负荷工况下，转接后净负荷为 9.38 MW。

本站主变 N-1 工况下，剩余主变容量为 40.00 MVA。重新安排转供后，两工况本站净负荷分别为 28.53 MW 和 9.38 MW；两方向容量约束的最小余量为 9.47 MW，正向储能有效支撑功率为 0.00 MW。

### 110 千伏庞庄变规划分析

该站基期主变组合为 40+40 MVA。2025 年区域正向峰值工况下，本站转接前净负荷为 9.50 MW；区域最低净负荷工况下为-6.87 MW，受入为正、反送为负。弹性方案保留原有主变组合，四年内未新增储能。

目标年刚性方案主变容量为 80.00 MVA、储能额定功率 0.00 MW；弹性方案分别为 80.00 MVA 和 0.00 MW。两类方案本站总容量相同，仍需结合主变组合和邻站转接安排解释储能配置。弹性方案 2022—2025 年主变总容量依次为 80.00、80.00、80.00、80.00 MVA。目标年站级负载率为 13%。

表 5-44 110 千伏庞庄变年度配置与正向峰值正常转接

| 方案 | 年份 | 主变组合/MVA | 总容量/MVA | 储能额定功率/MW | 转出/MW | 承接/MW | 转接后净负荷/MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刚性 | 2022 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 4.62 | 13.53 |
| 刚性 | 2023 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 4.98 | 14.56 |
| 刚性 | 2024 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 4.68 | 13.69 |
| 刚性 | 2025 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 4.93 | 14.44 |
| 弹性 | 2022 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.91 |
| 弹性 | 2023 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.59 |
| 弹性 | 2024 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.01 |
| 弹性 | 2025 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.50 |

目标年正常方式下，区域正向峰值工况转出 0.00 MW、承接 0.00 MW，转接后净负荷为 9.50 MW；区域最低净负荷工况下，转接后净负荷为-6.87 MW。

本站主变 N-1 工况下，剩余主变容量为 40.00 MVA。重新安排转供后，两工况本站净负荷分别为 9.50 MW 和-6.87 MW；两方向容量约束的最小余量为 28.50 MW，正向储能有效支撑功率为 0.00 MW。

### 彭场变规划分析

该站基期主变组合为 40+50 MVA。2025 年区域正向峰值工况下，本站转接前净负荷为 55.66 MW；区域最低净负荷工况下为 7.76 MW，受入为正、反送为负。2022 年扩建一台 50 MVA 主变。

目标年刚性方案主变容量为 100.00 MVA、储能额定功率 0.40 MW；弹性方案分别为 140.00 MVA 和 0.00 MW。弹性方案本站增加 40.00 MVA 容量，为本地需求及站间支援提供条件。弹性方案 2022—2025 年主变总容量依次为 140.00、140.00、140.00、140.00 MVA。目标年站级负载率为 42%。

表 5-45 彭场变年度配置与正向峰值正常转接

| 方案 | 年份 | 主变组合/MVA | 总容量/MVA | 储能额定功率/MW | 转出/MW | 承接/MW | 转接后净负荷/MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刚性 | 2022 | 40+50 | 90.00 | 0.40 | 0.00 | 7.74 | 59.88 |
| 刚性 | 2023 | 50+50 | 100.00 | 0.40 | 1.37 | 0.00 | 54.78 |
| 刚性 | 2024 | 50+50 | 100.00 | 0.40 | 0.00 | 23.26 | 76.03 |
| 刚性 | 2025 | 50+50 | 100.00 | 0.40 | 1.36 | 8.26 | 62.56 |
| 弹性 | 2022 | 40+50+50 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.15 |
| 弹性 | 2023 | 40+50+50 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.15 |
| 弹性 | 2024 | 40+50+50 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.77 |
| 弹性 | 2025 | 40+50+50 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.66 |

目标年正常方式下，区域正向峰值工况转出 0.00 MW、承接 0.00 MW，转接后净负荷为 55.66 MW；区域最低净负荷工况下，转接后净负荷为 7.76 MW。

本站主变 N-1 工况下，剩余主变容量为 90.00 MVA。重新安排转供后，两工况本站净负荷分别为 55.66 MW 和 7.76 MW；两方向容量约束的最小余量为 29.84 MW，正向储能有效支撑功率为 0.00 MW。

### 庆云桥变规划分析

该站基期主变组合为 40+40 MVA。2025 年区域正向峰值工况下，本站转接前净负荷为 58.45 MW；区域最低净负荷工况下为 17.85 MW，受入为正、反送为负。弹性方案保留原有主变组合，四年内未新增储能。

目标年刚性方案主变容量为 80.00 MVA、储能额定功率 0.00 MW；弹性方案分别为 80.00 MVA 和 0.00 MW。两类方案本站总容量相同，仍需结合主变组合和邻站转接安排解释储能配置。弹性方案 2022—2025 年主变总容量依次为 80.00、80.00、80.00、80.00 MVA。目标年站级负载率为 77%。

表 5-46 庆云桥变年度配置与正向峰值正常转接

| 方案 | 年份 | 主变组合/MVA | 总容量/MVA | 储能额定功率/MW | 转出/MW | 承接/MW | 转接后净负荷/MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刚性 | 2022 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 16.02 | 70.78 |
| 刚性 | 2023 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 9.95 | 68.91 |
| 刚性 | 2024 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 16.21 | 71.62 |
| 刚性 | 2025 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 7.97 | 0.00 | 50.48 |
| 弹性 | 2022 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 6.49 | 61.25 |
| 弹性 | 2023 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 5.36 | 0.00 | 53.60 |
| 弹性 | 2024 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 7.56 | 0.00 | 47.85 |
| 弹性 | 2025 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 2.66 | 6.93 | 62.72 |

目标年正常方式下，区域正向峰值工况转出 2.66 MW、承接 6.93 MW，转接后净负荷为 62.72 MW；区域最低净负荷工况下，转接后净负荷为 17.85 MW。

本站主变 N-1 工况下，剩余主变容量为 40.00 MVA。重新安排转供后，两工况本站净负荷分别为 37.19 MW 和 17.85 MW；两方向容量约束的最小余量为 0.81 MW，正向储能有效支撑功率为 0.00 MW。

### 山南变规划分析

该站基期主变组合为 40+40 MVA。2025 年区域正向峰值工况下，本站转接前净负荷为 5.80 MW；区域最低净负荷工况下为 0.64 MW，受入为正、反送为负。弹性方案保留原有主变组合，四年内未新增储能。

目标年刚性方案主变容量为 80.00 MVA、储能额定功率 0.00 MW；弹性方案分别为 80.00 MVA 和 0.00 MW。两类方案本站总容量相同，仍需结合主变组合和邻站转接安排解释储能配置。弹性方案 2022—2025 年主变总容量依次为 80.00、80.00、80.00、80.00 MVA。目标年站级负载率为 8%。

表 5-47 山南变年度配置与正向峰值正常转接

| 方案 | 年份 | 主变组合/MVA | 总容量/MVA | 储能额定功率/MW | 转出/MW | 承接/MW | 转接后净负荷/MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刚性 | 2022 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 4.29 | 9.72 |
| 刚性 | 2023 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 6.93 | 12.78 |
| 刚性 | 2024 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 6.51 | 12.01 |
| 刚性 | 2025 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 6.87 | 12.67 |
| 弹性 | 2022 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.44 |
| 弹性 | 2023 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.85 |
| 弹性 | 2024 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 |
| 弹性 | 2025 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.80 |

目标年正常方式下，区域正向峰值工况转出 0.00 MW、承接 0.00 MW，转接后净负荷为 5.80 MW；区域最低净负荷工况下，转接后净负荷为 0.64 MW。

本站主变 N-1 工况下，剩余主变容量为 40.00 MVA。重新安排转供后，两工况本站净负荷分别为 5.80 MW 和 0.64 MW；两方向容量约束的最小余量为 32.20 MW，正向储能有效支撑功率为 0.00 MW。

### 升辉变规划分析

该站基期主变组合为 80+80 MVA。2025 年区域正向峰值工况下，本站转接前净负荷为 28.55 MW；区域最低净负荷工况下为 11.59 MW，受入为正、反送为负。弹性方案保留原有主变组合，四年内未新增储能。

目标年刚性方案主变容量为 160.00 MVA、储能额定功率 0.00 MW；弹性方案分别为 160.00 MVA 和 0.00 MW。两类方案本站总容量相同，仍需结合主变组合和邻站转接安排解释储能配置。弹性方案 2022—2025 年主变总容量依次为 160.00、160.00、160.00、160.00 MVA。目标年站级负载率为 19%。

表 5-48 升辉变年度配置与正向峰值正常转接

| 方案 | 年份 | 主变组合/MVA | 总容量/MVA | 储能额定功率/MW | 转出/MW | 承接/MW | 转接后净负荷/MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刚性 | 2022 | 80+80 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 6.43 | 33.18 |
| 刚性 | 2023 | 80+80 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 6.93 | 35.73 |
| 刚性 | 2024 | 80+80 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 6.51 | 33.58 |
| 刚性 | 2025 | 80+80 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 6.87 | 35.42 |
| 弹性 | 2022 | 80+80 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.75 |
| 弹性 | 2023 | 80+80 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.80 |
| 弹性 | 2024 | 80+80 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.07 |
| 弹性 | 2025 | 80+80 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.55 |

目标年正常方式下，区域正向峰值工况转出 0.00 MW、承接 0.00 MW，转接后净负荷为 28.55 MW；区域最低净负荷工况下，转接后净负荷为 11.59 MW。

本站主变 N-1 工况下，剩余主变容量为 80.00 MVA。重新安排转供后，两工况本站净负荷分别为 28.55 MW 和 11.59 MW；两方向容量约束的最小余量为 47.45 MW，正向储能有效支撑功率为 0.00 MW。

### 石桥变规划分析

该站基期主变组合为 63+80 MVA。2025 年区域正向峰值工况下，本站转接前净负荷为 103.71 MW；区域最低净负荷工况下为 2.91 MW，受入为正、反送为负。2022 年更换既有主变，新购 80.00 MVA。

目标年刚性方案主变容量为 160.00 MVA、储能额定功率 0.80 MW；弹性方案分别为 160.00 MVA 和 0.00 MW。两类方案本站总容量相同，仍需结合主变组合和邻站转接安排解释储能配置。弹性方案 2022—2025 年主变总容量依次为 160.00、160.00、160.00、160.00 MVA。目标年站级负载率为 68%。

表 5-49 石桥变年度配置与正向峰值正常转接

| 方案 | 年份 | 主变组合/MVA | 总容量/MVA | 储能额定功率/MW | 转出/MW | 承接/MW | 转接后净负荷/MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刚性 | 2022 | 63+80 | 143.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 97.17 |
| 刚性 | 2023 | 80+80 | 160.00 | 0.80 | 24.91 | 0.00 | 79.71 |
| 刚性 | 2024 | 80+80 | 160.00 | 0.80 | 0.00 | 6.88 | 105.20 |
| 刚性 | 2025 | 80+80 | 160.00 | 0.80 | 27.16 | 7.25 | 83.80 |
| 弹性 | 2022 | 80+80 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.17 |
| 弹性 | 2023 | 80+80 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.62 |
| 弹性 | 2024 | 80+80 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.32 |
| 弹性 | 2025 | 80+80 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 13.15 | 116.87 |

目标年正常方式下，区域正向峰值工况转出 0.00 MW、承接 13.15 MW，转接后净负荷为 116.87 MW；区域最低净负荷工况下，转接后净负荷为 2.91 MW。

本站主变 N-1 工况下，剩余主变容量为 80.00 MVA。重新安排转供后，两工况本站净负荷分别为 74.08 MW 和 2.91 MW；两方向容量约束的最小余量为 1.92 MW，正向储能有效支撑功率为 0.00 MW。

### 拾屯变规划分析

该站基期主变组合为 40+40 MVA。2025 年区域正向峰值工况下，本站转接前净负荷为 72.26 MW；区域最低净负荷工况下为 4.74 MW，受入为正、反送为负。2022 年扩建一台 50 MVA 主变。

目标年刚性方案主变容量为 80.00 MVA、储能额定功率 0.00 MW；弹性方案分别为 130.00 MVA 和 0.00 MW。弹性方案本站增加 50.00 MVA 容量，为本地需求及站间支援提供条件。弹性方案 2022—2025 年主变总容量依次为 130.00、130.00、130.00、130.00 MVA。目标年站级负载率为 59%。

表 5-50 拾屯变年度配置与正向峰值正常转接

| 方案 | 年份 | 主变组合/MVA | 总容量/MVA | 储能额定功率/MW | 转出/MW | 承接/MW | 转接后净负荷/MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刚性 | 2022 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 17.41 | 0.00 | 50.29 |
| 刚性 | 2023 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 60.39 |
| 刚性 | 2024 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 19.57 | 0.00 | 48.93 |
| 刚性 | 2025 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 20.64 | 9.87 | 61.48 |
| 弹性 | 2022 | 40+40+50 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.70 |
| 弹性 | 2023 | 40+40+50 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.89 |
| 弹性 | 2024 | 40+40+50 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.50 |
| 弹性 | 2025 | 40+40+50 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.26 |

目标年正常方式下，区域正向峰值工况转出 0.00 MW、承接 0.00 MW，转接后净负荷为 72.26 MW；区域最低净负荷工况下，转接后净负荷为 4.74 MW。

本站主变 N-1 工况下，剩余主变容量为 80.00 MVA。重新安排转供后，两工况本站净负荷分别为 68.13 MW 和 4.74 MW；两方向容量约束的最小余量为 7.87 MW，正向储能有效支撑功率为 0.00 MW。

### 统一变规划分析

该站基期主变组合为 40+40 MVA。2025 年区域正向峰值工况下，本站转接前净负荷为 91.55 MW；区域最低净负荷工况下为 14.84 MW，受入为正、反送为负。2022 年更换既有主变，新购 160.00 MVA；2023 年新增储能 0.50 MW/1.07 MWh。

目标年刚性方案主变容量为 80.00 MVA、储能额定功率 0.00 MW；弹性方案分别为 160.00 MVA 和 0.50 MW。弹性方案本站增加 80.00 MVA 容量，为本地需求及站间支援提供条件。弹性方案 2022—2025 年主变总容量依次为 160.00、160.00、160.00、160.00 MVA。目标年站级负载率为 60%。

表 5-51 统一变年度配置与正向峰值正常转接

| 方案 | 年份 | 主变组合/MVA | 总容量/MVA | 储能额定功率/MW | 转出/MW | 承接/MW | 转接后净负荷/MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刚性 | 2022 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 36.46 | 0.00 | 49.32 |
| 刚性 | 2023 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 43.87 | 0.00 | 48.49 |
| 刚性 | 2024 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 41.23 | 0.00 | 45.57 |
| 刚性 | 2025 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 34.33 | 11.23 | 68.45 |
| 弹性 | 2022 | 80+80 | 160.00 | 0.00 | 2.14 | 0.00 | 83.63 |
| 弹性 | 2023 | 80+80 | 160.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 92.36 |
| 弹性 | 2024 | 80+80 | 160.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 86.80 |
| 弹性 | 2025 | 80+80 | 160.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 91.55 |

目标年正常方式下，区域正向峰值工况转出 0.00 MW、承接 0.00 MW，转接后净负荷为 91.55 MW；区域最低净负荷工况下，转接后净负荷为 14.84 MW。

本站主变 N-1 工况下，剩余主变容量为 80.00 MVA。重新安排转供后，两工况本站净负荷分别为 75.53 MW 和 14.84 MW；两方向容量约束的最小余量为 0.67 MW，正向储能有效支撑功率为 0.20 MW。

## 吴庄变规划分析

该站基期主变组合为 50+80 MVA。2025 年区域正向峰值工况下，本站转接前净负荷为 96.47 MW；区域最低净负荷工况下为 31.10 MW，受入为正、反送为负。2022 年更换既有主变，新购 80.00 MVA。

目标年刚性方案主变容量为 130.00 MVA、储能额定功率 0.00 MW；弹性方案分别为 160.00 MVA 和 0.00 MW。弹性方案本站增加 30.00 MVA 容量，为本地需求及站间支援提供条件。弹性方案 2022—2025 年主变总容量依次为 160.00、160.00、160.00、160.00 MVA。目标年站级负载率为 63%。

表 5-52 吴庄变年度配置与正向峰值正常转接

| 方案 | 年份 | 主变组合/MVA | 总容量/MVA | 储能额定功率/MW | 转出/MW | 承接/MW | 转接后净负荷/MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刚性 | 2022 | 50+80 | 130.00 | 0.00 | 20.34 | 0.00 | 70.05 |
| 刚性 | 2023 | 50+80 | 130.00 | 0.00 | 17.03 | 0.00 | 80.29 |
| 刚性 | 2024 | 50+80 | 130.00 | 0.00 | 22.87 | 0.00 | 68.60 |
| 刚性 | 2025 | 50+80 | 130.00 | 0.00 | 16.88 | 17.84 | 97.43 |
| 弹性 | 2022 | 80+80 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.39 |
| 弹性 | 2023 | 80+80 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 2.49 | 99.81 |
| 弹性 | 2024 | 80+80 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 7.02 | 98.48 |
| 弹性 | 2025 | 80+80 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 103.87 |

目标年正常方式下，区域正向峰值工况转出 0.00 MW、承接 7.40 MW，转接后净负荷为 103.87 MW；区域最低净负荷工况下，转接后净负荷为 31.10 MW。

本站主变 N-1 工况下，剩余主变容量为 80.00 MVA。重新安排转供后，两工况本站净负荷分别为 74.77 MW 和 31.10 MW；两方向容量约束的最小余量为 1.23 MW，正向储能有效支撑功率为 0.00 MW。

### 西郊变规划分析

该站基期主变组合为 63+63 MVA。2025 年区域正向峰值工况下，本站转接前净负荷为 128.27 MW；区域最低净负荷工况下为 32.04 MW，受入为正、反送为负。2022 年更换既有主变，新购 160.00 MVA。

目标年刚性方案主变容量为 126.00 MVA、储能额定功率 0.00 MW；弹性方案分别为 160.00 MVA 和 0.00 MW。弹性方案本站增加 34.00 MVA 容量，为本地需求及站间支援提供条件。弹性方案 2022—2025 年主变总容量依次为 160.00、160.00、160.00、160.00 MVA。目标年站级负载率为 84%。

表 5-53 西郊变年度配置与正向峰值正常转接

| 方案 | 年份 | 主变组合/MVA | 总容量/MVA | 储能额定功率/MW | 转出/MW | 承接/MW | 转接后净负荷/MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刚性 | 2022 | 63+63 | 126.00 | 0.00 | 34.67 | 0.00 | 85.51 |
| 刚性 | 2023 | 63+63 | 126.00 | 0.00 | 39.81 | 0.00 | 89.58 |
| 刚性 | 2024 | 63+63 | 126.00 | 0.00 | 37.42 | 0.00 | 84.19 |
| 刚性 | 2025 | 63+63 | 126.00 | 0.00 | 49.33 | 0.00 | 78.93 |
| 弹性 | 2022 | 80+80 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.18 |
| 弹性 | 2023 | 80+80 | 160.00 | 0.00 | 2.49 | 5.36 | 132.26 |
| 弹性 | 2024 | 80+80 | 160.00 | 0.00 | 7.02 | 7.56 | 122.15 |
| 弹性 | 2025 | 80+80 | 160.00 | 0.00 | 7.40 | 2.66 | 123.53 |

目标年正常方式下，区域正向峰值工况转出 7.40 MW、承接 2.66 MW，转接后净负荷为 123.53 MW；区域最低净负荷工况下，转接后净负荷为 32.04 MW。

本站主变 N-1 工况下，剩余主变容量为 80.00 MVA。重新安排转供后，两工况本站净负荷分别为 74.00 MW 和 32.04 MW；两方向容量约束的最小余量为 2.00 MW，正向储能有效支撑功率为 0.00 MW。

### 祥和变规划分析

该站基期主变组合为 40+50 MVA。2025 年区域正向峰值工况下，本站转接前净负荷为 19.35 MW；区域最低净负荷工况下为 5.17 MW，受入为正、反送为负。弹性方案保留原有主变组合，四年内未新增储能。

目标年刚性方案主变容量为 90.00 MVA、储能额定功率 0.00 MW；弹性方案分别为 90.00 MVA 和 0.00 MW。两类方案本站总容量相同，仍需结合主变组合和邻站转接安排解释储能配置。弹性方案 2022—2025 年主变总容量依次为 90.00、90.00、90.00、90.00 MVA。目标年站级负载率为 23%。

表 5-54 祥和变年度配置与正向峰值正常转接

| 方案 | 年份 | 主变组合/MVA | 总容量/MVA | 储能额定功率/MW | 转出/MW | 承接/MW | 转接后净负荷/MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刚性 | 2022 | 40+50 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 2.31 | 20.44 |
| 刚性 | 2023 | 40+50 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 4.98 | 24.49 |
| 刚性 | 2024 | 40+50 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 4.68 | 23.02 |
| 刚性 | 2025 | 40+50 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 4.93 | 24.28 |
| 弹性 | 2022 | 40+50 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12 |
| 弹性 | 2023 | 40+50 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.51 |
| 弹性 | 2024 | 40+50 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.34 |
| 弹性 | 2025 | 40+50 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.35 |

目标年正常方式下，区域正向峰值工况转出 0.00 MW、承接 0.00 MW，转接后净负荷为 19.35 MW；区域最低净负荷工况下，转接后净负荷为 5.17 MW。

本站主变 N-1 工况下，剩余主变容量为 40.00 MVA。重新安排转供后，两工况本站净负荷分别为 19.35 MW 和 5.17 MW；两方向容量约束的最小余量为 18.65 MW，正向储能有效支撑功率为 0.00 MW。

### 响山变规划分析

该站基期主变组合为 40+40 MVA。2025 年区域正向峰值工况下，本站转接前净负荷为 53.11 MW；区域最低净负荷工况下为 11.38 MW，受入为正、反送为负。弹性方案保留原有主变组合，四年内未新增储能。

目标年刚性方案主变容量为 80.00 MVA、储能额定功率 1.80 MW；弹性方案分别为 80.00 MVA 和 0.00 MW。两类方案本站总容量相同，仍需结合主变组合和邻站转接安排解释储能配置。弹性方案 2022—2025 年主变总容量依次为 80.00、80.00、80.00、80.00 MVA。目标年站级负载率为 70%。

表 5-55 响山变年度配置与正向峰值正常转接

| 方案 | 年份 | 主变组合/MVA | 总容量/MVA | 储能额定功率/MW | 转出/MW | 承接/MW | 转接后净负荷/MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刚性 | 2022 | 40+40 | 80.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 49.76 |
| 刚性 | 2023 | 40+40 | 80.00 | 1.80 | 0.00 | 9.96 | 63.54 |
| 刚性 | 2024 | 40+40 | 80.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 50.35 |
| 刚性 | 2025 | 40+40 | 80.00 | 1.80 | 0.00 | 9.88 | 62.99 |
| 弹性 | 2022 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.76 |
| 弹性 | 2023 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.58 |
| 弹性 | 2024 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.35 |
| 弹性 | 2025 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 47.21 |

目标年正常方式下，区域正向峰值工况转出 5.90 MW、承接 0.00 MW，转接后净负荷为 47.21 MW；区域最低净负荷工况下，转接后净负荷为 11.38 MW。

本站主变 N-1 工况下，剩余主变容量为 40.00 MVA。重新安排转供后，两工况本站净负荷分别为 38.00 MW 和 11.38 MW；两方向容量约束的最小余量为 0.00 MW，正向储能有效支撑功率为 0.00 MW。

### 玉潭变规划分析

该站基期主变组合为 63+63 MVA。2025 年区域正向峰值工况下，本站转接前净负荷为 45.03 MW；区域最低净负荷工况下为 9.12 MW，受入为正、反送为负。弹性方案保留原有主变组合，四年内未新增储能。

目标年刚性方案主变容量为 126.00 MVA、储能额定功率 0.00 MW；弹性方案分别为 126.00 MVA 和 0.00 MW。两类方案本站总容量相同，仍需结合主变组合和邻站转接安排解释储能配置。弹性方案 2022—2025 年主变总容量依次为 126.00、126.00、126.00、126.00 MVA。目标年站级负载率为 38%。

表 5-56 玉潭变年度配置与正向峰值正常转接

| 方案 | 年份 | 主变组合/MVA | 总容量/MVA | 储能额定功率/MW | 转出/MW | 承接/MW | 转接后净负荷/MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刚性 | 2022 | 63+63 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 4.62 | 46.81 |
| 刚性 | 2023 | 63+63 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 4.98 | 50.40 |
| 刚性 | 2024 | 63+63 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 4.68 | 47.36 |
| 刚性 | 2025 | 63+63 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 4.93 | 49.96 |
| 弹性 | 2022 | 63+63 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.19 |
| 弹性 | 2023 | 63+63 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.42 |
| 弹性 | 2024 | 63+63 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.69 |
| 弹性 | 2025 | 63+63 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.03 |

目标年正常方式下，区域正向峰值工况转出 0.00 MW、承接 0.00 MW，转接后净负荷为 45.03 MW；区域最低净负荷工况下，转接后净负荷为 9.12 MW。

本站主变 N-1 工况下，剩余主变容量为 63.00 MVA。重新安排转供后，两工况本站净负荷分别为 45.03 MW 和 9.12 MW；两方向容量约束的最小余量为 14.82 MW，正向储能有效支撑功率为 0.00 MW。

### 茱萸变规划分析

该站基期主变组合为 40+40 MVA。2025 年区域正向峰值工况下，本站转接前净负荷为 11.51 MW；区域最低净负荷工况下为-4.81 MW，受入为正、反送为负。弹性方案保留原有主变组合，四年内未新增储能。

目标年刚性方案主变容量为 80.00 MVA、储能额定功率 0.00 MW；弹性方案分别为 80.00 MVA 和 0.00 MW。两类方案本站总容量相同，仍需结合主变组合和邻站转接安排解释储能配置。弹性方案 2022—2025 年主变总容量依次为 80.00、80.00、80.00、80.00 MVA。目标年站级负载率为 15%。

表 5-57 茱萸变年度配置与正向峰值正常转接

| 方案 | 年份 | 主变组合/MVA | 总容量/MVA | 储能额定功率/MW | 转出/MW | 承接/MW | 转接后净负荷/MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刚性 | 2022 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.78 |
| 刚性 | 2023 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.61 |
| 刚性 | 2024 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.91 |
| 刚性 | 2025 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.51 |
| 弹性 | 2022 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.78 |
| 弹性 | 2023 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.61 |
| 弹性 | 2024 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.91 |
| 弹性 | 2025 | 40+40 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.51 |

目标年正常方式下，区域正向峰值工况转出 0.00 MW、承接 0.00 MW，转接后净负荷为 11.51 MW；区域最低净负荷工况下，转接后净负荷为-4.81 MW。

本站主变 N-1 工况下，剩余主变容量为 40.00 MVA。重新安排转供后，两工况本站净负荷分别为 11.51 MW 和-4.81 MW；两方向容量约束的最小余量为 26.49 MW，正向储能有效支撑功率为 0.00 MW。

### 5.4.6 目标年设备配置的站间差异

区域总容量可以由更换较大主变、增加主变台数或两者结合形成。总容量相近的站，在最大单台主变 N-1 后的剩余容量也可能不同，因此需要同时列示设备组合与配储地点。

表 5-58 站级展示范围内目标年主变台数与配储站数

| 地区 | 方案 | 站数 | 两台主变站数 | 三台主变站数 | 三台主变站占比 | 配储站数 | 储能额定功率/MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邳州 | 刚性 | 20 | 20 | 0 | 0% | 7 | 32.90 |
| 邳州 | 弹性 | 20 | 18 | 2 | 10% | 0 | 0.00 |
| 市区 | 刚性 | 26 | 26 | 0 | 0% | 4 | 4.80 |
| 市区 | 弹性 | 26 | 22 | 4 | 15% | 1 | 0.50 |

邳州刚性方案的站级展示范围内，共 20 座站，其中 0 座配置三台主变、20 座配置两台主变；配储站 7 座，储能额定功率合计 32.90 MW。

邳州弹性方案的站级展示范围内，共 20 座站，其中 2 座配置三台主变、18 座配置两台主变；配储站 0 座，储能额定功率合计 0.00 MW。

市区刚性方案的站级展示范围内，共 26 座站，其中 0 座配置三台主变、26 座配置两台主变；配储站 4 座，储能额定功率合计 4.80 MW。

市区弹性方案的站级展示范围内，共 26 座站，其中 4 座配置三台主变、22 座配置两台主变；配储站 1 座，储能额定功率合计 0.50 MW。

这些设备结果为区域推荐区间提供了具体工程含义：同一容载比可以由不同站内设备结构构成，区间选择需要与主变台数、规格及站间任务相对应。先比较各站需求，再归纳区域指标，能够解释新增容量用于哪些站点，以及费用变化来自哪些建设措施。

主变台数增加可以改变最大单台容量占本站总容量的比例，但是否扩建还取决于预留位置、邻站支援及工程费用。部分站保留两台主变，通过具体线路利用邻站余量；部分站更换主变或增加第三台，承担本地和邻站任务。逐站结果中的不同建设方式共同形成地区容载比，不能由地区比值反推每座站采用相同配置。

## 5.5 措施作用与工程衔接

### 5.5.1 逐年负荷转接与站间任务

联络建设数量、线路允许转供能力和实际转接功率是不同量。新增线路按建设数量计投资，可转能力受线路及两端设备限制，实际转接功率则按具体运行工况确定。下面分别列示区域正向峰值与最低净负荷两种正常工况，不把不同工况的转接功率累加。

表 5-59 邳州正常方式下的分工况转接任务

| 方案 | 年份 | 工况 | 转出站数 | 承接站数 | 转接合计/MW | 既有边/MW | 新增边/MW | 单站最大转出/MW | 单站最大承接/MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刚性 | 2022 | 区域正向峰值 | 1 | 3 | 14.81 | 0.00 | 14.81 | 14.81 | 6.73 |
| 刚性 | 2022 | 区域最低净负荷 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 刚性 | 2023 | 区域正向峰值 | 1 | 3 | 16.21 | 0.00 | 16.21 | 16.21 | 8.13 |
| 刚性 | 2023 | 区域最低净负荷 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 刚性 | 2024 | 区域正向峰值 | 1 | 3 | 15.49 | 0.00 | 15.49 | 15.49 | 7.03 |
| 刚性 | 2024 | 区域最低净负荷 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 刚性 | 2025 | 区域正向峰值 | 4 | 5 | 49.58 | 0.00 | 49.58 | 18.63 | 19.48 |
| 刚性 | 2025 | 区域最低净负荷 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 弹性 | 2022 | 区域正向峰值 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 弹性 | 2022 | 区域最低净负荷 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 弹性 | 2023 | 区域正向峰值 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 方案 | 年份 | 工况 | 转出站数 | 承接站数 | 转接合计/MW | 既有边/MW | 新增边/MW | 单站最大转出/MW | 单站最大承接/MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弹性 | 2023 | 区域最低净负荷 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 弹性 | 2024 | 区域正向峰值 | 1 | 2 | 15.24 | 0.00 | 15.24 | 15.24 | 10.92 |
| 弹性 | 2024 | 区域最低净负荷 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 弹性 | 2025 | 区域正向峰值 | 3 | 7 | 79.30 | 0.00 | 79.30 | 41.87 | 26.27 |
| 弹性 | 2025 | 区域最低净负荷 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：两工况分别统计转接量。

邳州弹性方案在区域正向峰值、正常运行条件下，2022 年转接合计 0.00 MW，2025 年为 79.30 MW；目标年承担转出和承接任务的站数分别为 3 座、7 座，单站最大转出、承接量分别为 41.87 MW、26.27 MW。转接量同时受年度负荷和设备投运影响，不能仅由地区增长率判断。目标年正常转接中，经既有边和新增边的功率分别为 0.00 MW、79.30 MW；N-1 条件另按故障站逐一安排，不将不同故障的功率相加。

表 5-60 市区正常方式下的分工况转接任务

| 方案 | 年份 | 工况 | 转出站数 | 承接站数 | 转接合计/MW | 既有边/MW | 新增边/MW | 单站最大转出/MW | 单站最大承接/MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刚性 | 2022 | 区域正向峰值 | 5 | 16 | 124.65 | 0.00 | 124.65 | 36.46 | 19.34 |
| 刚性 | 2022 | 区域最低净负荷 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 刚性 | 2023 | 区域正向峰值 | 9 | 17 | 162.41 | 0.00 | 162.41 | 43.87 | 20.82 |
| 刚性 | 2023 | 区域最低净负荷 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 刚性 | 2024 | 区域正向峰值 | 7 | 17 | 162.64 | 0.00 | 162.64 | 41.23 | 23.26 |
| 刚性 | 2024 | 区域最低净负荷 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 刚性 | 2025 | 区域正向峰值 | 10 | 22 | 185.90 | 0.00 | 185.90 | 49.33 | 17.84 |
| 刚性 | 2025 | 区域最低净负荷 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 方案 | 年份 | 工况 | 转出站数 | 承接站数 | 转接合计/MW | 既有边/MW | 新增边/MW | 单站最大转出/MW | 单站最大承接/MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弹性 | 2022 | 区域正向峰值 | 2 | 4 | 24.87 | 0.00 | 24.87 | 22.72 | 9.74 |
| 弹性 | 2022 | 区域最低净负荷 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 弹性 | 2023 | 区域正向峰值 | 3 | 4 | 28.82 | 0.00 | 28.82 | 20.97 | 13.98 |
| 弹性 | 2023 | 区域最低净负荷 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 弹性 | 2024 | 区域正向峰值 | 3 | 4 | 34.28 | 0.00 | 34.28 | 19.71 | 13.14 |
| 弹性 | 2024 | 区域最低净负荷 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 弹性 | 2025 | 区域正向峰值 | 5 | 5 | 37.07 | 0.00 | 37.07 | 13.86 | 13.15 |
| 弹性 | 2025 | 区域最低净负荷 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：两工况分别统计转接量。

市区弹性方案在区域正向峰值、正常运行条件下，2022 年转接合计 24.87 MW，2025 年为 37.07 MW；目标年承担转出和承接任务的站数分别为 5 座、5 座，单站最大转出、承接量分别为 13.86 MW、13.15 MW。转接量同时受年度负荷和设备投运影响，不能仅由地区增长率判断。目标年正常转接中，经既有边和新增边的功率分别为 0.00 MW、37.07 MW；N-1 条件另按故障站逐一安排，不将不同故障的功率相加。

每年转出站和承接站数量反映负荷分配范围，单站最大转出、承接量反映局部任务规模。新增主变投运后，某站既可能减少自身转出，也可能增加对邻站的承接。站点角色可以随工况和年份变化，正常运行中的承接站在自身 N-1 时仍可能需要其他站支援。

费用目标没有要求正常转接量最小，因此同一设备布局下还可能存在其他可行的负荷分配。表中转接量用于说明当前候选的网络利用，不作为唯一调度指令。后续工程安排应结合开关位置、实际负荷块和操作条件确定具体转供方式。

### 5.5.2 主变、储能与联络的共同作用

主变增容增加本地及承接侧容量，联络建设使不同站的余量能够用于支援，储能补充给定持续时间内的功率缺口。联络需要具备两端条件才能发挥作用：送端负荷可以切换，受端馈线和主变能够接收，中间通道能够承担相应功率。仅增加联络条数，不能保证按额定能力等比例增加地区可转负荷。

正常供电与 N-1 条件的转接任务分别校核。正常方式下未充分使用的线路，可能承担故障时的必要支援；正常负载率较低的主变，也可能用于承接邻站故障负荷。设备经济性应按共同约束下的整体方案判断，不能只凭某个正常时刻的利用率认定冗余。

### 5.5.3 储能支撑持续时间与地区方案

两地区规划方案采用 4 h 正向储能支撑持续时间，储能有效功率按额定功率及可用电量共同限制。邳州弹性方案未配置储能，其给定设备组合的可行性不直接受储能持续时间影响；市区弹性方案配置 0.50 MW/1.075 MWh 储能，4 h 条件下对应正向有效支撑功率 0.20425 MW。所需有效功率与铭牌功率分别统计。

两地区 2、4、6 h 独立扰动结果见第 3.5 节。持续时间延长是否引起主变或联络方案调整，取决于本地缺口、邻站余量以及储能与其他措施的费用关系。区域 95%峰值持续时间用于描述运行特征，正向与反向储能支撑条件分别核定。

### 5.5.4 刚性条件下无储能方案的可行性

无储能对照保留主变扩容与 10 kV 联络建设，并比较固定初始主变、固定刚性含储能候选主变布局等边界。两地区完整四年刚性无储能模型均未取得可行方案，已有独立必要容量下界用于解释限制来源。储能变量固定为零后，2/4/6 h 的折算系数不影响这一无储能边界。

表 5-61 无储能容量必要条件

| 地区 | 年份 | 刚性宽松容量上界/MVA | 无储能必要容量下界/MVA | 超出上界/MVA |
|---|---|---|---|---|
| 市区 | 2022 | 2900.00 | 2927.00 | 27.00 |
| 邳州 | 2022 | 1650.01 | 1730.00 | 79.99 |

上述下界在全部候选可用、放松接收站容量和部分实施限制的条件下计算，属于偏宽松的必要条件。必要容量仍超过刚性允许范围，说明当前候选集合内单靠联络无法弥补相关缺口。该结果不等于现实地区普遍必须配置储能；弹性方案可通过允许的主变增容和付费联络满足同一静态约束。

## 5.6 参数拓展与通用推荐矩阵

### 5.6.1 核心参数及区间设置

推广矩阵采用分布式电源装机渗透率、年最大净负荷平均增长率、线路成本系数、初始转供率、储能支撑持续时间和负荷分散系数六项参数。储能价格单独分析。供电区域类别用于核对规划技术要求，线路造价差异由线路成本系数表示；具体设备及网络条件按片区资料确定。

表 5-62 推广矩阵参数区间

| 参数 | 区间 | 取值依据 |
|---|---|---|
| 分布式电源装机渗透率 | ≤1.00；(1.00, 2.00]；>2.00 | 研究设置；参照首尾开口分档形式 |
| 年最大净负荷平均增长率 | ≤2%；(2%, 4%]；(4%, 7%]；>7% | DL/T 5729—2023 表 6.3.4 |
| 线路成本系数 | ≤1.65；(1.65, 6.85]；>6.85 | 研究设置；参照首尾开口分档形式 |
| 初始转供率 | ≤30%；(30%, 50%]；>50% | 研究设置；参照首尾开口分档形式 |
| 储能支撑持续时间 | ≤2 h；(2 h, 4 h]；>4 h | 研究设置；参照首尾开口分档形式 |
| 负荷分散系数 | ≤1.10；>1.10 | 研究设置；参照首尾开口分档形式 |

注：负荷分散系数按定义不小于 1；分布式电源装机渗透率和线路成本系数非负；初始转供率在 0～100%内；储能支撑持续时间为正。

增长率分档直接采用 DL/T 5729—2023 表 6.3.4，其他参数采用同样的首尾开口形式，分界值为本研究设置。参数分类不以有限采样点的最小、最大值截断；负增长属于首档，超过 10%的增长率仍属于末档。参数固有定义仍有效，如转供比例不超过 100%、持续时间为正。

容载比推荐区间取相应参数组合下可行配置的最小值与最大值。

### 5.6.2 五站模板及源荷构造

模板含 5 座站，每站初始两台 50 MVA 主变，区域基期网供峰值 250 MW。正常晚峰假设光伏不出力，用户最大负荷与正向网供峰值相等；日间负荷取峰值的 30%，光伏出力系数取 0.75，装机按独立空间权重分配。

$$\begin{aligned} P_y &= 250(1+g)^4, \\ P_{i,\text{evening}} &= w_i^L P_y, \\ P_{i,\text{day}} &= 0.30 w_i^L P_y - 0.75\eta w_i^G P_y. \end{aligned} \tag{5-11}$$

式中，$\eta$为分布式电源装机渗透率，$w_i^L$和$w_i^G$分别为负荷及光伏分配权重，两组权重各自合计为 1。负荷分散系数取 1.00、1.10、1.15，单参数详细切片采用 1.10 作为基准，各站非同时峰值通过额外静态场景表达，场景内区域负荷合计仍为$P_y$，不将站峰之和用作容载比分母。

既有联络以相邻站网络表示，新增候选按具体馈线端点配置。初始转供预算按基期 MW 固定，线路热限不随年度负荷免费增长。初始转供率是网络设置参数，实际转供量由馈线、邻站容量和运行工况共同确定。另以增加邻接关系的模板检查结构影响。

表 5-63 五站模板与有限采样

| 项目 | 设置 |
|---|---|
| 初始设备 | 5 站，每站 2×50 MVA；允许第三台 50 MVA |
| 基期网供峰值 | 250 MW |
| 目标时点 | 基期后第 4 年 |
| 负荷权重 | 0.10、0.15、0.20、0.25、0.30 |
| 光伏权重 | 0.08、0.14、0.18、0.25、0.35 |
| 日间负荷系数/光伏出力系数 | 0.30/0.75 |

| 项目 | 设置 |
|---|---|
| 负荷分散系数 | 1.00、1.10、1.15 |
| 分布式电源装机渗透率节点 | 0、0.50、1.00、1.50、2.00、2.50、3.00 |
| 年最大净负荷平均增长率计算节点 | 0～10%；含导则分界及区间内节点 |
| 线路成本系数节点 | 1.00、1.65、4.25、6.85、7.50 |
| 初始转供率节点 | 30%、40%、50%、60%、70% |
| 储能支撑持续时间节点 | 2、4、6 h |
| 线路长度/新增单边能力 | 3 km/7.49 MW |
| 候选结构 | 相邻站联络为基准，增加邻接关系作对照 |

线路成本按$I_L = 24Lk_L + 6$计算，单位万元。$L$为线路长度，基准为 3 km；$k_L$为相对架空基价的单位长度造价系数。固定接入费用 6 万元独立计取。系数 1.65、6.85 分别对应所用参考基价下 10%、90%的电缆长度构成，作为线路成本系数的取值依据。

### 5.6.3 推荐矩阵及查表方法

推广计算覆盖 12600 组参数组合，按负荷分散系数分为两组，共形成 648 个参数区间单元。负荷分散系数不大于 1.10 组包括 1.00、1.10 两个计算节点，大于 1.10 组采用 1.15 节点；储能支撑持续时间采用 2、4、6 h 节点。全部结果通过设备及网络约束核验。容载比计算值总体为 2.01～3.28，区间形式覆盖参数定义域，数值结论限于已计算节点及所设模板。

表 5-64 负荷分散系数≤1.10、分布式电源装机渗透率≤1.00、储能支撑持续时间≤2 h 的容载比计算范围

| 年最大净负荷平均增长率 | 线路成本系数 | 初始转供率 | 容载比计算范围 |
|---|---|---|---|
| ≤2% | ≤1.65 | ≤30% | 2.03～2.21 |
| ≤2% | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.03～2.21 |
| ≤2% | ≤1.65 | >50% | 2.03～2.21 |
| ≤2% | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.03～2.21 |
| ≤2% | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.03～2.21 |
| ≤2% | (1.65, 6.85] | >50% | 2.03～2.21 |
| ≤2% | >6.85 | ≤30% | 2.03～2.21 |
| ≤2% | >6.85 | (30%, 50%] | 2.03～2.21 |
| ≤2% | >6.85 | >50% | 2.03～2.21 |
| (2%, 4%] | ≤1.65 | ≤30% | 2.05～2.23 |
| (2%, 4%] | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.05～2.14 |
| (2%, 4%] | ≤1.65 | >50% | 2.05～2.14 |
| (2%, 4%] | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.05～2.23 |
| (2%, 4%] | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.05～2.14 |
| (2%, 4%] | (1.65, 6.85] | >50% | 2.05～2.14 |
| (2%, 4%] | >6.85 | ≤30% | 2.05～2.23 |
| (2%, 4%] | >6.85 | (30%, 50%] | 2.05～2.14 |
| (2%, 4%] | >6.85 | >50% | 2.05～2.14 |
| (4%, 7%] | ≤1.65 | ≤30% | 2.09～2.22 |

| 年最大净负荷平均增长率 | 线路成本系数 | 初始转供率 | 容载比计算范围 |
|---|---|---|---|
| (4%, 7%] | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.02 ~ 2.10 |
| (4%, 7%] | ≤1.65 | >50% | 2.02 ~ 2.10 |
| (4%, 7%] | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.09 ~ 2.22 |
| (4%, 7%] | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.02 ~ 2.10 |
| (4%, 7%] | (1.65, 6.85] | >50% | 2.02 ~ 2.10 |
| (4%, 7%] | >6.85 | ≤30% | 2.09 ~ 2.22 |
| (4%, 7%] | >6.85 | (30%, 50%] | 2.02 ~ 2.10 |
| (4%, 7%] | >6.85 | >50% | 2.02 ~ 2.10 |
| >7% | ≤1.65 | ≤30% | 2.05 ~ 2.24 |
| >7% | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.02 ~ 2.24 |
| >7% | ≤1.65 | >50% | 2.02 ~ 2.08 |
| >7% | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.05 ~ 2.24 |
| >7% | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.02 ~ 2.24 |
| >7% | (1.65, 6.85] | >50% | 2.02 ~ 2.08 |
| >7% | >6.85 | ≤30% | 2.05 ~ 2.24 |
| >7% | >6.85 | (30%, 50%] | 2.02 ~ 2.24 |
| >7% | >6.85 | >50% | 2.02 ~ 2.08 |

表 5-65 负荷分散系数≤1.10、分布式电源装机渗透率(1.00, 2.00]、储能支撑持续时间≤2 h 的容载比计算范围

| 年最大净负荷平均增长率 | 线路成本系数 | 初始转供率 | 容载比计算范围 |
|---|---|---|---|
| ≤2% | ≤1.65 | ≤30% | 2.20 ~ 2.63 |
| ≤2% | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.20 ~ 2.63 |
| ≤2% | ≤1.65 | >50% | 2.20 ~ 2.63 |
| ≤2% | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.20 ~ 2.63 |
| ≤2% | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.20 ~ 2.63 |
| ≤2% | (1.65, 6.85] | >50% | 2.20 ~ 2.63 |
| ≤2% | >6.85 | ≤30% | 2.20 ~ 2.63 |
| ≤2% | >6.85 | (30%, 50%] | 2.20 ~ 2.63 |
| ≤2% | >6.85 | >50% | 2.20 ~ 2.63 |
| (2%, 4%] | ≤1.65 | ≤30% | 2.05 ~ 2.53 |
| (2%, 4%] | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.05 ~ 2.53 |
| (2%, 4%] | ≤1.65 | >50% | 2.05 ~ 2.53 |
| (2%, 4%] | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.05 ~ 2.53 |
| (2%, 4%] | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.05 ~ 2.53 |
| (2%, 4%] | (1.65, 6.85] | >50% | 2.05 ~ 2.53 |
| (2%, 4%] | >6.85 | ≤30% | 2.05 ~ 2.53 |
| (2%, 4%] | >6.85 | (30%, 50%] | 2.05 ~ 2.53 |
| (2%, 4%] | >6.85 | >50% | 2.05 ~ 2.53 |
| (4%, 7%] | ≤1.65 | ≤30% | 2.09 ~ 2.32 |
| (4%, 7%] | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.01 ~ 2.32 |
| (4%, 7%] | ≤1.65 | >50% | 2.01 ~ 2.32 |

| 年最大净负荷平均增长率 | 线路成本系数 | 初始转供率 | 容载比计算范围 |
|---|---|---|---|
| (4%, 7%] | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.09 ~ 2.32 |
| (4%, 7%] | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.01 ~ 2.32 |
| (4%, 7%] | (1.65, 6.85] | >50% | 2.01 ~ 2.32 |
| (4%, 7%] | >6.85 | ≤30% | 2.09 ~ 2.32 |
| (4%, 7%] | >6.85 | (30%, 50%] | 2.06 ~ 2.32 |
| (4%, 7%] | >6.85 | >50% | 2.01 ~ 2.32 |
| >7% | ≤1.65 | ≤30% | 2.05 ~ 2.25 |
| >7% | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.03 ~ 2.25 |
| >7% | ≤1.65 | >50% | 2.03 ~ 2.25 |
| >7% | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.05 ~ 2.25 |
| >7% | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.03 ~ 2.25 |
| >7% | (1.65, 6.85] | >50% | 2.03 ~ 2.25 |
| >7% | >6.85 | ≤30% | 2.05 ~ 2.25 |
| >7% | >6.85 | (30%, 50%] | 2.03 ~ 2.25 |
| >7% | >6.85 | >50% | 2.03 ~ 2.25 |

表 5-66 负荷分散系数≤1.10、分布式电源装机渗透率>2.00、储能支撑持续时间≤2 h 的容载比计算范围

| 年最大净负荷平均增长率 | 线路成本系数 | 初始转供率 | 容载比计算范围 |
|---|---|---|---|
| ≤2% | ≤1.65 | ≤30% | 2.90 ~ 3.28 |
| ≤2% | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.90 ~ 3.28 |
| ≤2% | ≤1.65 | >50% | 2.90 ~ 3.28 |
| ≤2% | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.90 ~ 3.28 |
| ≤2% | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.90 ~ 3.28 |
| ≤2% | (1.65, 6.85] | >50% | 2.90 ~ 3.28 |
| ≤2% | >6.85 | ≤30% | 2.90 ~ 3.28 |
| ≤2% | >6.85 | (30%, 50%] | 2.90 ~ 3.28 |
| ≤2% | >6.85 | >50% | 2.90 ~ 3.28 |
| (2%, 4%] | ≤1.65 | ≤30% | 2.80 ~ 2.92 |
| (2%, 4%] | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.80 ~ 2.92 |
| (2%, 4%] | ≤1.65 | >50% | 2.80 ~ 2.92 |
| (2%, 4%] | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.80 ~ 2.92 |
| (2%, 4%] | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.80 ~ 2.92 |
| (2%, 4%] | (1.65, 6.85] | >50% | 2.80 ~ 2.92 |
| (2%, 4%] | >6.85 | ≤30% | 2.80 ~ 2.92 |
| (2%, 4%] | >6.85 | (30%, 50%] | 2.80 ~ 2.92 |
| (2%, 4%] | >6.85 | >50% | 2.80 ~ 2.92 |
| (4%, 7%] | ≤1.65 | ≤30% | 2.50 ~ 2.74 |
| (4%, 7%] | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.50 ~ 2.74 |
| (4%, 7%] | ≤1.65 | >50% | 2.50 ~ 2.74 |
| (4%, 7%] | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.50 ~ 2.74 |
| (4%, 7%] | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.50 ~ 2.74 |

| 年最大净负荷平均增长率 | 线路成本系数 | 初始转供率 | 容载比计算范围 |
|---|---|---|---|
| (4%, 7%] | (1.65, 6.85] | >50% | 2.50 ~ 2.74 |
| (4%, 7%] | >6.85 | ≤30% | 2.50 ~ 2.74 |
| (4%, 7%] | >6.85 | (30%, 50%] | 2.50 ~ 2.74 |
| (4%, 7%] | >6.85 | >50% | 2.50 ~ 2.74 |
| >7% | ≤1.65 | ≤30% | 2.24 ~ 2.59 |
| >7% | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.24 ~ 2.59 |
| >7% | ≤1.65 | >50% | 2.24 ~ 2.59 |
| >7% | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.24 ~ 2.59 |
| >7% | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.24 ~ 2.59 |
| >7% | (1.65, 6.85] | >50% | 2.24 ~ 2.59 |
| >7% | >6.85 | ≤30% | 2.24 ~ 2.59 |
| >7% | >6.85 | (30%, 50%] | 2.24 ~ 2.59 |
| >7% | >6.85 | >50% | 2.24 ~ 2.59 |

表 5-67 负荷分散系数≤1.10、分布式电源装机渗透率≤1.00、储能支撑持续时间(2 h, 4 h]的容载比计算范围

| 年最大净负荷平均增长率 | 线路成本系数 | 初始转供率 | 容载比计算范围 |
|---|---|---|---|
| ≤2% | ≤1.65 | ≤30% | 2.03 ~ 2.21 |
| ≤2% | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.03 ~ 2.21 |
| ≤2% | ≤1.65 | >50% | 2.03 ~ 2.21 |
| ≤2% | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.03 ~ 2.21 |
| ≤2% | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.03 ~ 2.21 |
| ≤2% | (1.65, 6.85] | >50% | 2.03 ~ 2.21 |
| ≤2% | >6.85 | ≤30% | 2.03 ~ 2.21 |
| ≤2% | >6.85 | (30%, 50%] | 2.03 ~ 2.21 |
| ≤2% | >6.85 | >50% | 2.03 ~ 2.21 |
| (2%, 4%] | ≤1.65 | ≤30% | 2.05 ~ 2.23 |
| (2%, 4%] | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.05 ~ 2.14 |
| (2%, 4%] | ≤1.65 | >50% | 2.05 ~ 2.14 |
| (2%, 4%] | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.05 ~ 2.23 |
| (2%, 4%] | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.05 ~ 2.14 |
| (2%, 4%] | (1.65, 6.85] | >50% | 2.05 ~ 2.14 |
| (2%, 4%] | >6.85 | ≤30% | 2.05 ~ 2.23 |
| (2%, 4%] | >6.85 | (30%, 50%] | 2.05 ~ 2.14 |
| (2%, 4%] | >6.85 | >50% | 2.05 ~ 2.14 |
| (4%, 7%] | ≤1.65 | ≤30% | 2.09 ~ 2.22 |
| (4%, 7%] | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.02 ~ 2.22 |
| (4%, 7%] | ≤1.65 | >50% | 2.02 ~ 2.10 |
| (4%, 7%] | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.09 ~ 2.22 |
| (4%, 7%] | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.02 ~ 2.22 |
| (4%, 7%] | (1.65, 6.85] | >50% | 2.02 ~ 2.10 |
| (4%, 7%] | >6.85 | ≤30% | 2.09 ~ 2.22 |

| 年最大净负荷平均增长率 | 线路成本系数 | 初始转供率 | 容载比计算范围 |
|---|---|---|---|
| (4%, 7%] | >6.85 | (30%, 50%] | 2.02 ~ 2.22 |
| (4%, 7%] | >6.85 | >50% | 2.02 ~ 2.10 |
| >7% | ≤1.65 | ≤30% | 2.07 ~ 2.24 |
| >7% | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.02 ~ 2.24 |
| >7% | ≤1.65 | >50% | 2.02 ~ 2.08 |
| >7% | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.07 ~ 2.24 |
| >7% | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.02 ~ 2.24 |
| >7% | (1.65, 6.85] | >50% | 2.02 ~ 2.08 |
| >7% | >6.85 | ≤30% | 2.07 ~ 2.24 |
| >7% | >6.85 | (30%, 50%] | 2.05 ~ 2.24 |
| >7% | >6.85 | >50% | 2.02 ~ 2.08 |

表 5-68 负荷分散系数≤1.10、分布式电源装机渗透率(1.00, 2.00]、储能支撑持续时间(2 h, 4 h]的容载比计算范围

| 年最大净负荷平均增长率 | 线路成本系数 | 初始转供率 | 容载比计算范围 |
|---|---|---|---|
| ≤2% | ≤1.65 | ≤30% | 2.21 ~ 2.84 |
| ≤2% | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.21 ~ 2.84 |
| ≤2% | ≤1.65 | >50% | 2.21 ~ 2.84 |
| ≤2% | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.21 ~ 2.84 |
| ≤2% | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.21 ~ 2.84 |
| ≤2% | (1.65, 6.85] | >50% | 2.21 ~ 2.84 |
| ≤2% | >6.85 | ≤30% | 2.21 ~ 2.84 |
| ≤2% | >6.85 | (30%, 50%] | 2.21 ~ 2.84 |
| ≤2% | >6.85 | >50% | 2.21 ~ 2.84 |
| (2%, 4%] | ≤1.65 | ≤30% | 2.05 ~ 2.53 |
| (2%, 4%] | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.05 ~ 2.53 |
| (2%, 4%] | ≤1.65 | >50% | 2.05 ~ 2.53 |
| (2%, 4%] | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.05 ~ 2.53 |
| (2%, 4%] | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.05 ~ 2.53 |
| (2%, 4%] | (1.65, 6.85] | >50% | 2.05 ~ 2.53 |
| (2%, 4%] | >6.85 | ≤30% | 2.05 ~ 2.53 |
| (2%, 4%] | >6.85 | (30%, 50%] | 2.05 ~ 2.53 |
| (2%, 4%] | >6.85 | >50% | 2.05 ~ 2.53 |
| (4%, 7%] | ≤1.65 | ≤30% | 2.06 ~ 2.46 |
| (4%, 7%] | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.01 ~ 2.46 |
| (4%, 7%] | ≤1.65 | >50% | 2.01 ~ 2.46 |
| (4%, 7%] | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.06 ~ 2.46 |
| (4%, 7%] | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.01 ~ 2.46 |
| (4%, 7%] | (1.65, 6.85] | >50% | 2.01 ~ 2.46 |
| (4%, 7%] | >6.85 | ≤30% | 2.06 ~ 2.46 |
| (4%, 7%] | >6.85 | (30%, 50%] | 2.06 ~ 2.46 |
| (4%, 7%] | >6.85 | >50% | 2.01 ~ 2.46 |

| 年最大净负荷平均增长率 | 线路成本系数 | 初始转供率 | 容载比计算范围 |
|---|---|---|---|
| >7% | ≤1.65 | ≤30% | 2.07 ~ 2.32 |
| >7% | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.03 ~ 2.32 |
| >7% | ≤1.65 | >50% | 2.03 ~ 2.32 |
| >7% | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.07 ~ 2.32 |
| >7% | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.03 ~ 2.32 |
| >7% | (1.65, 6.85] | >50% | 2.03 ~ 2.32 |
| >7% | >6.85 | ≤30% | 2.07 ~ 2.32 |
| >7% | >6.85 | (30%, 50%] | 2.03 ~ 2.32 |
| >7% | >6.85 | >50% | 2.03 ~ 2.32 |

表 5-69 负荷分散系数≤1.10、分布式电源装机渗透率>2.00、储能支撑持续时间(2 h, 4 h]的容载比计算范围

| 年最大净负荷平均增长率 | 线路成本系数 | 初始转供率 | 容载比计算范围 |
|---|---|---|---|
| ≤2% | ≤1.65 | ≤30% | 2.90 ~ 3.28 |
| ≤2% | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.90 ~ 3.28 |
| ≤2% | ≤1.65 | >50% | 2.90 ~ 3.28 |
| ≤2% | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.90 ~ 3.28 |
| ≤2% | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.90 ~ 3.28 |
| ≤2% | (1.65, 6.85] | >50% | 2.90 ~ 3.28 |
| ≤2% | >6.85 | ≤30% | 2.90 ~ 3.28 |
| ≤2% | >6.85 | (30%, 50%] | 2.90 ~ 3.28 |
| ≤2% | >6.85 | >50% | 2.90 ~ 3.28 |
| (2%, 4%] | ≤1.65 | ≤30% | 2.80 ~ 2.92 |
| (2%, 4%] | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.80 ~ 2.92 |
| (2%, 4%] | ≤1.65 | >50% | 2.80 ~ 2.92 |
| (2%, 4%] | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.80 ~ 2.92 |
| (2%, 4%] | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.80 ~ 2.92 |
| (2%, 4%] | (1.65, 6.85] | >50% | 2.80 ~ 2.92 |
| (2%, 4%] | >6.85 | ≤30% | 2.80 ~ 2.92 |
| (2%, 4%] | >6.85 | (30%, 50%] | 2.80 ~ 2.92 |
| (2%, 4%] | >6.85 | >50% | 2.80 ~ 2.92 |
| (4%, 7%] | ≤1.65 | ≤30% | 2.50 ~ 2.74 |
| (4%, 7%] | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.50 ~ 2.74 |
| (4%, 7%] | ≤1.65 | >50% | 2.50 ~ 2.74 |
| (4%, 7%] | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.50 ~ 2.74 |
| (4%, 7%] | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.50 ~ 2.74 |
| (4%, 7%] | (1.65, 6.85] | >50% | 2.50 ~ 2.74 |
| (4%, 7%] | >6.85 | ≤30% | 2.50 ~ 2.74 |
| (4%, 7%] | >6.85 | (30%, 50%] | 2.50 ~ 2.74 |
| (4%, 7%] | >6.85 | >50% | 2.50 ~ 2.74 |
| >7% | ≤1.65 | ≤30% | 2.31 ~ 2.74 |
| >7% | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.31 ~ 2.74 |

| 年最大净负荷平均增长率 | 线路成本系数 | 初始转供率 | 容载比计算范围 |
|---|---|---|---|
| >7% | ≤1.65 | >50% | 2.31 ~ 2.74 |
| >7% | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.31 ~ 2.74 |
| >7% | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.31 ~ 2.74 |
| >7% | (1.65, 6.85] | >50% | 2.31 ~ 2.74 |
| >7% | >6.85 | ≤30% | 2.31 ~ 2.74 |
| >7% | >6.85 | (30%, 50%] | 2.31 ~ 2.74 |
| >7% | >6.85 | >50% | 2.31 ~ 2.74 |

表 5-70 负荷分散系数≤1.10、分布式电源装机渗透率≤1.00、储能支撑持续时间>4 h 的容载比计算范围

| 年最大净负荷平均增长率 | 线路成本系数 | 初始转供率 | 容载比计算范围 |
|---|---|---|---|
| ≤2% | ≤1.65 | ≤30% | 2.03 ~ 2.21 |
| ≤2% | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.03 ~ 2.21 |
| ≤2% | ≤1.65 | >50% | 2.03 ~ 2.21 |
| ≤2% | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.03 ~ 2.21 |
| ≤2% | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.03 ~ 2.21 |
| ≤2% | (1.65, 6.85] | >50% | 2.03 ~ 2.21 |
| ≤2% | >6.85 | ≤30% | 2.03 ~ 2.22 |
| ≤2% | >6.85 | (30%, 50%] | 2.03 ~ 2.21 |
| ≤2% | >6.85 | >50% | 2.03 ~ 2.21 |
| (2%, 4%] | ≤1.65 | ≤30% | 2.05 ~ 2.23 |
| (2%, 4%] | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.05 ~ 2.14 |
| (2%, 4%] | ≤1.65 | >50% | 2.05 ~ 2.14 |
| (2%, 4%] | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.05 ~ 2.23 |
| (2%, 4%] | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.05 ~ 2.14 |
| (2%, 4%] | (1.65, 6.85] | >50% | 2.05 ~ 2.14 |
| (2%, 4%] | >6.85 | ≤30% | 2.05 ~ 2.23 |
| (2%, 4%] | >6.85 | (30%, 50%] | 2.05 ~ 2.14 |
| (2%, 4%] | >6.85 | >50% | 2.05 ~ 2.14 |
| (4%, 7%] | ≤1.65 | ≤30% | 2.06 ~ 2.32 |
| (4%, 7%] | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.02 ~ 2.22 |
| (4%, 7%] | ≤1.65 | >50% | 2.02 ~ 2.10 |
| (4%, 7%] | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.06 ~ 2.35 |
| (4%, 7%] | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.02 ~ 2.22 |
| (4%, 7%] | (1.65, 6.85] | >50% | 2.02 ~ 2.10 |
| (4%, 7%] | >6.85 | ≤30% | 2.06 ~ 2.35 |
| (4%, 7%] | >6.85 | (30%, 50%] | 2.02 ~ 2.22 |
| (4%, 7%] | >6.85 | >50% | 2.02 ~ 2.10 |
| >7% | ≤1.65 | ≤30% | 2.07 ~ 2.24 |
| >7% | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.02 ~ 2.24 |
| >7% | ≤1.65 | >50% | 2.02 ~ 2.08 |
| >7% | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.07 ~ 2.24 |

| 年最大净负荷平均增长率 | 线路成本系数 | 初始转供率 | 容载比计算范围 |
|---|---|---|---|
| >7% | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.02 ~ 2.24 |
| >7% | (1.65, 6.85] | >50% | 2.02 ~ 2.08 |
| >7% | >6.85 | ≤30% | 2.07 ~ 2.24 |
| >7% | >6.85 | (30%, 50%] | 2.05 ~ 2.24 |
| >7% | >6.85 | >50% | 2.02 ~ 2.08 |

表 5-71 负荷分散系数≤1.10、分布式电源装机渗透率(1.00, 2.00]、储能支撑持续时间>4 h 的容载比计算范围

| 年最大净负荷平均增长率 | 线路成本系数 | 初始转供率 | 容载比计算范围 |
|---|---|---|---|
| ≤2% | ≤1.65 | ≤30% | 2.21 ~ 2.84 |
| ≤2% | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.21 ~ 2.84 |
| ≤2% | ≤1.65 | >50% | 2.21 ~ 2.84 |
| ≤2% | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.21 ~ 2.84 |
| ≤2% | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.21 ~ 2.84 |
| ≤2% | (1.65, 6.85] | >50% | 2.21 ~ 2.84 |
| ≤2% | >6.85 | ≤30% | 2.21 ~ 2.84 |
| ≤2% | >6.85 | (30%, 50%] | 2.21 ~ 2.84 |
| ≤2% | >6.85 | >50% | 2.21 ~ 2.84 |
| (2%, 4%] | ≤1.65 | ≤30% | 2.05 ~ 2.53 |
| (2%, 4%] | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.05 ~ 2.53 |
| (2%, 4%] | ≤1.65 | >50% | 2.05 ~ 2.53 |
| (2%, 4%] | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.05 ~ 2.53 |
| (2%, 4%] | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.05 ~ 2.53 |
| (2%, 4%] | (1.65, 6.85] | >50% | 2.05 ~ 2.53 |
| (2%, 4%] | >6.85 | ≤30% | 2.05 ~ 2.53 |
| (2%, 4%] | >6.85 | (30%, 50%] | 2.05 ~ 2.53 |
| (2%, 4%] | >6.85 | >50% | 2.05 ~ 2.53 |
| (4%, 7%] | ≤1.65 | ≤30% | 2.06 ~ 2.46 |
| (4%, 7%] | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.01 ~ 2.46 |
| (4%, 7%] | ≤1.65 | >50% | 2.01 ~ 2.46 |
| (4%, 7%] | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.06 ~ 2.46 |
| (4%, 7%] | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.01 ~ 2.46 |
| (4%, 7%] | (1.65, 6.85] | >50% | 2.01 ~ 2.46 |
| (4%, 7%] | >6.85 | ≤30% | 2.06 ~ 2.46 |
| (4%, 7%] | >6.85 | (30%, 50%] | 2.06 ~ 2.46 |
| (4%, 7%] | >6.85 | >50% | 2.01 ~ 2.46 |
| >7% | ≤1.65 | ≤30% | 2.07 ~ 2.32 |
| >7% | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.03 ~ 2.32 |
| >7% | ≤1.65 | >50% | 2.03 ~ 2.32 |
| >7% | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.07 ~ 2.32 |
| >7% | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.03 ~ 2.32 |
| >7% | (1.65, 6.85] | >50% | 2.03 ~ 2.32 |

| 年最大净负荷平均增长率 | 线路成本系数 | 初始转供率 | 容载比计算范围 |
|---|---|---|---|
| >7% | >6.85 | ≤30% | 2.07 ~ 2.32 |
| >7% | >6.85 | (30%, 50%] | 2.03 ~ 2.32 |
| >7% | >6.85 | >50% | 2.03 ~ 2.32 |

表 5-72 负荷分散系数≤1.10、分布式电源装机渗透率>2.00、储能支撑持续时间>4 h 的容载比计算范围

| 年最大净负荷平均增长率 | 线路成本系数 | 初始转供率 | 容载比计算范围 |
|---|---|---|---|
| ≤2% | ≤1.65 | ≤30% | 2.90 ~ 3.28 |
| ≤2% | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.90 ~ 3.28 |
| ≤2% | ≤1.65 | >50% | 2.90 ~ 3.28 |
| ≤2% | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.90 ~ 3.28 |
| ≤2% | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.90 ~ 3.28 |
| ≤2% | (1.65, 6.85] | >50% | 2.90 ~ 3.28 |
| ≤2% | >6.85 | ≤30% | 2.90 ~ 3.28 |
| ≤2% | >6.85 | (30%, 50%] | 2.90 ~ 3.28 |
| ≤2% | >6.85 | >50% | 2.90 ~ 3.28 |
| (2%, 4%] | ≤1.65 | ≤30% | 2.80 ~ 2.92 |
| (2%, 4%] | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.80 ~ 2.92 |
| (2%, 4%] | ≤1.65 | >50% | 2.80 ~ 2.92 |
| (2%, 4%] | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.80 ~ 2.92 |
| (2%, 4%] | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.80 ~ 2.92 |
| (2%, 4%] | (1.65, 6.85] | >50% | 2.80 ~ 2.92 |
| (2%, 4%] | >6.85 | ≤30% | 2.80 ~ 2.92 |
| (2%, 4%] | >6.85 | (30%, 50%] | 2.80 ~ 2.92 |
| (2%, 4%] | >6.85 | >50% | 2.80 ~ 2.92 |
| (4%, 7%] | ≤1.65 | ≤30% | 2.50 ~ 2.74 |
| (4%, 7%] | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.50 ~ 2.74 |
| (4%, 7%] | ≤1.65 | >50% | 2.50 ~ 2.74 |
| (4%, 7%] | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.50 ~ 2.74 |
| (4%, 7%] | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.50 ~ 2.74 |
| (4%, 7%] | (1.65, 6.85] | >50% | 2.50 ~ 2.74 |
| (4%, 7%] | >6.85 | ≤30% | 2.50 ~ 2.74 |
| (4%, 7%] | >6.85 | (30%, 50%] | 2.50 ~ 2.74 |
| (4%, 7%] | >6.85 | >50% | 2.50 ~ 2.74 |
| >7% | ≤1.65 | ≤30% | 2.31 ~ 2.74 |
| >7% | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.31 ~ 2.74 |
| >7% | ≤1.65 | >50% | 2.31 ~ 2.74 |
| >7% | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.31 ~ 2.74 |
| >7% | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.31 ~ 2.74 |
| >7% | (1.65, 6.85] | >50% | 2.31 ~ 2.74 |
| >7% | >6.85 | ≤30% | 2.31 ~ 2.74 |
| >7% | >6.85 | (30%, 50%] | 2.31 ~ 2.74 |

| 年最大净负荷平均增长率 | 线路成本系数 | 初始转供率 | 容载比计算范围 |
|---|---|---|---|
| >7% | >6.85 | >50% | 2.31 ~ 2.74 |

表 5-73 负荷分散系数>1.10、分布式电源装机渗透率≤1.00、储能支撑持续时间≤2 h 的容载比计算范围

| 年最大净负荷平均增长率 | 线路成本系数 | 初始转供率 | 容载比计算范围 |
|---|---|---|---|
| ≤2% | ≤1.65 | ≤30% | 2.03 ~ 2.22 |
| ≤2% | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.03 ~ 2.21 |
| ≤2% | ≤1.65 | >50% | 2.03 ~ 2.21 |
| ≤2% | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.20 ~ 2.22 |
| ≤2% | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.03 ~ 2.21 |
| ≤2% | (1.65, 6.85] | >50% | 2.03 ~ 2.21 |
| ≤2% | >6.85 | ≤30% | 2.20 ~ 2.22 |
| ≤2% | >6.85 | (30%, 50%] | 2.03 ~ 2.21 |
| ≤2% | >6.85 | >50% | 2.03 ~ 2.21 |
| (2%, 4%] | ≤1.65 | ≤30% | 2.13 ~ 2.23 |
| (2%, 4%] | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.05 ~ 2.14 |
| (2%, 4%] | ≤1.65 | >50% | 2.05 ~ 2.14 |
| (2%, 4%] | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.13 ~ 2.32 |
| (2%, 4%] | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.05 ~ 2.14 |
| (2%, 4%] | (1.65, 6.85] | >50% | 2.05 ~ 2.14 |
| (2%, 4%] | >6.85 | ≤30% | 2.22 ~ 2.32 |
| (2%, 4%] | >6.85 | (30%, 50%] | 2.05 ~ 2.14 |
| (2%, 4%] | >6.85 | >50% | 2.05 ~ 2.14 |
| (4%, 7%] | ≤1.65 | ≤30% | 2.18 ~ 2.32 |
| (4%, 7%] | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.06 ~ 2.32 |
| (4%, 7%] | ≤1.65 | >50% | 2.02 ~ 2.10 |
| (4%, 7%] | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.18 ~ 2.32 |
| (4%, 7%] | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.06 ~ 2.32 |
| (4%, 7%] | (1.65, 6.85] | >50% | 2.02 ~ 2.10 |
| (4%, 7%] | >6.85 | ≤30% | 2.18 ~ 2.32 |
| (4%, 7%] | >6.85 | (30%, 50%] | 2.06 ~ 2.32 |
| (4%, 7%] | >6.85 | >50% | 2.02 ~ 2.10 |
| >7% | ≤1.65 | ≤30% | 2.14 ~ 2.24 |
| >7% | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.14 ~ 2.24 |
| >7% | ≤1.65 | >50% | 2.03 ~ 2.08 |
| >7% | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.14 ~ 2.24 |
| >7% | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.14 ~ 2.24 |
| >7% | (1.65, 6.85] | >50% | 2.03 ~ 2.09 |
| >7% | >6.85 | ≤30% | 2.14 ~ 2.24 |
| >7% | >6.85 | (30%, 50%] | 2.14 ~ 2.24 |
| >7% | >6.85 | >50% | 2.05 ~ 2.09 |

表 5-74 负荷分散系数>1.10、分布式电源装机渗透率(1.00, 2.00]、储能支撑持续时间≤2

h 的容载比计算范围

| 年最大净负荷平均增长率 | 线路成本系数 | 初始转供率 | 容载比计算范围 |
|---|---|---|---|
| ≤2% | ≤1.65 | ≤30% | 2.20 ~ 2.63 |
| ≤2% | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.20 ~ 2.63 |
| ≤2% | ≤1.65 | >50% | 2.20 ~ 2.63 |
| ≤2% | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.21 ~ 2.63 |
| ≤2% | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.20 ~ 2.63 |
| ≤2% | (1.65, 6.85] | >50% | 2.20 ~ 2.63 |
| ≤2% | >6.85 | ≤30% | 2.21 ~ 2.63 |
| ≤2% | >6.85 | (30%, 50%] | 2.20 ~ 2.63 |
| ≤2% | >6.85 | >50% | 2.20 ~ 2.63 |
| (2%, 4%] | ≤1.65 | ≤30% | 2.13 ~ 2.53 |
| (2%, 4%] | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.05 ~ 2.53 |
| (2%, 4%] | ≤1.65 | >50% | 2.05 ~ 2.53 |
| (2%, 4%] | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.13 ~ 2.53 |
| (2%, 4%] | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.05 ~ 2.53 |
| (2%, 4%] | (1.65, 6.85] | >50% | 2.05 ~ 2.53 |
| (2%, 4%] | >6.85 | ≤30% | 2.22 ~ 2.53 |
| (2%, 4%] | >6.85 | (30%, 50%] | 2.05 ~ 2.53 |
| (2%, 4%] | >6.85 | >50% | 2.05 ~ 2.53 |
| (4%, 7%] | ≤1.65 | ≤30% | 2.18 ~ 2.32 |
| (4%, 7%] | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.06 ~ 2.32 |
| (4%, 7%] | ≤1.65 | >50% | 2.01 ~ 2.32 |
| (4%, 7%] | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.18 ~ 2.32 |
| (4%, 7%] | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.06 ~ 2.32 |
| (4%, 7%] | (1.65, 6.85] | >50% | 2.01 ~ 2.32 |
| (4%, 7%] | >6.85 | ≤30% | 2.18 ~ 2.32 |
| (4%, 7%] | >6.85 | (30%, 50%] | 2.06 ~ 2.32 |
| (4%, 7%] | >6.85 | >50% | 2.06 ~ 2.32 |
| >7% | ≤1.65 | ≤30% | 2.14 ~ 2.25 |
| >7% | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.14 ~ 2.25 |
| >7% | ≤1.65 | >50% | 2.03 ~ 2.25 |
| >7% | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.14 ~ 2.25 |
| >7% | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.14 ~ 2.25 |
| >7% | (1.65, 6.85] | >50% | 2.03 ~ 2.25 |
| >7% | >6.85 | ≤30% | 2.14 ~ 2.25 |
| >7% | >6.85 | (30%, 50%] | 2.14 ~ 2.25 |
| >7% | >6.85 | >50% | 2.03 ~ 2.25 |

表 5-75 负荷分散系数>1.10、分布式电源装机渗透率>2.00、储能支撑持续时间≤2 h 的容载比计算范围

| 年最大净负荷平均增长率 | 线路成本系数 | 初始转供率 | 容载比计算范围 |
|---|---|---|---|
| ≤2% | ≤1.65 | ≤30% | 2.90 ~ 3.28 |

| 年最大净负荷平均增长率 | 线路成本系数 | 初始转供率 | 容载比计算范围 |
|---|---|---|---|
| ≤2% | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.90 ~ 3.28 |
| ≤2% | ≤1.65 | >50% | 2.90 ~ 3.28 |
| ≤2% | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.90 ~ 3.28 |
| ≤2% | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.90 ~ 3.28 |
| ≤2% | (1.65, 6.85] | >50% | 2.90 ~ 3.28 |
| ≤2% | >6.85 | ≤30% | 2.90 ~ 3.28 |
| ≤2% | >6.85 | (30%, 50%] | 2.90 ~ 3.28 |
| ≤2% | >6.85 | >50% | 2.90 ~ 3.28 |
| (2%, 4%] | ≤1.65 | ≤30% | 2.80 ~ 2.92 |
| (2%, 4%] | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.80 ~ 2.92 |
| (2%, 4%] | ≤1.65 | >50% | 2.80 ~ 2.92 |
| (2%, 4%] | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.80 ~ 2.92 |
| (2%, 4%] | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.80 ~ 2.92 |
| (2%, 4%] | (1.65, 6.85] | >50% | 2.80 ~ 2.92 |
| (2%, 4%] | >6.85 | ≤30% | 2.80 ~ 2.92 |
| (2%, 4%] | >6.85 | (30%, 50%] | 2.80 ~ 2.92 |
| (2%, 4%] | >6.85 | >50% | 2.80 ~ 2.92 |
| (4%, 7%] | ≤1.65 | ≤30% | 2.50 ~ 2.74 |
| (4%, 7%] | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.50 ~ 2.74 |
| (4%, 7%] | ≤1.65 | >50% | 2.50 ~ 2.74 |
| (4%, 7%] | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.50 ~ 2.74 |
| (4%, 7%] | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.50 ~ 2.74 |
| (4%, 7%] | (1.65, 6.85] | >50% | 2.50 ~ 2.74 |
| (4%, 7%] | >6.85 | ≤30% | 2.50 ~ 2.74 |
| (4%, 7%] | >6.85 | (30%, 50%] | 2.50 ~ 2.74 |
| (4%, 7%] | >6.85 | >50% | 2.50 ~ 2.74 |
| >7% | ≤1.65 | ≤30% | 2.24 ~ 2.59 |
| >7% | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.24 ~ 2.59 |
| >7% | ≤1.65 | >50% | 2.24 ~ 2.59 |
| >7% | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.24 ~ 2.59 |
| >7% | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.24 ~ 2.59 |
| >7% | (1.65, 6.85] | >50% | 2.24 ~ 2.59 |
| >7% | >6.85 | ≤30% | 2.24 ~ 2.59 |
| >7% | >6.85 | (30%, 50%] | 2.24 ~ 2.59 |
| >7% | >6.85 | >50% | 2.24 ~ 2.59 |

表 5-76 负荷分散系数>1.10、分布式电源装机渗透率≤1.00、储能支撑持续时间(2 h, 4 h]的容载比计算范围

| 年最大净负荷平均增长率 | 线路成本系数 | 初始转供率 | 容载比计算范围 |
|---|---|---|---|
| ≤2% | ≤1.65 | ≤30% | 2.20 ~ 2.22 |
| ≤2% | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.03 ~ 2.21 |
| ≤2% | ≤1.65 | >50% | 2.03 ~ 2.21 |

| 年最大净负荷平均增长率 | 线路成本系数 | 初始转供率 | 容载比计算范围 |
|---|---|---|---|
| ≤2% | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.20 ~ 2.22 |
| ≤2% | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.03 ~ 2.21 |
| ≤2% | (1.65, 6.85] | >50% | 2.03 ~ 2.21 |
| ≤2% | >6.85 | ≤30% | 2.20 ~ 2.22 |
| ≤2% | >6.85 | (30%, 50%] | 2.03 ~ 2.21 |
| ≤2% | >6.85 | >50% | 2.03 ~ 2.21 |
| (2%, 4%] | ≤1.65 | ≤30% | 2.13 ~ 2.23 |
| (2%, 4%] | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.05 ~ 2.14 |
| (2%, 4%] | ≤1.65 | >50% | 2.05 ~ 2.14 |
| (2%, 4%] | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.22 ~ 2.32 |
| (2%, 4%] | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.05 ~ 2.14 |
| (2%, 4%] | (1.65, 6.85] | >50% | 2.05 ~ 2.14 |
| (2%, 4%] | >6.85 | ≤30% | 2.22 ~ 2.32 |
| (2%, 4%] | >6.85 | (30%, 50%] | 2.05 ~ 2.14 |
| (2%, 4%] | >6.85 | >50% | 2.05 ~ 2.14 |
| (4%, 7%] | ≤1.65 | ≤30% | 2.31 ~ 2.35 |
| (4%, 7%] | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.06 ~ 2.32 |
| (4%, 7%] | ≤1.65 | >50% | 2.02 ~ 2.10 |
| (4%, 7%] | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.31 ~ 2.35 |
| (4%, 7%] | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.06 ~ 2.32 |
| (4%, 7%] | (1.65, 6.85] | >50% | 2.02 ~ 2.10 |
| (4%, 7%] | >6.85 | ≤30% | 2.31 ~ 2.35 |
| (4%, 7%] | >6.85 | (30%, 50%] | 2.06 ~ 2.32 |
| (4%, 7%] | >6.85 | >50% | 2.02 ~ 2.10 |
| >7% | ≤1.65 | ≤30% | 2.14 ~ 2.24 |
| >7% | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.14 ~ 2.24 |
| >7% | ≤1.65 | >50% | 2.03 ~ 2.08 |
| >7% | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.14 ~ 2.24 |
| >7% | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.14 ~ 2.24 |
| >7% | (1.65, 6.85] | >50% | 2.03 ~ 2.09 |
| >7% | >6.85 | ≤30% | 2.14 ~ 2.24 |
| >7% | >6.85 | (30%, 50%] | 2.14 ~ 2.24 |
| >7% | >6.85 | >50% | 2.05 ~ 2.09 |

表 5-77 负荷分散系数>1.10、分布式电源装机渗透率(1.00, 2.00]、储能支撑持续时间(2 h, 4 h]的容载比计算范围

| 年最大净负荷平均增长率 | 线路成本系数 | 初始转供率 | 容载比计算范围 |
|---|---|---|---|
| ≤2% | ≤1.65 | ≤30% | 2.21 ~ 2.84 |
| ≤2% | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.21 ~ 2.84 |
| ≤2% | ≤1.65 | >50% | 2.21 ~ 2.84 |
| ≤2% | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.21 ~ 2.84 |
| ≤2% | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.21 ~ 2.84 |

| 年最大净负荷平均增长率 | 线路成本系数 | 初始转供率 | 容载比计算范围 |
|---|---|---|---|
| ≤2% | (1.65, 6.85] | >50% | 2.21 ~ 2.84 |
| ≤2% | >6.85 | ≤30% | 2.21 ~ 2.84 |
| ≤2% | >6.85 | (30%, 50%] | 2.21 ~ 2.84 |
| ≤2% | >6.85 | >50% | 2.21 ~ 2.84 |
| (2%, 4%] | ≤1.65 | ≤30% | 2.13 ~ 2.53 |
| (2%, 4%] | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.05 ~ 2.53 |
| (2%, 4%] | ≤1.65 | >50% | 2.05 ~ 2.53 |
| (2%, 4%] | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.22 ~ 2.53 |
| (2%, 4%] | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.05 ~ 2.53 |
| (2%, 4%] | (1.65, 6.85] | >50% | 2.05 ~ 2.53 |
| (2%, 4%] | >6.85 | ≤30% | 2.22 ~ 2.53 |
| (2%, 4%] | >6.85 | (30%, 50%] | 2.05 ~ 2.53 |
| (2%, 4%] | >6.85 | >50% | 2.05 ~ 2.53 |
| (4%, 7%] | ≤1.65 | ≤30% | 2.31 ~ 2.46 |
| (4%, 7%] | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.06 ~ 2.46 |
| (4%, 7%] | ≤1.65 | >50% | 2.01 ~ 2.46 |
| (4%, 7%] | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.31 ~ 2.46 |
| (4%, 7%] | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.06 ~ 2.46 |
| (4%, 7%] | (1.65, 6.85] | >50% | 2.01 ~ 2.46 |
| (4%, 7%] | >6.85 | ≤30% | 2.31 ~ 2.46 |
| (4%, 7%] | >6.85 | (30%, 50%] | 2.06 ~ 2.46 |
| (4%, 7%] | >6.85 | >50% | 2.06 ~ 2.46 |
| >7% | ≤1.65 | ≤30% | 2.14 ~ 2.32 |
| >7% | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.14 ~ 2.32 |
| >7% | ≤1.65 | >50% | 2.03 ~ 2.32 |
| >7% | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.14 ~ 2.32 |
| >7% | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.14 ~ 2.32 |
| >7% | (1.65, 6.85] | >50% | 2.03 ~ 2.32 |
| >7% | >6.85 | ≤30% | 2.14 ~ 2.32 |
| >7% | >6.85 | (30%, 50%] | 2.14 ~ 2.32 |
| >7% | >6.85 | >50% | 2.03 ~ 2.32 |

表 5-78 负荷分散系数>1.10、分布式电源装机渗透率>2.00、储能支撑持续时间(2 h, 4 h]的容载比计算范围

| 年最大净负荷平均增长率 | 线路成本系数 | 初始转供率 | 容载比计算范围 |
|---|---|---|---|
| ≤2% | ≤1.65 | ≤30% | 2.90 ~ 3.28 |
| ≤2% | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.90 ~ 3.28 |
| ≤2% | ≤1.65 | >50% | 2.90 ~ 3.28 |
| ≤2% | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.90 ~ 3.28 |
| ≤2% | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.90 ~ 3.28 |
| ≤2% | (1.65, 6.85] | >50% | 2.90 ~ 3.28 |
| ≤2% | >6.85 | ≤30% | 2.90 ~ 3.28 |

| 年最大净负荷平均增长率 | 线路成本系数 | 初始转供率 | 容载比计算范围 |
|---|---|---|---|
| ≤2% | >6.85 | (30%, 50%] | 2.90 ~ 3.28 |
| ≤2% | >6.85 | >50% | 2.90 ~ 3.28 |
| (2%, 4%] | ≤1.65 | ≤30% | 2.80 ~ 2.92 |
| (2%, 4%] | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.80 ~ 2.92 |
| (2%, 4%] | ≤1.65 | >50% | 2.80 ~ 2.92 |
| (2%, 4%] | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.80 ~ 2.92 |
| (2%, 4%] | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.80 ~ 2.92 |
| (2%, 4%] | (1.65, 6.85] | >50% | 2.80 ~ 2.92 |
| (2%, 4%] | >6.85 | ≤30% | 2.80 ~ 2.92 |
| (2%, 4%] | >6.85 | (30%, 50%] | 2.80 ~ 2.92 |
| (2%, 4%] | >6.85 | >50% | 2.80 ~ 2.92 |
| (4%, 7%] | ≤1.65 | ≤30% | 2.50 ~ 2.74 |
| (4%, 7%] | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.50 ~ 2.74 |
| (4%, 7%] | ≤1.65 | >50% | 2.50 ~ 2.74 |
| (4%, 7%] | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.50 ~ 2.74 |
| (4%, 7%] | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.50 ~ 2.74 |
| (4%, 7%] | (1.65, 6.85] | >50% | 2.50 ~ 2.74 |
| (4%, 7%] | >6.85 | ≤30% | 2.50 ~ 2.74 |
| (4%, 7%] | >6.85 | (30%, 50%] | 2.50 ~ 2.74 |
| (4%, 7%] | >6.85 | >50% | 2.50 ~ 2.74 |
| >7% | ≤1.65 | ≤30% | 2.31 ~ 2.74 |
| >7% | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.31 ~ 2.74 |
| >7% | ≤1.65 | >50% | 2.31 ~ 2.74 |
| >7% | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.31 ~ 2.74 |
| >7% | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.31 ~ 2.74 |
| >7% | (1.65, 6.85] | >50% | 2.31 ~ 2.74 |
| >7% | >6.85 | ≤30% | 2.31 ~ 2.74 |
| >7% | >6.85 | (30%, 50%] | 2.31 ~ 2.74 |
| >7% | >6.85 | >50% | 2.31 ~ 2.74 |

表 5-79 负荷分散系数>1.10、分布式电源装机渗透率≤1.00、储能支撑持续时间>4 h 的容载比计算范围

| 年最大净负荷平均增长率 | 线路成本系数 | 初始转供率 | 容载比计算范围 |
|---|---|---|---|
| ≤2% | ≤1.65 | ≤30% | 2.20 ~ 2.22 |
| ≤2% | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.03 ~ 2.21 |
| ≤2% | ≤1.65 | >50% | 2.03 ~ 2.21 |
| ≤2% | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.20 ~ 2.22 |
| ≤2% | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.03 ~ 2.21 |
| ≤2% | (1.65, 6.85] | >50% | 2.03 ~ 2.21 |
| ≤2% | >6.85 | ≤30% | 2.20 ~ 2.22 |
| ≤2% | >6.85 | (30%, 50%] | 2.03 ~ 2.21 |
| ≤2% | >6.85 | >50% | 2.03 ~ 2.21 |

| 年最大净负荷平均增长率 | 线路成本系数 | 初始转供率 | 容载比计算范围 |
|---|---|---|---|
| (2%, 4%] | ≤1.65 | ≤30% | 2.22 ~ 2.32 |
| (2%, 4%] | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.05 ~ 2.14 |
| (2%, 4%] | ≤1.65 | >50% | 2.05 ~ 2.14 |
| (2%, 4%] | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.22 ~ 2.32 |
| (2%, 4%] | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.05 ~ 2.14 |
| (2%, 4%] | (1.65, 6.85] | >50% | 2.05 ~ 2.14 |
| (2%, 4%] | >6.85 | ≤30% | 2.22 ~ 2.32 |
| (2%, 4%] | >6.85 | (30%, 50%] | 2.05 ~ 2.14 |
| (2%, 4%] | >6.85 | >50% | 2.05 ~ 2.14 |
| (4%, 7%] | ≤1.65 | ≤30% | 2.31 ~ 2.35 |
| (4%, 7%] | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.06 ~ 2.32 |
| (4%, 7%] | ≤1.65 | >50% | 2.02 ~ 2.10 |
| (4%, 7%] | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.31 ~ 2.35 |
| (4%, 7%] | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.06 ~ 2.32 |
| (4%, 7%] | (1.65, 6.85] | >50% | 2.02 ~ 2.10 |
| (4%, 7%] | >6.85 | ≤30% | 2.31 ~ 2.35 |
| (4%, 7%] | >6.85 | (30%, 50%] | 2.06 ~ 2.32 |
| (4%, 7%] | >6.85 | >50% | 2.02 ~ 2.10 |
| >7% | ≤1.65 | ≤30% | 2.14 ~ 2.24 |
| >7% | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.14 ~ 2.24 |
| >7% | ≤1.65 | >50% | 2.03 ~ 2.08 |
| >7% | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.14 ~ 2.24 |
| >7% | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.14 ~ 2.24 |
| >7% | (1.65, 6.85] | >50% | 2.03 ~ 2.15 |
| >7% | >6.85 | ≤30% | 2.14 ~ 2.24 |
| >7% | >6.85 | (30%, 50%] | 2.14 ~ 2.24 |
| >7% | >6.85 | >50% | 2.05 ~ 2.15 |

表 5-80 负荷分散系数>1.10、分布式电源装机渗透率(1.00, 2.00]、储能支撑持续时间>4 h 的容载比计算范围

| 年最大净负荷平均增长率 | 线路成本系数 | 初始转供率 | 容载比计算范围 |
|---|---|---|---|
| ≤2% | ≤1.65 | ≤30% | 2.21 ~ 2.84 |
| ≤2% | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.21 ~ 2.84 |
| ≤2% | ≤1.65 | >50% | 2.21 ~ 2.84 |
| ≤2% | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.21 ~ 2.84 |
| ≤2% | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.21 ~ 2.84 |
| ≤2% | (1.65, 6.85] | >50% | 2.21 ~ 2.84 |
| ≤2% | >6.85 | ≤30% | 2.21 ~ 2.84 |
| ≤2% | >6.85 | (30%, 50%] | 2.21 ~ 2.84 |
| ≤2% | >6.85 | >50% | 2.21 ~ 2.84 |
| (2%, 4%] | ≤1.65 | ≤30% | 2.22 ~ 2.53 |
| (2%, 4%] | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.05 ~ 2.53 |

| 年最大净负荷平均增长率 | 线路成本系数 | 初始转供率 | 容载比计算范围 |
|---|---|---|---|
| (2%, 4%] | ≤1.65 | >50% | 2.05 ~ 2.53 |
| (2%, 4%] | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.22 ~ 2.53 |
| (2%, 4%] | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.05 ~ 2.53 |
| (2%, 4%] | (1.65, 6.85] | >50% | 2.05 ~ 2.53 |
| (2%, 4%] | >6.85 | ≤30% | 2.22 ~ 2.53 |
| (2%, 4%] | >6.85 | (30%, 50%] | 2.05 ~ 2.53 |
| (2%, 4%] | >6.85 | >50% | 2.05 ~ 2.53 |
| (4%, 7%] | ≤1.65 | ≤30% | 2.31 ~ 2.46 |
| (4%, 7%] | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.06 ~ 2.46 |
| (4%, 7%] | ≤1.65 | >50% | 2.01 ~ 2.46 |
| (4%, 7%] | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.31 ~ 2.46 |
| (4%, 7%] | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.06 ~ 2.46 |
| (4%, 7%] | (1.65, 6.85] | >50% | 2.01 ~ 2.46 |
| (4%, 7%] | >6.85 | ≤30% | 2.31 ~ 2.46 |
| (4%, 7%] | >6.85 | (30%, 50%] | 2.06 ~ 2.46 |
| (4%, 7%] | >6.85 | >50% | 2.06 ~ 2.46 |
| >7% | ≤1.65 | ≤30% | 2.14 ~ 2.32 |
| >7% | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.14 ~ 2.32 |
| >7% | ≤1.65 | >50% | 2.03 ~ 2.32 |
| >7% | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.14 ~ 2.32 |
| >7% | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.14 ~ 2.32 |
| >7% | (1.65, 6.85] | >50% | 2.03 ~ 2.32 |
| >7% | >6.85 | ≤30% | 2.14 ~ 2.32 |
| >7% | >6.85 | (30%, 50%] | 2.14 ~ 2.32 |
| >7% | >6.85 | >50% | 2.03 ~ 2.32 |

表 5-81 负荷分散系数>1.10、分布式电源装机渗透率>2.00、储能支撑持续时间>4 h 的容载比计算范围

| 年最大净负荷平均增长率 | 线路成本系数 | 初始转供率 | 容载比计算范围 |
|---|---|---|---|
| ≤2% | ≤1.65 | ≤30% | 2.90 ~ 3.28 |
| ≤2% | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.90 ~ 3.28 |
| ≤2% | ≤1.65 | >50% | 2.90 ~ 3.28 |
| ≤2% | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.90 ~ 3.28 |
| ≤2% | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.90 ~ 3.28 |
| ≤2% | (1.65, 6.85] | >50% | 2.90 ~ 3.28 |
| ≤2% | >6.85 | ≤30% | 2.90 ~ 3.28 |
| ≤2% | >6.85 | (30%, 50%] | 2.90 ~ 3.28 |
| ≤2% | >6.85 | >50% | 2.90 ~ 3.28 |
| (2%, 4%] | ≤1.65 | ≤30% | 2.80 ~ 2.92 |
| (2%, 4%] | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.80 ~ 2.92 |
| (2%, 4%] | ≤1.65 | >50% | 2.80 ~ 2.92 |
| (2%, 4%] | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.80 ~ 2.92 |

| 年最大净负荷平均增长率 | 线路成本系数 | 初始转供率 | 容载比计算范围 |
|---|---|---|---|
| (2%, 4%] | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.80 ~ 2.92 |
| (2%, 4%] | (1.65, 6.85] | >50% | 2.80 ~ 2.92 |
| (2%, 4%] | >6.85 | ≤30% | 2.80 ~ 2.92 |
| (2%, 4%] | >6.85 | (30%, 50%] | 2.80 ~ 2.92 |
| (2%, 4%] | >6.85 | >50% | 2.80 ~ 2.92 |
| (4%, 7%] | ≤1.65 | ≤30% | 2.50 ~ 2.74 |
| (4%, 7%] | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.50 ~ 2.74 |
| (4%, 7%] | ≤1.65 | >50% | 2.50 ~ 2.74 |
| (4%, 7%] | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.50 ~ 2.74 |
| (4%, 7%] | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.50 ~ 2.74 |
| (4%, 7%] | (1.65, 6.85] | >50% | 2.50 ~ 2.74 |
| (4%, 7%] | >6.85 | ≤30% | 2.50 ~ 2.74 |
| (4%, 7%] | >6.85 | (30%, 50%] | 2.50 ~ 2.74 |
| (4%, 7%] | >6.85 | >50% | 2.50 ~ 2.74 |
| >7% | ≤1.65 | ≤30% | 2.31 ~ 2.74 |
| >7% | ≤1.65 | (30%, 50%] | 2.31 ~ 2.74 |
| >7% | ≤1.65 | >50% | 2.31 ~ 2.74 |
| >7% | (1.65, 6.85] | ≤30% | 2.31 ~ 2.74 |
| >7% | (1.65, 6.85] | (30%, 50%] | 2.31 ~ 2.74 |
| >7% | (1.65, 6.85] | >50% | 2.31 ~ 2.74 |
| >7% | >6.85 | ≤30% | 2.31 ~ 2.74 |
| >7% | >6.85 | (30%, 50%] | 2.31 ~ 2.74 |
| >7% | >6.85 | >50% | 2.31 ~ 2.74 |

查表先按负荷分散系数确定分组，再确定其余五项输入所在区间，再核对该单元的已计算参数和模板条件。表中范围用于给定条件下的初步方案比选，最终容量须按实际主变规格、站间网络和储能条件重新落实。首尾档的新增计算点仍归原区间；超出已验证条件时补充计算，不改变区间端点。

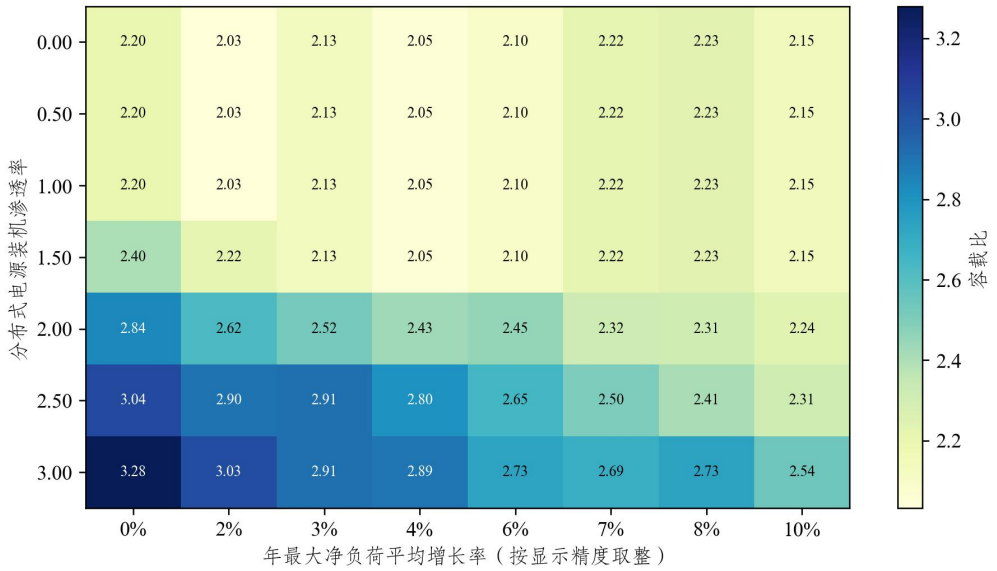



图 5-4 分布式电源装机渗透率与年最大净负荷平均增长率变化下的容载比（负荷分散系数 1.10）

图示固定线路成本系数 4.25、初始转供率 40%、储能支撑持续时间 4 h 和负荷分散系数 1.10。颜色表示相应计算节点的容载比，完整分类结果以上述六参数矩阵为准。

### 5.6.4 主参数的受控变化

表 5-82 推广参数与容载比、评价期费用现值的相关性

| 参数 | 容载比 Pearson | 容载比 Spearman | 费用 Pearson | 费用 Spearman |
|---|---|---|---|---|
| 分布式电源装机渗透率 | 0.81 | 0.81 | 0.70 | 0.78 |
| 年最大净负荷平均增长率 | -0.30 | -0.20 | 0.28 | 0.46 |
| 线路成本系数 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| 初始转供率 | -0.06 | -0.13 | -0.01 | -0.08 |
| 储能支撑持续时间 | 0.04 | 0.03 | 0.19 | 0.07 |
| 负荷分散系数 | 0.04 | 0.09 | 0.01 | 0.05 |

推广计算中，Pearson 相关系数描述参数与结果的线性共同变化，Spearman 秩相关系数描述排序关系[94][95]。六项输入采用独立全因子组合。参数与容载比的总体相关受取值范围及其他参数组合影响，因此同时进行固定其他输入的配对比较。

表 5-83 核心参数最低与最高计算节点的配对变化

| 参数 | 配对数 | 平均容载比差 | 最大绝对差 | 容载比变化占比 | 平均费用差/万元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分布式电源装机渗透率 | 1800 | 0.74 | 1.23 | 100% | 70331.67 |
| 年最大净负荷平均增长率 | 1575 | -0.35 | 0.83 | 100% | 26395.44 |
| 线路成本系数 | 2520 | 0.01 | 0.20 | 7% | 99.69 |
| 初始转供率 | 2520 | -0.05 | 0.31 | 35% | -893.18 |
| 储能支撑持续时间 | 4200 | 0.03 | 0.34 | 24% | 13945.02 |
| 负荷分散系数 | 4200 | 0.03 | 0.30 | 23% | 587.64 |

分布式电源装机渗透率提高后，日间反向功率需求增加；年最大净负荷平均增长率同时改变容量需求和容载比分母。负荷分散系数在区域同时最大负荷不变的条件下改变各站独立峰值，从而影响局部主变 N-1 及站间支援要求。线路成本系数、初始转供率和储能支撑持续时间分别作用于工程费用、存量转供预算和储能有效支撑功率，需结合设备组合解释响应。

比较按固定其余输入后的参数配对进行。平均变化反映总体方向，最大变化和发生变化的配对比例用于识别离散设备切换。增长率同时改变目标年容量需求及容载比分母，因此容载比降低不必然意味着主变容量减少。费用接近而设备组合不唯一时，小幅容载比变化仅作为候选配置差异分析。

负荷分散系数用于反映各站独立峰值与区域同时峰值的差异。以下固定年最大净负荷平均增长率 4%、线路成本系数 4.25、初始转供率 40%和储能支撑持续时间 4 h，分别考察负荷分散系数 1.00、1.10、1.15。各站非同时峰值通过额外工况计入，区域同时最大负荷保持一致。

表 5-84 不同负荷分散系数下的设备组合

| 分布式电源装机渗透率 | 负荷分散系数 | 公用主变总容量/MVA | 容载比 | 储能额定功率/MW | 新增联络项目数 | 评价期费用现值/万元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.50 | 1.00 | 600.00 | 2.05 | 0.00 | 0 | 2759.81 |
| 0.50 | 1.10 | 600.00 | 2.05 | 0.00 | 1 | 3061.89 |
| 0.50 | 1.15 | 600.00 | 2.05 | 0.00 | 2 | 3363.97 |
| 2.50 | 1.00 | 820.00 | 2.80 | 103.10 | 0 | 33901.05 |
| 2.50 | 1.10 | 820.00 | 2.80 | 103.10 | 0 | 33901.05 |
| 2.50 | 1.15 | 820.00 | 2.80 | 103.10 | 0 | 33901.05 |

分布式电源装机渗透率为 0.50 时，三种负荷分散系数下的公用主变总容量均为 600.00 MVA、容载比均为 2.05，新增联络项目数分别为 0、1、2。容量比值相同仍存在网络建设差异，说明负荷分散系数不能因总体相关较弱而从分类条件中删除。分布式电源装机渗透率为 2.50 时，三组均采用 820.00 MVA 主变容量及 103.10 MW 储能额定功率，反向容量要求在这些节点中起主要作用，负荷分散系数变化未触发设备切换。

以下在分布式电源装机渗透率 0.50 下分别比较线路成本系数和初始转供率。除变化参数外，增长率取 4%、储能支撑持续时间取 4 h；线路成本变化时初始转供率为 40%，转供率变化时线路成本系数为 4.25。

表 5-85 线路成本系数变化（分布式电源装机渗透率 0.50）

| 线路成本系数 | 峰值/MW | 公用主变总容量/MVA | 容载比 | 储能额定功率/MW | 储能额定能量/MWh | 新增联络/条 | 评价期费用现值/万元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 292.46 | 600.00 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2835.33 |
| 1.65 | 292.46 | 600.00 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2880.64 |
| 4.25 | 292.46 | 600.00 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 1 | 3061.89 |
| 6.85 | 292.46 | 600.00 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 1 | 3243.14 |
| 7.50 | 292.46 | 600.00 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 1 | 3288.45 |

线路成本系数从 1.00 提高至 7.50，方案始终采用 600.00 MVA 主变和 1 条新增联络，未配置储能。费用增加 453.12 万元，来自同一联络项目的造价上涨；在这组条件下，改用其他措施尚不具备费用优势。

主网格的端点配对还包含设备替换情形，其发生比例与容量变化见核心参数配对表。

表 5-86 初始转供率变化（分布式电源装机渗透率 0.50）

| 初始转供率 | 峰值/MW | 公用主变总容量/MVA | 容载比 | 储能额定功率/MW | 储能额定能量/MWh | 新增联络/条 | 评价期费用现值/万元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 292.46 | 650.00 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4139.72 |
| 40% | 292.46 | 600.00 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 1 | 3061.89 |
| 50% | 292.46 | 600.00 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 1 | 3061.89 |
| 60% | 292.46 | 600.00 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2759.81 |
| 70% | 292.46 | 600.00 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2759.81 |

初始转供率由 30%提高至 40%时，既有网络支援增强，主变容量从 650.00 MVA 降至 600.00 MVA，并新增 1 条联络。提高至 60%后，既有联络已能满足转接需求，新增联络取消，费用降至 2759.81 万元。主变容量与线路建设分别在不同取值处发生调整。

既有转供能力可替代部分新增容量或联络工程，替代程度取决于邻站余量、馈线共享条件和网络结构。

### 5.6.5 分布式电源装机规模与双向容量需求

分别观察初始转供率 30%和 70%的条件。其余参数固定为增长率 4%、线路成本系数 4.25、储能支撑持续时间 4 h，负荷分散系数为 1.10。

### 初始转供率 30%

表 5-87 分布式电源装机渗透率变化（初始转供率 30%）

| 装机渗透率 | 峰值/MW | 公用主变总容量/MVA | 容载比 | 储能额定功率/MW | 储能额定能量/MWh | 新增联络/条 | 评价期费用现值/万元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 292.46 | 650.00 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4139.72 |
| 0.50 | 292.46 | 650.00 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4139.72 |
| 1.00 | 292.46 | 650.00 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4139.72 |
| 1.50 | 292.46 | 650.00 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4139.72 |
| 2.00 | 292.46 | 710.00 | 2.43 | 11.10 | 23.86 | 0 | 9543.03 |
| 2.50 | 292.46 | 820.00 | 2.80 | 103.10 | 221.66 | 0 | 33901.05 |
| 3.00 | 292.46 | 846.00 | 2.89 | 243.80 | 524.17 | 0 | 66823.01 |

装机渗透率不超过 1.50 的计算点采用 650.00 MVA 主变，未配置储能。提高至 2.00 后，日间反向输送需求推动主变和储能同时增加；达到 3.00 时，主变容量为 846.00 MVA，储能额定功率为 243.80 MW，费用升至 66823.01 万元。

### 初始转供率 70%

表 5-88 分布式电源装机渗透率变化（初始转供率 70%）

| 装机渗透率 | 峰值/MW | 公用主变总容量/MVA | 容载比 | 储能额定功率/MW | 储能额定能量/MWh | 新增联络/条 | 评价期费用现值/万元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 292.46 | 600.00 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2759.81 |
| 0.50 | 292.46 | 600.00 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2759.81 |
| 1.00 | 292.46 | 600.00 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2759.81 |
| 1.50 | 292.46 | 600.00 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2759.81 |
| 2.00 | 292.46 | 710.00 | 2.43 | 11.10 | 23.86 | 0 | 9543.03 |
| 2.50 | 292.46 | 820.00 | 2.80 | 103.10 | 221.66 | 0 | 33901.05 |
| 3.00 | 292.46 | 846.00 | 2.89 | 243.80 | 524.17 | 0 | 66823.01 |

较强的既有转供能力使装机渗透率不超过 1.50 时的主变容量降至 600.00 MVA。装机渗透率达到 2.00 及以上后，两组转供条件对应的配置相同，反向容量需求成为这些计算点的主要约束。

装机规模增加时，日间光伏出力可能超过本地用电需求，主变和储能需要吸收或输送相应反向功率。站间转接只调整用电负荷归属，电源保留在原站，因此正向供电所需的负荷转出与日间反向容量不一定具有相同改善方向。模型对两方向分别校核，不能只按区域装机与总容量之比判断承载能力。

两组转供条件下的逐点结果同时列出主变、储能和线路规模。主变候选受设备规格及扩建位置限制，当容量接近候选上限时，继续增加装机规模可能更多体现为储能需求和费用增加。高分布式电源装机渗透率档为首尾开口分类，表中有限节点只说明已计算条件，不能证明任意高装机规模均可由当前设备集合满足。

### 5.6.6 负荷增长与主变建设时序

增长率按导则区间取代表节点，保留 2%、4%、7%分界，并列示区间内及末档计算点。以下在分布式电源装机渗透率 0.50、2.50 下分别改变增长率，线路成本系数 4.25、初始转供率 40%、支撑持续时间 4 h 保持不变。

**分布式电源装机渗透率 0.50**

表 5-89 负荷增长率变化（分布式电源装机渗透率 0.50）

| 年最大净负荷平均增长率 | 峰值/MW | 公用主变总容量/MVA | 容载比 | 储能额定功率/MW | 储能额定能量/MWh | 新增联络/条 | 评价期费用现值/万元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 250.00 | 550.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1379.91 |
| 2% | 270.61 | 550.00 | 2.03 | 0.30 | 0.65 | 1 | 1747.16 |
| 3% | 281.38 | 600.00 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 1 | 3061.89 |
| 4% | 292.46 | 600.00 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 1 | 3061.89 |
| 6% | 309.71 | 650.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 1 | 4441.80 |
| 7% | 327.70 | 726.00 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0 | 7875.78 |
| 8% | 340.12 | 760.00 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0 | 8511.56 |
| 10% | 366.03 | 786.00 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0 | 10867.72 |

增长率提高后，主变容量随目标年负荷分档增加。0%与 10%两个节点的容量分别为 550.00 MVA、786.00 MVA，而容载比分别为 2.20、2.15；负荷与容量不同步增长，使中间节点的容载比呈阶梯式波动。

**分布式电源装机渗透率 2.50**

表 5-90 负荷增长率变化（分布式电源装机渗透率 2.50）

| 年最大净负荷平均增长率 | 峰值/MW | 公用主变总容量/MVA | 容载比 | 储能额定功率/MW | 储能额定能量/MWh | 新增联络/条 | 评价期费用现值/万元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 250.00 | 760.00 | 3.04 | 52.80 | 113.52 | 0 | 19981.89 |
| 2% | 270.61 | 786.00 | 2.90 | 72.80 | 156.52 | 0 | 26682.86 |
| 3% | 281.38 | 820.00 | 2.91 | 87.80 | 188.77 | 0 | 30577.26 |
| 4% | 292.46 | 820.00 | 2.80 | 103.10 | 221.66 | 0 | 33901.05 |
| 6% | 309.71 | 820.00 | 2.65 | 127.00 | 273.05 | 0 | 39093.11 |
| 7% | 327.70 | 820.00 | 2.50 | 165.60 | 356.04 | 0 | 47478.61 |
| 8% | 340.12 | 820.00 | 2.41 | 194.80 | 418.82 | 0 | 53822.05 |
| 10% | 366.03 | 846.00 | 2.31 | 255.60 | 549.54 | 0 | 69386.45 |

较高装机渗透率下，增长率提高同时放大正向与反向容量需求。主变容量由 760.00 MVA 增至 846.00 MVA，储能额定功率由 52.80 MW 增至 255.60 MW；费用随两类设备规模增加，容载比则因目标年负荷增长更快而降至 2.31。

容载比同时取决于分子容量和分母负荷。增长率提高后，目标年负荷增加，主变容量按离散规格投运，其增幅未必与负荷一致。因此较高增长情景下的容载比降低，不表示设备容量一定减少，也不直接表示发展储备不足。比较应同时读取目标年 MW、主变 MVA 和相应建设措施。

案例采用逐年建设安排，推广采用目标年配置，两者从不同角度反映负荷变化影响。前者判断何时建设，后者比较给定目标时点的容量规模。实际规划将推荐区间落实到项目时，还需结合近期已投产主变和中间年份供电需求，不能只按末年总容量平均分配年度投资。

### 5.6.7 储能支撑持续时间与配置变化

储能同时受到额定功率和可用电量限制。单柜可用电量为 0.215×0.76 MWh，在 4 h 支撑要求下折算 0.04085 MW。持续时间延长改变的是设备有效功率；若本地功率缺口保持不变，所需柜数及费用可能增加，也可能促使方案改用主变增容或联络支援。

以下固定增长率 4%、线路成本系数 4.25 和初始转供率 40%，在分布式电源装机渗透率 2.50 下比较 2、4、6 h。持续时间为规划支撑条件，与运行曲线提取的 95%近峰事件时长分别使用。

表 5-91 储能支撑持续时间变化（分布式电源装机渗透率 2.50）

| 支撑持续时间/h | 峰值/MW | 公用主变总容量/MVA | 容载比 | 储能额定功率/MW | 储能额定能量/MWh | 新增联络/条 | 评价期费用现值/万元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 292.46 | 820.00 | 2.80 | 51.60 | 110.94 | 0 | 22713.14 |
| 4 | 292.46 | 820.00 | 2.80 | 103.10 | 221.66 | 0 | 33901.05 |
| 6 | 292.46 | 820.00 | 2.80 | 154.70 | 332.61 | 0 | 45110.68 |

支撑持续时间从 2 h 延长至 6 h，主变容量保持 820.00 MVA，储能额定功率从 51.60 MW 增至 154.70 MW，额定能量相应增加。费用由 22713.14 万元增至 45110.68 万元，增加主要来自满足持续支撑要求所需的储能规模。

主网格的其他参数组合还出现主变配置切换，发生比例与容量变化见核心参数配对表。

### 5.6.8 储能价格的专项比较

储能价格在给定储能支撑持续时间下独立变化。以下取分布式电源装机渗透率 2.50，比较 2、4、6 h 支撑要求下的配置与费用变化，设备功率、能量与可用电量系数保持一致。其余参数为增长率 4%、线路成本系数 4.25 和初始转供率 40%。

#### 2 h 支撑条件下的设备替换

表 5-92 储能价格变化（分布式电源装机渗透率 2.50、持续时间 2 h）

| 储能价格倍数 | 公用主变总容量/MVA | 容载比 | 储能额定功率/MW | 储能额定能量/MWh | 评价期费用现值/万元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.50 | 760.00 | 2.60 | 76.30 | 164.04 | 16799.31 |
| 0.75 | 820.00 | 2.80 | 51.60 | 110.94 | 19910.73 |
| 1.00 | 820.00 | 2.80 | 51.60 | 110.94 | 22713.14 |
| 1.25 | 820.00 | 2.80 | 51.60 | 110.94 | 25515.55 |

价格为参考值的 0.50 倍时，方案采用 760.00 MVA 主变和 76.30 MW 储能。价格提高至 0.75 倍后，主变增至 820.00 MVA，储能减少 24.70 MW，容载比相应提高至 2.80。此后价格继续上涨至 1.25 倍，设备组合保持不变，费用随储能单价增加。

**4、6 h 支撑条件下的费用变化**

两种支撑条件下的主变容量均为 820.00 MVA，容载比均为 2.80；储能额定功率分别为 103.10 MW、154.70 MW。价格变化未引起设备替换，较长支撑时间需要更多储能，其费用对单价更敏感。

表 5-93 储能价格对 4、6 h 方案费用的影响

| 储能价格倍数 | 4 h 费用现值/万元 | 6 h 费用现值/万元 |
|---|---|---|
| 0.50 | 22702.28 | 28307.09 |
| 0.75 | 28301.66 | 36708.89 |
| 1.00 | 33901.05 | 45110.68 |
| 1.25 | 39500.43 | 53512.48 |

## 5.7 规划建议

### 5.7.1 按源荷条件和网络能力选取容量

邳州应同时校核晚间正向供电与日间反向输送，市区重点核实局部负荷、存量 10 kV 联络和邻站承接能力。市区 A/B 分区资料不足时，可采用 40%作为 B 类主导的研究参考，比较 30%—50%的网络条件；该比例不能直接生成无路径的免费转供能力。待取得分区负荷和存量网络后，再按一致的负荷基数核定区域参数。

### 5.7.2 统筹主变、储能及联络建设

主变增容增加本站承载能力，联络建设利用邻站可用容量，储能在规定持续时间内补充功率缺口。三类措施的选择应同时考虑源端可转负荷、接收余量、N-1 条件、建设位置和费用。既有联络能够满足需求时，先核实其可用能力；需要新增线路时，按明确的建设项目计费。储能规模由功率和可用电量共同决定，不直接按光伏装机比例配置。

### 5.7.3 保留参数区间，滚动更新计算依据

参数查表沿用首尾开口区间，年度新增数据用于更新各区间内的计算结果和适用条件。线路造价、储能采购价、可用间隔或候选网络改变后，重新比较费用和配置，保持容载比、设备方案及工程投入之间的一致关系。

### 5.7.4 相同源荷条件下的推荐区间选择

以分布式电源装机渗透率 1.50、增长率 4%、线路成本系数 4.25 和持续时间 4 h 为例，比较不同初始转供率。增长率 4%归入大于 2%且不大于 4%的档，持续时间 4 h 归入大于 2 h 且不大于 4 h 的档，均按左开右闭原则确定。

表 5-94 相同源荷和成本条件下不同初始转供率的配置

| 初始转供率 | 峰值/MW | 公用主变总容量/MVA | 容载比 | 储能额定功率/MW | 新增联络/条 | 评价期费用现值/万元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 292.46 | 650.00 | 2.22 | 0.00 | 0 | 4139.72 |
| 40% | 292.46 | 600.00 | 2.05 | 0.00 | 1 | 3061.89 |
| 70% | 292.46 | 600.00 | 2.05 | 0.00 | 0 | 2759.81 |

注：分布式电源装机渗透率 1.50，增长率 4%，线路成本系数 4.25，持续时间 4 h。

查表使用输入区间，工程落实使用具体参数及设备组合。相同源荷和价格下的初始转供率变化，表示网络条件改变，需有对应存量路径和馈线能力支撑。若实际初始设备、负荷空间分布或扩建位置与模板不同，应重新计算设备配置，不能直接把模板容量按地区负荷等比例放大。

推荐区间与地区年网供最大负荷结合，可得到区域主变容量的初步范围。例如年网供最大负荷 1000.00 MW 时，容载比每变化 0.10，对应公用主变总容量变化 100.00 MVA。这一数量关系说明，小幅比值差异在较大区域内也会对应明确的设备规模。容量分配仍应按各站正反向负荷和主变 N-1 条件安排，不能只按区域总量平均分配。

相同区间内可以有多组设备组合。对具备扩建位置且停运后剩余容量不足的站，增加主变台数可能较有利；对已有较大主变但峰值缺口较短的站，储能可能补充局部需求；对邻站余量较大且联络条件较好的站，负荷转接能够减少本站新增容量。区域推荐值应与逐站措施一并形成，便于解释容量储备的来源和投资用途。

### 5.7.5 邳州与市区建设措施的综合比较

两地区的弹性方案均增加了区域主变容量，但逐站建设方式并不一致。部分站更换既有主变，部分站扩建第三台，部分站保持原有设备并利用邻站支援。地区比值反映总容量与负荷的关系，逐站年度表反映设备和转供任务，两者共同说明新增容量的具体用途。

邳州弹性方案目标年主变容量 1955.50 MVA、容载比 2.04，未配置储能，累计新增联络 30 条。市区为 3324.00 MVA、容载比 2.17，储能 0.50 MW/1.075 MWh，累计新增联络 64 条。不同地区的容量和费用关系由实际年度负荷、仿真设备及候选网络共同形成，不预设排序。

两地区刚性方案评价期费用现值合计 120219.30 万元，弹性方案为 84449.61 万元，减少约 30%。后续若完善市区存量网络或调整工程价格，应同时更新技术约束和费用，重新核对具体建设组合。

年度建设需先满足当年需求，再利用后续在役容量。实际负荷回落可以增加同一容量下的比值，负荷恢复可以消耗已有储备；整台主变的离散投运又使容量按项目变化。推荐区间提供前期比选范围，逐站工程和建设时点用于落实“一片一策”的规划方案。

# 第六章 结论与建议

本项目针对分布式新能源接入后 110 kV 变电容量配置与站级运行需求的变化，以邳州和市区为案例，分析源荷特征，建立工程费用模型，并开展主变增容、储能和 10 kV 联络的联合寻优。在两地区刚性与弹性方案对比基础上，进一步拓展源荷及经济参数，形成弹性容载比推荐区间及适用条件，供不同片区比选。

## 6.1 主要研究结论

### 6.1.1 容载比与局部容量压力应结合分析

2025 年邳州和市区实际容载比分别为 2.24、2.42，分布式电源装机渗透率估计值分别为 1.63、0.32，分布式电源电量渗透率约为 40%、9%。区域容量储备与局部高负载可以同时存在，容量规划需要结合站级负载率、主变台数、反向功率和站间联络判断设备需求。

2021—2025 年年最大净负荷平均增长率按复合开根方式计算，邳州为 7%、市区为 1%。地区案例采用实际年度负荷，保留负荷回落及其引起的容载比变化，不以平均增长曲线替换已知数据。

分布式光伏改变了用户用电与上级电网供电之间的关系。年度购电量下降、日间净负荷降低及反向输送增加可能同时发生，主变容量需求还取决于正向峰值、反向峰值和主变 N-1 后的供电条件。区域容载比反映总体容量储备，逐站正反向净负荷反映局部设备需求，二者共同构成容量规划的分析基础。

### 6.1.2 弹性容量配置降低了所设条件下的方案费用

在相同初始设备、年度负荷、候选网络和 4 h 正向储能支撑条件下，邳州弹性方案 2025 年主变容量为 1955.50 MVA、容载比 2.04；市区为 3324.00 MVA、2.17。两地区刚性可行方案费用合计 120219.30 万元，弹性合计 84449.61 万元，当前候选费用减少 30%。

邳州弹性方案未配置储能，市区配置 0.50 MW/1.075 MWh。刚性方案中，两地区目标年储能额定功率分别为 32.90 MW、4.80 MW。增容和联络能够减少储能需求，但是否完全替代储能取决于局部网络、设备候选和持续时间。当前刚性无储能四年模型不可行，2022 年必要容量下界已超过刚性允许范围；该结论限于本研究候选集合。

### 6.1.3 10 kV 联络改善站间负荷配置，其作用取决于两端容量与可转能力

10 kV 联络通过区县内部负荷转接改善容量与负荷的空间匹配。送端负荷转出后正向供电需求降低，承接站负荷增加，两端分别按调整后的负荷校核。原站电源保持归属，潜在反向需求同时计入容量分析，转接总量在区县内部保持一致。

当前模型将转接功率绑定具体馈线和站间候选，既有边不重复计建设费用，新增边按投运年计费。共用馈线的联络共用可转负荷和接收余量，邻站主变同时通过容量校核。市区 40%为 B 类主导背景下的参数研究参考，尚不能作为已核实的地区实际转供率。

### 6.1.4 六参数矩阵给出有条件的容载比范围

推广矩阵采用分布式电源装机渗透率、年最大净负荷平均增长率、线路成本系数、初始转供率、储能支撑持续时间及负荷分散系数，储能价格另作专项分析。12600 组推广计算形成 648 个参数区间单元，容载比计算值总体为 2.01～3.28。该总体范围包含不同源荷和网络条件，不作为所有地区共用的推荐上下限。

输入参数采用首尾开口区间，增长分界与 DL/T 5729—2023 表 6.3.4 一致；其他分界为研究设置。容载比输出仍取已验证样本的有限范围，不因输入区间开口而延伸。分布式电源装机渗透率与容载比在主网格中的 Pearson 系数为 0.81，年最大净负荷平均增长率为-0.30；线路成本系数的总体相关较弱，但局部配对仍出现配置切换。相关分析与受控配对、交互差分结合解释，不能仅凭总体相关删除参数。

## 6.2 规划应用建议

### 6.2.1 按输入区间查表，再落实设备方案

先按同一统计范围计算源荷指标和复合增长率，以完整精度判断参数区间；再核对初始主变、负荷分散系数、联络路径及可扩建位置。查表范围用于初步比选，最终容载比应由可实施的设备组合与同年网供峰值计算。最大容量由设备和站址条件确定。

确定推荐区间后，以片区实际在役设备为起点，将主变规格、扩建条件、储能和联络工程纳入比选。先满足逐站正常运行及供电安全要求，再比较评价期费用，形成对应容量规模、投运时点和负荷转接安排。刚性基准用于评价弹性方案的费用变化，最终推荐值由具体设备配置形成。

### 6.2.2 核实分区转供能力与储能支撑条件

市区按 A 类较少、B 类较多的研究背景，以 40%作为 B 类区间中值参考，比较 30%～50%；待分区负荷及存量网络资料齐备后，核定实际转供率。现有联络须对应具体路径，新增联络按建设项目计费，并共同校核馈线接收余量和邻站主变能力。

储能 4 h 用于本次统一比较，工程应用结合地区网供峰值曲线、容量缺口持续时间及故障恢复条件确定实际需求。可用电量与充电空间均需校核，不能把 95%近峰事件时长直接等同于储能保证支撑时间。

规划应先核定既有联络通道、可切换负荷和承接站余量，充分利用具备条件的站间转供能力。新增联络能够进一步改善负荷分布时，将其与主变增容、主变扩建和储能配置共同比较，按实际可提供的容量支撑和工程费用确定组合。

### 6.2.3 随数据和工程条件更新结果

保留输入参数的区间形式，新增年度资料用于更新区间内的计算节点和设备配置。线路造价、储能价格、负荷分布或可用间隔改变后，按统一费用范围重新比较，不仅调整表中比值。

负荷增长、光伏投产及设备变化会改变片区容量需求。年度规划结合新增用户、实际峰值和建设进度更新源荷参数，重新核对站间转供能力，并按统一工程范围更新主变、储能和线路费用。

滚动修订时同步调整推荐区间和逐站建设安排，使容量规模、采购投资与投运时点保持对应。实际馈线或设备条件发生较大变化的片区，按新的站级约束重新比选，逐步形成适用于本地区的“一片一策”容量规划方案。

## 6.3 后续研究方向

当前地区案例采用两类静态工况，未开展逐时荷电状态、电压或保护仿真；市区部分网络能力及设备条件采用研究假设。费用包括共同评价期内的建设、固定运维及规定更新，尚未纳入期末残值、储能充电和损耗等科目。研究结果用于当前假定下的技术经济比选，具体建设需以核定网络和工程资料进一步校核。

### 6.3.1 深化储能运行与实际网络校核

在峰段静态比选基础上，补充同范围用户负荷、光伏出力及转接负荷块的连续时序，按主变 N-1 期间的实际功率缺口积分确定能量需求，并分别核定正向放电和反向充电所需的荷电状态。结合保证可用能量、充放电效率及故障恢复时间，检查连续多日支撑条件。核实候选联络的实际馈线、开关位置和可切换区段，补充已建存量网络资料，继续分析线路允许容量、电压及保护配合。

### 6.3.2 拓展片区结构和经济参数

进一步增加不同主变台数、负荷密度和电源分布的站群，补充更多区县核定数据，分析线路与储能价格变化时的配置切换条件。在本研究既定规划条件下，结合新增片区资料核对容量储备、地区差异及费用变化，细化推荐区间的适用范围。结合工程概算、期末资产价值和运行费用完善现金流，细化推荐区间及建设时序。

# 参考文献

[1] 国家能源局. 2026 年一季度可再生能源并网运行情况[EB/OL]. (2026-04-27)[2026-10-02]. https://www.nea.gov.cn/20260427/4b751e59b0d7463a95f74096fed83e14/c.html.

[2] 国家能源局. 2026 年一季度光伏发电建设情况[EB/OL]. (2026-05-19)[2026-10-02]. https://www.nea.gov.cn/20260519/6008bb88dc0649e5b5530fd6ad0b117a/c.html.

[3] HOU Q, ZHANG N, DU E, et al. Probabilistic duck curve in high PV penetration power system: concept, modeling, and empirical analysis in China[J]. Applied Energy, 2019, 242: 205-215.

[4] MAJEED I B, NWULU N I. Impact of reverse power flow on distributed transformers in a solar-photovoltaic-integrated low-voltage network[J]. Energies, 2022, 15(23): 9238.

[5] DL/T 5729—2023 配电网规划设计技术导则[S]. 2023.

[6] 国家发展改革委, 国家能源局. 关于新形势下配电网高质量发展的指导意见: 发改能源〔2024〕187 号[Z]. 2024.

[7] 配电网规划设计技术导则（修订稿，2025 年 4 月）[R]. 2025.

[8] 肖峻, 刘柔嘉, 龙梦皓. 变电容载比与下一级中压配电网络关系的量化分析[J]. 电力建设, 2015, 36(11): 45-50.

[9] DL/T 2041—2025 分布式电源接入电力系统承载力评估导则[S]. 2025.

[10] XU T, MENG H, ZHU J, et al. Considering the life-cycle cost of distributed energy-storage planning in distribution grids[J]. Applied Sciences, 2018, 8(12): 2615.

[11] ZENG W, FAN J, ZHANG W, et al. Whole life cycle cost analysis of transmission lines using the economic life interval method[J]. Energies, 2023, 16(23): 7804.

[12] ZHU Z, LU S, GAO B, et al. Life cycle cost analysis of three types of power lines in 10 kV distribution network[J]. Inventions, 2016, 1(4): 20.

[13] SAATY T L. The analytic hierarchy process[M]. New York: McGraw-Hill, 1980.

[14] WU Q, PENG C. Comprehensive benefit evaluation of the power distribution network planning project based on improved IAHP and multi-level extension assessment method[J]. Sustainability, 2016, 8(8): 796.

[15] 罗宁, 贺墨琳, 高华, 等. 基于改进的 AHP-CRITIC 组合赋权与可拓评估模型的配电网综合评价方法[J]. 电力系统保护与控制, 2021, 49(16): 86-96.

[16] 程智余, 朱晓虎, 李建青. 基于改进 ELECTRE 法的电网规划投资多准则融合决策方法[J]. 中国电力, 2022, 55(11): 59-65.

[17] GB/T 45418—2025 配电网通用技术导则[S]. 2025.

[18] LIN T, WU G, LAI S, et al. Calculation of distribution network PV hosting capacity considering source–load uncertainty and active management[J]. Electronics, 2024, 13(20): 4048.

[19] CHEN C, PENG W, XIE C, et al. Photovoltaic hosting capacity assessment of distribution networks considering source–load uncertainty[J]. Energies, 2025, 18(8): 2134.

[20] LIU H, HE J, DENG L, et al. Assessment of distribution network hosting capacity incorporating multiple uncertainty factors[J]. Electronics, 2025, 14(22): 4495.

[21] SHU J, ZHAO C, CHU B, et al. A closed-loop framework for PV dynamic hosting capacity: integrating physics-informed forecasting and stability constraints[J]. Frontiers in Energy Research, 2026. DOI: 10.3389/fenrg.2026.1823435.

[22] HAIDER R, FERRO G, ROBBA M, et al. Flattening the duck curve: a case for distributed decision making[C]//2022 IEEE Power & Energy Society General Meeting. 2022. DOI: 10.1109/PESGM48719.2022.9917019.

[23] XIE Y, LI Q, YANG L, et al. The phenomenon and suppression strategy of overvoltage caused by PV power reverse flow[J]. Frontiers in Energy Research, 2024, 12: 1495742.

[24] GHORBANSARVI A, HAMILTON D, ALMASSALKHI M R, et al. Transformer temperature management and voltage control in electric distribution systems with high solar PV penetration[EB/OL]. arXiv: 2410.09011, 2024.

[25] GAO X, ZHANG J, SUN H, et al. A review of voltage control studies on low voltage distribution networks containing high penetration distributed photovoltaics[J]. Energies, 2024, 17(13): 3058.

[26] NAIR V J, VAHID-GHAVIDEL M, ANNASWAMY A M. Dynamic resource coordination can increase grid hosting capacity to support more renewables, storage, and electrified load growth[EB/OL]. arXiv:2604.02170, 2026.

[27] WANG R, JI H, LI P, et al. Multi-resource dynamic coordinated planning of flexible distribution network[J]. Nature Communications, 2024, 15: 4576.

[28] MARTÍNEZ M, MATEO C, GÓMEZ T, et al. Distributed battery energy storage systems for deferring distribution network reinforcements under sustained load growth scenarios[J]. Journal of Energy Storage, 2024, 100: 113404.

[29] HOLWEGER J, BALLIF C, WYRSCH N. Distributed flexibility as a cost-effective alternative to grid reinforcement[EB/OL]. arXiv:2109.07305, 2021.

[30] MATTHISS B, MOMENIFARAHANI A, BINDER J. Storage placement and sizing in a distribution grid with high PV-generation[EB/OL]. arXiv: 2001.05814, 2020.

[31] WU Y, CHEN Y, LI Z, et al. Robust co-planning of distributed photovoltaics and energy storage for enhancing the hosting capacity of active distribution networks[J]. Renewable Energy, 2025, 253: 123645.

[32] ZHANG Q, WANG Z, MA S, et al. Stochastic pre-event preparation for enhancing resilience of distribution systems with high DER penetration[EB/OL]. (2020)[2026-10-02]. https://arxiv.org/abs/2012.13043.

[33] HUANG J, SUN Z, XIE H, et al. Optimal substation capacity planning method in high-density load areas considering renewable energy[J]. Energy Reports, 2023, 9: 1520-1530.

[34] XU D, FU Q, YE L, et al. The optimal sizing of substation capacity in a distribution network, considering a dynamic time-of-use pricing mechanism[J]. Sensors, 2022, 22(19): 7173.

[35] NESPOLI L, MEDICI V. Global forecasting models for residential load flexibility and grid optimization[J]. Frontiers in Energy Research, 2025, 13: 1547617.

[36] ZHU J, LIU Z, DAI F, et al. Coordinated planning of unbalanced flexible interconnected distribution networks based on distributed optimization[J]. Energies, 2026, 19(7): 1769.

[37] LUO W, ZHANG C, HAN X, et al. Joint planning method for soft open points and energy storage in hybrid distribution networks based on improved DC power flow[J]. Processes, 2026, 14(6): 1013.

[38] WANG J, CHANG C, LE J, et al. Sustainable distribution network planning for enhancing PV accommodation: a source–network–storage coordinated stochastic approach[J]. Sustainability, 2025, 17(12): 5324.

[39] SHI Y, YAO Y, LI Y, et al. Research on source–grid–load–storage coordinated optimization and evolutionarily stable strategies for high renewable energy[J]. Energies, 2026, 19(2): 415.

[40] WANG Y, YAN C, WANG Z, et al. Adaptability evaluation of power grid planning scheme for novel power system considering multiple decision psychology[J]. Energies, 2024, 17(15): 3672.

[41] YE L, LI J, YANG S, et al. An improved TOPSIS method using Fermatean fuzzy sets for techno-economic evaluation of multi-type power sources[J]. Electronics, 2025, 14(23): 4770.

[42] ZENG W, FAN J, REN Z, et al. Economic evaluation method of modern power transmission system based on improved technique for order of preference by similarity to ideal solution (TOPSIS) and best-worst method-anti-entropy weight[J]. Energies, 2023, 16(21): 7242.

[43] 陈浩, 张焰, 俞国勤, 等. 多电压等级配电网最优容载比的计算方法[J]. 电气应用, 2011, 30(1): 25-29.

[44] 王凯亮, 何卓怡, 叶健鹏, 等. 多电压等级电网协同规划的容载比优化配置方法[J]. 南方电网技术, 2025, 19(7): 131-139.

[45] 刘文霞, 刘其达, 邓诗语, 等. 基于容载比色带的区域配电网充裕性分析[J]. 华北电力大学学报(自然科学版), 2022, 49(2): 1-12, 22.

[46] 刘炜彬, 梁咏秋, 李锡刚, 等. 面向精细化规划的容载比参数优化方法研究[J]. 电气工程学报, 2025, 20(1): 208-216.

[47] 张锐, 刘恒超, 张国驹, 等. 基于改进供电能力指标的低压台区柔性互联装置规划[J]. 电力建设, 2025, 46(8): 1-11.

[48] 马雨欣, 林凌雪. 面向配电网精准规划的最大供电能力评估方法[J]. 现代电力, 2025, 42(6): 1120-1130.

[49] 王守相, 尹孜阳, 赵倩宇. 考虑多供电层级耦合的中低压配电网分布式光伏承载力一体化精细评估方法[J]. 电工技术学报, 2025, 40(6): 1930-1944.

[50] 王方敏, 项佳宇, 苏宁, 等. 新型电力系统风险抑制下分布式光伏承载力概率评估方法[J]. 中国电力, 2025, 58(6): 33-44.

[51] 徐非非, 冯华, 覃洪培, 等. 计及不确定性的配电网分布式光伏承载能力区间分析方法[J]. 浙江电力, 2023, 42(11): 86-95.

[52] 张伟, 孔巧玉, 滕婕, 等. 面向柔性互联配电网的分布式光伏消纳能力区间评估方法[J/OL]. 现代电力, 2026-03-02. DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2024.0254.

[53] 宋钰, 郭玥, 王旭阳, 等. 分布式光伏接入配电网安全经济承载力评估[J]. 浙江电力, 2025, 44(11): 93-102.

[54] 李敬如, 白宇, 王旭阳, 等. 考虑主配协同的分布式光伏接入电网安全经济承载力计算方法[J]. 电力建设, 2025, 46(10): 113-121.

[55] 龚锐, 李华强, 许立雄. 面向配电网综合承载力提升的储能优化配置方法[J]. 电网技术, 2025, 49(9): 3860-3869.

[56] 曹炜, 董浩洋, 李芸, 等. 分布式光伏高比例接入的国外经验及实践启示[J]. 电气传动, 2022, 52(4): 3-11.

[57] 龚玺, 徐金阁, 路玮. 江苏电网电力负荷变化特征研究[J]. 电气工程, 2023, 11(3): 137-143.

[58] 梁志峰, 康重庆, 隋凌峰, 等. 含高比例分布式光伏的主配网运行风险评估与防控策略研究[J]. 清华大学学报(自然科学版), 2024, 64(11): 1964-1978.

[59] 吕达夫. 考虑源荷不确定性的分布式光伏承载能力评估[J]. 上海电力大学学报, 2024, 40(6): 579-586.

[60] 刘克权, 汤文, 陈钊, 等. 新能源高占比下主配协同调度的挑战与提升策略[J]. 智能电网, 2026, 16(1): 7-15.

[61] 栗峰, 等. 新型电力系统下分布式光伏规模化并网运行关键技术探讨[J]. 电网技术, 2024, 48(1): 184-196.

[62] 刘洪波, 刘珅诚, 盖雪扬, 等. 高比例新能源接入的主动配电网规划综述[J]. 发电技术, 2024, 45(1): 151-161.

[63] 黄海泉, 等. 新型配电网分布式储能系统方案及配置研究综述[J]. 南方能源建设, 2024, 11(4): 42-53.

[64] 贺春光, 王林峰, 曹媛, 等. 考虑综合收益的多电压等级配电网柔性互联装置协同规划方法[J]. 中国电力, 2025, 58(1): 78-84.

[65] 徐峰亮, 王克谦, 等. 计及运行灵活性的中压配电系统源-网-储协同扩展规划[J]. 中国电力, 2024, 57(7): 98-108.

[66] 乐健, 王靖, 廖小兵, 等. 基于随机场景的配电网源网储协同规划方法[J]. 电力系统保护与控制, 2025, 53(4): 132-147.

[67] 张全, 代贤忠, 韩新阳, 等. 基于全生命周期投入产出效益的电网规划精准投资方法[J]. 中国电力, 2018, 51(10): 171-177.

[68] 何凯, 王剑晓, 王佳伟, 等. 基于全成本电价的电网规划方案评估与优选[J]. 中国电力, 2020, 53(3): 66-75.

[69] 武小琳, 栾凌, 潘连武, 等. 基于 LM-CNN 的输变电工程造价自动计算模型[J]. 中国电力, 2023, 56(2): 157-163.

[70] 黄碧斌, 李琼慧, 高菲. 计及电网改造的高渗透率分布式光伏优化规划[J]. 电力建设, 2015, 36(10): 82-87.

[71] 汪志才, 蔡晔, 谭玉东, 等. 考虑功能差异的输变电项目效益评价及投资优化方法[J]. 中国电力, 2019, 52(11): 175-184.

[72] 严小玉. 考虑光伏电源接入影响的兴国县配电网规划[D]. 南昌: 南昌大学, 2016.

[73] 谢天祥, 赏炜, 高捷. 基于数据驱动的配电网“三级弹性”精准规划方法研究[J]. 电气工程, 2022, 10(3): 139-153. DOI: 10.12677/jee.2022.103016.

[74] 陈璨, 白明辉, 张婉明, 等. 分布式光伏边界渗透率快速定位及消纳方案择优[J]. 中国电力, 2022, 55(8): 40-50.

[75] 孙东磊, 孙毅, 刘蕊, 等. 计及多层级配电网的分布式新能源最大消纳空间分解测算[J]. 中国电力, 2024, 57(8): 108-116.

[76] 金勇, 刘俊勇, 张曦, 等. 基于功能单元的高压配电网负荷转供分层优化模型[J]. 工程科学与技术, 2017, 49(3): 179-190.

[77] ZHAO F, XUE L, ZHU J, et al. A novel investment strategy for renewable-dominated power distribution networks[J]. Frontiers in Energy Research, 2023, 10: 968944.

[78] 娄奇鹤, 李彦斌, 赵宇尘, 等. 适应极端事件的配电网弹性规划和投资策略研究综述[J]. 电力建设, 2024, 45(5): 37-47.

[79] 国家发展改革委, 国家能源局. 关于促进新能源消纳和调控的指导意见: 发改能源〔2025〕1360 号[Z]. 2025.

[80] 国家发展改革委, 国家能源局. 关于深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见: 发改能源规〔2025〕624 号[Z]. 2025.

[81] 国家发展改革委, 国家能源局, 国家数据局. 加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027 年）[Z]. 2024.

[82] 国家能源局. 配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027 年）[Z]. 2024.

[83] 国家能源局. 分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点实施方案[Z]. 2023.

[84] 国家能源局. 省级分布式光伏接入电网承载力及提升措施研究分析报告大纲[Z]. 2023.

[85] 国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司. 徐州 110 kV 输变电建设改造工程建设规模及投资估算资料[Z]. 项目工程资料, 年份未注明.

[86] 浏阳经济技术开发区管理委员会. 浏阳经开区南园污水处理厂 1MW/2.2MWh 用户侧储能项目中标结果公告[EB/OL]. (2024-08-15)[2026-10-02].

[87] 华容县人民政府. 华容县配电网规划报告[EB/OL]. 2020. 表 7-1. https://www.huarong.gov.cn/33157/64140/64170/content_1874487.html.

[88] 徐州 10 kV 线路迁改项目招标公告[EB/OL]. 2025. https://ggzy.zwb.xz.gov.cn/jyxx/003009/003009001/20250903/8c7d2dd2-dcab-4abf-827f-d0f5774799d3.html.

[89] 苏州禾瑞新能源发展有限公司. 苏州欣科导轨（二期）399.555KW 屋顶分布式光伏及储能电站项目招标公告[EB/OL]. (2025-03-25)[2026-10-02]. 苏州市公共资源交易平台.

[90] 江苏省人民政府办公厅. 关于转发省发展改革委江苏省光伏发电推进意见的通知：苏政办发〔2009〕85 号[EB/OL]. (2009-06-19)[2026-10-06]. https://www.jiangsu.gov.cn/art/2009/9/15/art_46882_2681290.html.

[91] 徐州地铁集团有限公司. 徐州地铁分布式光伏发电首期项目可研及设计全过程服务项目招标公告：0675-220JOC010007[EB/OL]. (2022-02-17)[2026-10-06]. https://ggzy.zwb.xz.gov.cn/jyxx/003009/003009001/20220217/f98ec421-7088-4256-b7c3-4f242176f576.html.

[92] 江苏省发展和改革委员会. 关于印发《江苏省分布式光伏发展实施方案（2026—2030 年）》的通知：苏发改能源发〔2026〕695 号[EB/OL]. (2026-07-21)[2026-10-06]. https://fzggw.jiangsu.gov.cn/art/2026/7/29/art_84097_11809969.html.

[93] 李阳彤, 王主丁, 陈琳, 等. 基于变电站容量概率规划的分布式电源可信度和有源配电网容载比计算分析[J]. 电网技术, 2026, 50(2): 619-628. DOI: 10.13335/j.1000-3673.pst.2024.1440.

[94] National Institute of Standards and Technology. Dataplot Reference Manual: Correlation[EB/OL]. (1997-03-18)[2026-10-07]. https://www.itl.nist.gov/div898/software/dataplot/refman2/ch2/correlat.pdf.

[95] National Institute of Standards and Technology. Dataplot: Rank Correlation Independence Test[EB/OL]. [2026-10-07]. https://www.itl.nist.gov/div898/software/dataplot/refman1/auxillar/rankcorr.htm.